

## 液晶モニター

4K対応 27型ワイドLED液晶ディスプレイ

LCD-GCU271XDB

4K  
UHD



### 特 徴

- 4K(3840×2160)対応。フルHDを超える監視カメラシステムに最適！
- 広視野角ADSパネル採用でどこから見ても美しい映像を再現します
- コンテンツに応じた映像表示“画面モード”でゲーミングPC・サインージなどに使用可能
- デジタル映像端子(HDMI/DisplayPort)搭載
- 音声端子(入出カステレオミニジャック&スピーカー)搭載
- VESAマウント対応。マウント金具(別売)を組合せ壁面・天井吊り下げ設置可能

### 製品仕様(1)

モデル	4K対応 27型LED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD-GCU271XDB	
液晶パネル	表示サイズ	TFT27型ワイド(16:9)
	液晶方式	ADS/非光沢パネル
	表示画素数	最大:3,840 × 2,160
	表示色	約10億7374万色(※10bit入力時)
	視野角	水平178° / 垂直178°
	輝 度	最大:350(cd/m <sup>2</sup> )
	コントラスト比	1000:1
	応答速度	18ms[GTG] (オーバードライブ3オン時:4ms[GTG])
映 像	水平周波数	HDMI:15.7~135KHz、DisplayPort:31~133.3KHz
	垂直周波数	HDMI:23.9~60.3Hz、DisplayPort:29.9~60.3Hz
	デジタル信号入力	DisplayPort×1、HDMI×2、USB(メンテナンス用)
	アナログ信号入力	VGA(D-Sub15ピン)×1
	アスペクト比	固定 / 拡大
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B
音 声	入 力	Φ3.5mmステレオミニジャック×1
	フォン端子	Φ3.5mmステレオミニジャック×1
	スピーカー	内蔵スピーカー 2W+2W(ステレオ)
その他	マウント	VESA規格準拠 100mm×100mmピッチ

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります


## 製品仕様(2)

モデル	4K対応 27型LED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD-GCU271XDB	
電源	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	標準	26.5W(最大:46W)
	待機時	0.3W
動作環境	温度:0°~40°、湿度:20%~80%(結露なきこと)	
寸法	(W):614mm × (H):430mm × (D):235mm ※スタンド含む	
重量	スタンドなし	約5.6Kg
	スタンド含む	約6.3Kg

### 主な機能

#### VESAマウント対応

壁掛けやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。  
壁掛けキットやディスプレイスタンドに取り付けが可能です

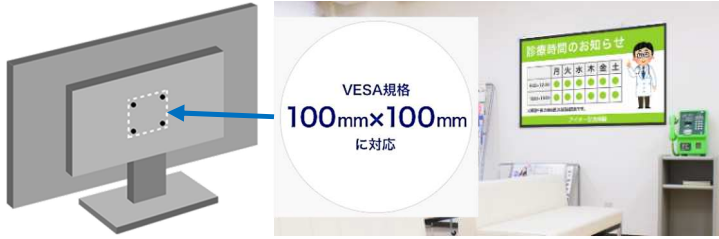

#### 超高精細(4K)で圧倒的な表現力

4K UHD(3840×2160ピクセル)を27型で実現！暗いシーンや輪郭強調、動きの滑らかさなど細部までリアルに表示できます




#### 画面モード切替機能

画面モードを選択しコンテンツに応じて最適な画質を表示！  
また画面モードは個別に画質調整可能です




#### 各入力端子搭載でAV機器など接続に便利

DisplayPort/HDMIケーブルも標準付属でスムーズにご使用できます

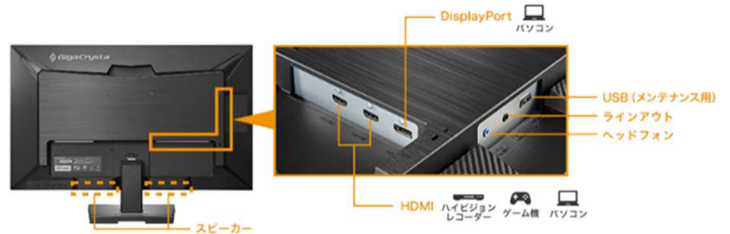

### 寸法

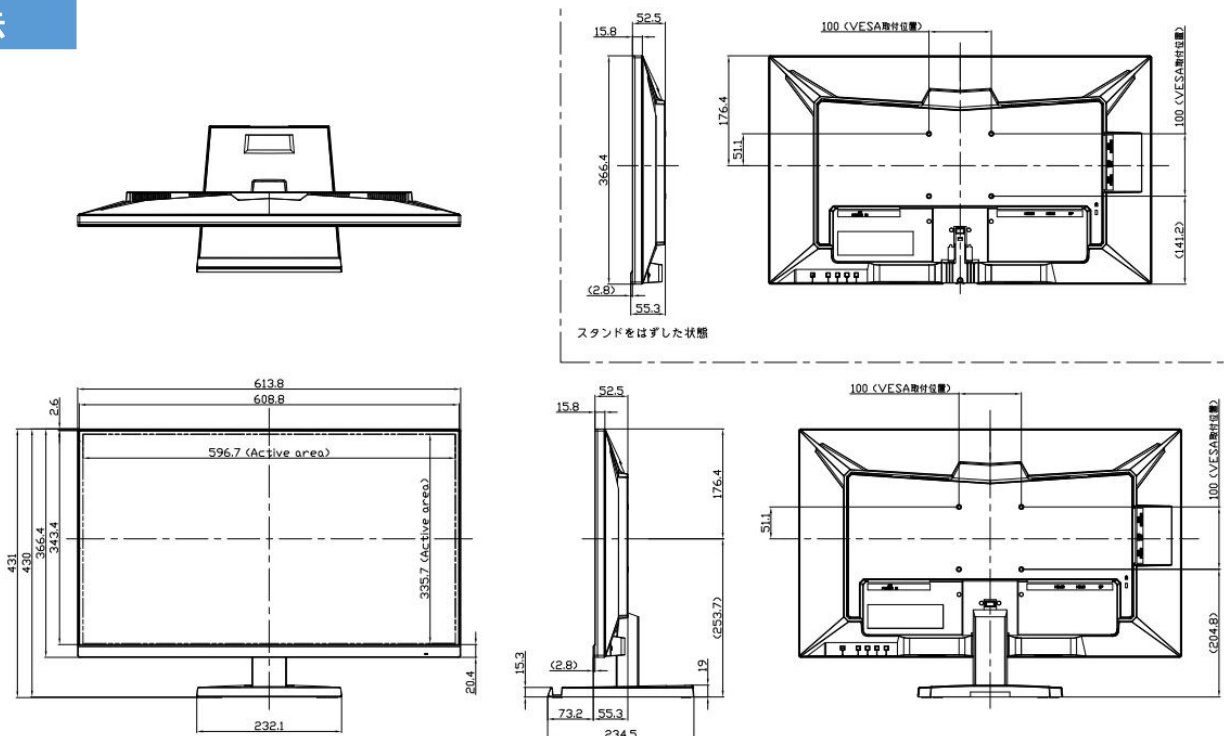

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります