

液晶モニター

4K対応 55型ワイドLED液晶ディスプレイ

LCD-M4K552XDB

4K
UHD



特徴

- 4K(3840×2160)対応。フルHDを超える監視カメラシステムに最適！
- 広視野角ADSパネル採用でどこから見ても美しい映像を再現します
- 豊富な入力端子搭載でパソコン・AV機器・サイネージなどに使用可能
- 映像端子(HDMI×3/VGA×1/DisplayPort×1/USB×1)搭載
- 音声端子(入力:ステレオミニジャック×1/出力:スピーカー6W×2)搭載
- VESAマウント対応。マウント金具(別売)を組合せ壁面・天井吊り下げ設置可能

製品仕様(1)

モデル	4K対応 55型LED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD-M4K552XDB	
液晶パネル	表示サイズ	TFT54.6型ワイド(16:9)
	液晶方式	ADS/半光沢パネル
	表示画素数	最大:3,840 × 2,160
	表示色	約10億7374万色(DisplayPort/HDMI)※10bit入力時 約1,677万色(アナログRGB)
	視野角	水平 178° / 垂直178°
	輝度	最大:350(cd/m ²)
	コントラスト比	1000:1
	応答速度	8ms[GTG] (オーバードライブ2オン時:5ms[GTG])
映像	水平周波数	DisplayPort:15~136KHz、HDMI:15~136KHz アナログ:24~83KHz
	垂直周波数	DisplayPort/HDMI:23~76Hz、アナログ:55~76KHz
	デジタル信号入力	Displayport×1、HDMI×3(1ポートは4K/HDP2.2対応) USB(メンテナンス用)
	アナログ信号入力	VGA(D-Sub15ピン)×1
	アスペクト比	固定 / 自動調整
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B
音声	入力	Φ3.5mmステレオミニジャック×1
	フォン端子	Φ3.5mmステレオミニジャック×1
	スピーカー	内蔵スピーカー 6W+6W(ステレオ)
その他	マウント	VESA規格準拠 400mm×200mmピッチ

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	4K対応 55型LED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD-M4K552XDB	
電源	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	標準	90W(最大:127W)
	待機時	0.5W
動作環境	温度: 0°~40°、湿度: 20%~80%(結露なきこと)	
寸法	(W):1,242mm × (H):759mm × (D):217mm	
重量	スタンドなし	約14.2Kg
	スタンド含む	約14.5Kg

主な機能

VESAマウント対応

壁掛けやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。
壁掛けキットやディスプレイスタンドに取り付けが可能です



超高精細(4K)で鮮やかな表現力

フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)対応!
映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます



フルHDの
約4倍の
表示エリア

便利なCEC機能搭載

液晶に付属のリモコンを使って、レコーダーやゲーム機などのメニューの一部操作が可能! (※CECに対応製品のみ動作します)




4K対応USBアダプター対応

Windows PC/タブレットなど別売USBアダプター(USB-4K/DP)を接続可能。4K映像を大画面で手軽に楽しめます

USB接続だから取り付け・取り外しも楽々!



寸法

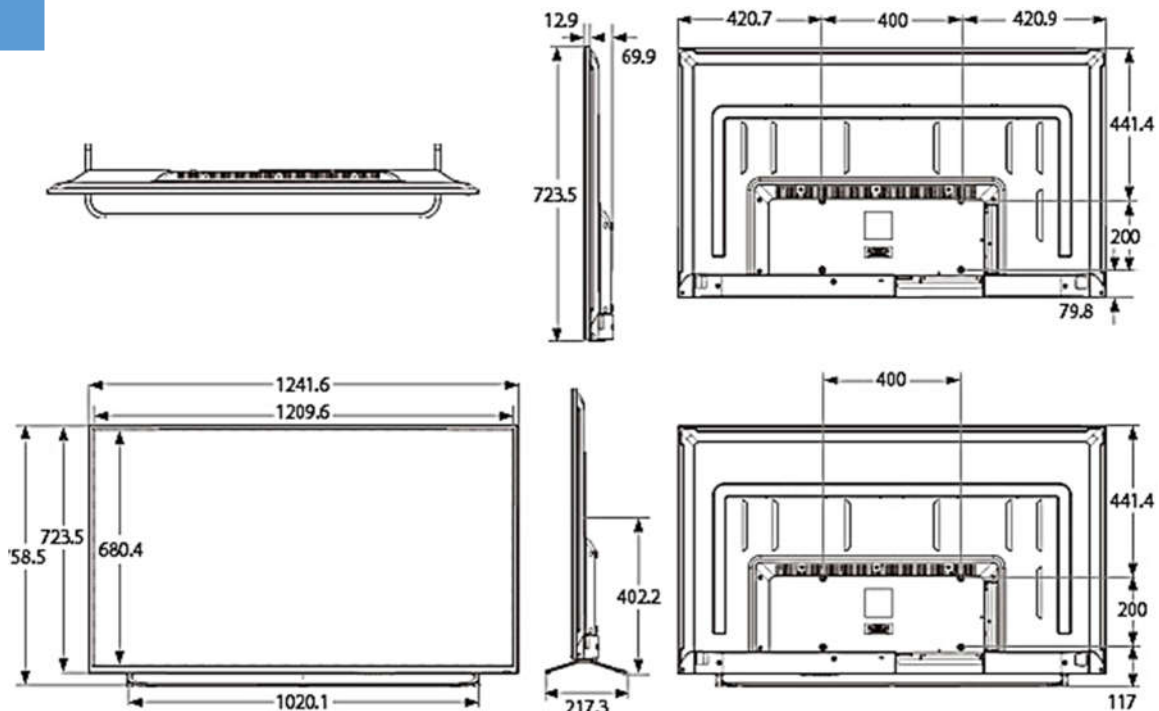

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります。