

## 液晶モニター

24型ワイド LED液晶ディスプレイ

LCD-MF244EDS

シリーズ

FullHD  
1920×1080

HDMI



W:ホワイト

B:ブラック

### 特 徴

- フルHD(1920×1080)対応。高精細な監視カメラシステムに最適なディスプレイです
- ブルーリダクション機能による目の負担を軽減。また5段階でブルーライト低減強度を調整可能
- 一定時間連続した場合ディスプレイに表示する「VDTモード」で長時間作業を避ける事ができます
- 映像端子(HDMI×1、デジタルDVI-D×1、VGA×1)搭載
- 音声端子(入力:ステレオミニジャック×1、出力:スピーカー1W×2)搭載
- VESAマウント対応。マウント金具(別売)を組合せ壁面・天井吊り下げ設置可能

### 製品仕様(1)

モデル	24型LED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD-MF244EDS(末尾-W:ホワイト、-B:ブラック)	
液晶パネル	表示サイズ	TFT23.8型ワイド(16:9)
	液晶方式	ADS/非光沢パネル
	表示画素数	最大:1,920 × 1,080
	表示色	約1,677万色
	視野角	水平178° / 垂直178°
	輝 度	250(cd/m <sup>2</sup> )
	コントラスト比	1000:1
	応答速度	14ms[GTG] (オーバードライブ2オン時:9ms[GTG])
映 像	水平周波数	24.8 ~ 80.0KHz
	垂直周波数	56.3 ~ 70.5Hz
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号	-
	デジタル信号入力	HDMI×1 / DVI-D×1(HDCP対応)
	アナログ信号入力	VGA(D-Sub15ピン)×1
	プラグ&プレイ	VESA DC2B
音 声	入 力	Φ3.5mmステレオミニジャック×1
	フォン端子	-
	スピーカー	内蔵スピーカー 1W+1W(ステレオ)
その他	マウント	VESA規格準拠 100mm×100mmピッチ

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります


## 製品仕様(2)

モデル	24型LED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD-MF244EDS(末尾-W:ホワイト、-B:ブラック)	
電源	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	標準	15.8W(最大:26W)
	待機時	0.3W
動作環境	温度:0°~40°、湿度:20%~80%(結露なきこと)	
寸法	(W):557mm × (H):409mm × (D):210mm※スタンド含む	
重量	スタンドなし	約3.8Kg
	スタンド含む	約4.2Kg

## 主な機能


### VESAマウント対応

壁掛けやスタンドへの取り付けする際の共通規格に対応。VESA規格100\*100の壁掛けキットやディスプレイスタンドに取り付けが可能です！

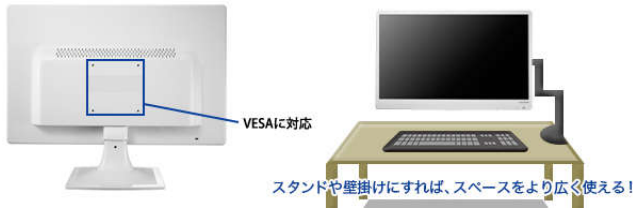

### クリック一つで一括管理(モニター先生)

多数の液晶ディスプレイ(当社製)を、パソコンから一括で操作できるアプリ。このアプリを使用して複数台の液晶ディスプレイやパソコンの電源を一括でON/OFFできます

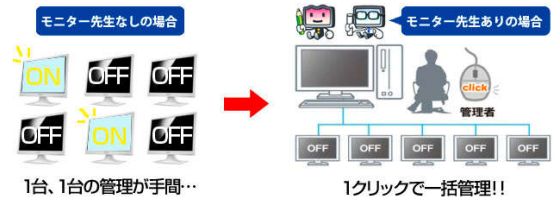

### エコを実感できる省電力機能搭載

LEDバックライトを採用したエコモデル

「自動電源オフ機能」で無駄な消費電力をカット


通常使用時  
15.8w



### 5段階でブルーライト低減強度を調整可能




### HDMI端子&スピーカー(ステレオ1W+1W)標準搭載

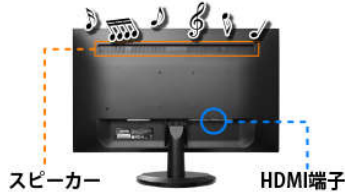

### タッチパネルボタン採用。タッチ操作で簡単操作



## 寸法

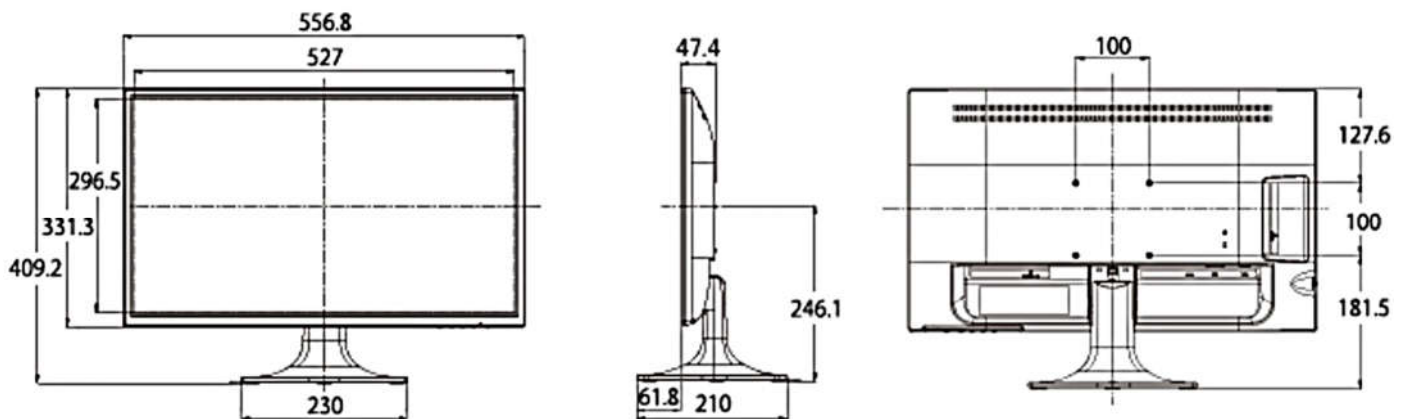

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります