

液晶モニター

10型ワイド LED液晶ディスプレイ LCD1012



HDMI™



特 徴

- HD~フルHD対応。高精細な監視カメラシステムに最適
- 広視野角パネル採用。様々な角度からでも映像表示可能です(視野角 H:140°/V:110°)
- ダウンスキャン表示機能を搭載。アナログ最大1600×1200、デジタル最大1080映像入力に対応
- 低重心無段階調整な自立スタンド付で持ち運びに便利
- 映像端子(HDMI/DVI-D/VGA/RCA×2)搭載
- 音声端子(入力:HDMI/RCAモノラル)、スピーカー1W×1搭載

製品仕様(1)

モデル	10型ワイドLED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD1012	
液晶パネル	表示サイズ	TFT10.1型ワイド(16:10)
	液晶方式	LED/非光沢パネル
	表示画素数	最大1,024 × 600
	視野角	水平:140° / 垂直:110°
	輝 度	250(cd/m ²)
	コントラスト比	500:1
	パワーマネージメント	対応(DPMS)
映像入力	入力解像度	アナログ:720×400 ~ 1920×1080 デジタル:480i ~ 1080P(1080i)
	垂直周波数	アナログ:56 ~ 75Hz、デジタル:50/60Hz
	水平周波数	アナログ:31.5 ~ 87.5Hz、デジタル:50/60Hz
	ビデオ端子	HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D×1(※DVI-I使用不可) VGA×1、RCAコンポジット×2 ※DVI-D/VGA/RCAは付属のSKSケーブルを使用
	ビデオフォーマット	NTSC/PAL/SECAM
音 声	入 力	HDMI×1、RCAコンポジット×1(付属のSKSケーブルを使用)
	フォン端子	-
	スピーカー	内蔵スピーカー:1W×1(モノラル)
その他	マウント	VESA 75×75mm(本体背面)
	適合認証	FCC/PSE (※付属DCアダプター) /RoHS

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	10型ワイドLED液晶ディスプレイ	
機器形式	LCD1012	
電源	AC100V ~ 240V(50/60Hz)、ACアダプター(DC12V)	
消費電力	標準	最大:10W以下
	待機時	1W以下
動作環境	温度:0~50°、湿度:80%以下(結露なきこと)	
寸法	(W):254.5mm × (H):163mm × (D):34mm ※突起物を除く	
重量	約1.2Kg(本体のみ)	
付属品	取扱説明書/リモコン/SKS接続ケーブル/HDMI・DVI・VGAケーブル/ACアダプター	

主な機能

HDCP対応(High-bandwidth Digital Content Protection)
著作権保護技術でデジタルコンテンツの不正コピーを検出&防止します



様々な映像入力に対応

HDMIをはじめVGA/BNC入力端子搭載。防犯カメラに最適です



低重心・無段階調整可能な自立スタンド

液晶パネルを様々な角度に調整・折り畳みできる自立スタンド採用。
スタンド底面に独自の壁掛フック取付穴搭載しており壁掛けが可能です




SKS接続ケーブル

映像/音声/電源端子を一元化しコンパクトにすることが出来ます



寸法

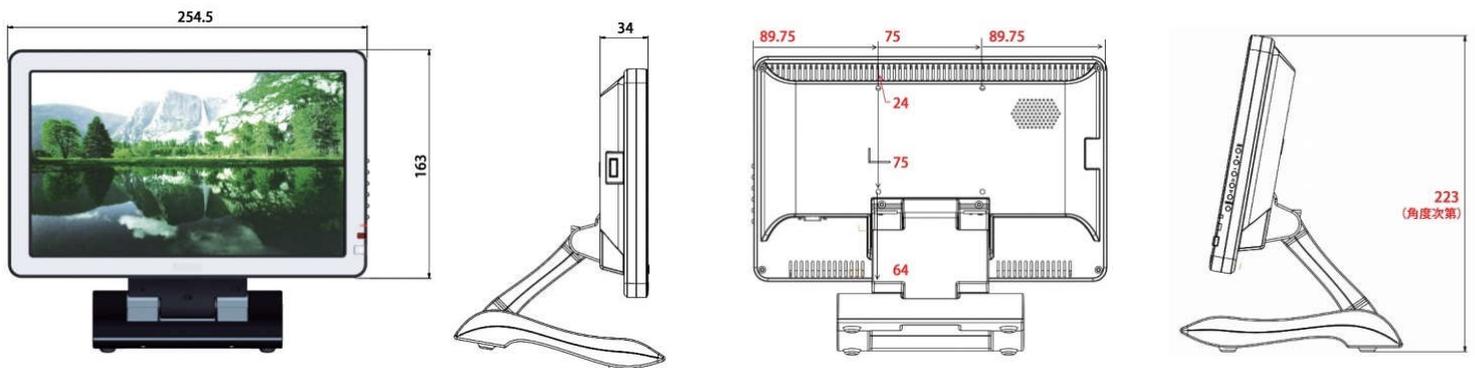

※外観及び使用は、改善のため予告なく変更することがあります。