

液晶モニター

7型ポータブル マルチテストモニター SC-IPM07PRO



特徴

- 全ての監視カメラをテスト/調整可能なプロフェッショナルモデル
- LAN(PoE出力)/HDMI/USB(DC5V出力)/RS-485/DC12V出力端子を搭載!
- OSD画面からフォーカスアシスト機能やキャプチャー機能、動画撮影機能あり
- microSDカード(別売)で画面キャプチャーや動画撮影ができ、現場作業をスムーズにします
- 持ち運びに便利なポータブルタイプ(専用バッグ/ケーブル付属)

仕様(1)

モデル	7型ポータブルマルチテストモニター	
機器形式	SC-IPM07PRO	
OS	Android OS	
液晶パネル	表示サイズ	7型(16:9)WUXGA グレアタイプ
	液晶方式	LCD(IPSタッチパネル方式)
	表示画素数	1,920 × 1,200(縦横ピクセルピッチ:0.07875mm)
	視野角	水平80° / 垂直80°
	輝度	450(cd/m ²)
	応答速度	11ms
映像入力	SDI BNC	HD-SDI:1.485Gbps
		3G-SDI:2.970Gbps
		EX-SDI(1.0/2.0):270Mbps
	ビデオ BNC	AHD:720p/1920×1080p/2560×1440p(25/30fps)
		HD-TVI:720p/1920×1080p/2560×1440p(25/30fps)
HD-CVI:720p/1920×1080p/2560×1440p(25/30fps)		
CVBS:NTSC/PAL(25/30fps)		
IPCAMポート	IPカメラ映像ストリーム:720p~4K(RJ-45) 10/100/1000Mbps/PoEサポート	
HDMI	入力最大:2160P/30Hz(HDMI:Cタイプ端子)	
映像出力	液晶パネル 解像度最大:1200p HDMI出力×1(NTSC/PAL) 解像度最大:1080p/60Hz	

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	7型ポータブルマルチテストモニター	
機器形式	SC-IPM07PRO	
測定機能	レベルメーター	AF/フォーカスレベル:アナログHD/アナログ(CVBS)サポート 信号/フォーカス/CRCエラーレベル:デジタルHDサポート
	ケーブルテスト	LANケーブル測定(距離/ケーブルマップ/パケット量/PoE電圧) 同軸ケーブル測定(信号強度/距離/オープン・ショートチェック)
	フォーカスアシスト	デジタルHD/アナログHD/アナログ(CVBS)サポート
	同軸制御	UTC/CoC(AHD/TVI/CVBS)サポート UCC/PoC(SDI/EX-SDI/3G)サポート
	RS-485データ分析	Txモードでデータ転送、Rxモードでデータ分析
	PTZ動作確認	RS-485使用(プロトコル/ID/通信速度/終端抵抗:選択)
	ネットワーク接続確認	Pingスキャン、リンクローカルアドレス、カメラ情報解析、DHCP
	IPカメラ接続確認	Onvif/RTSP/MJPEG
音声	入力:G.711※IPカメラポートのみサポート / 出力:内蔵デュアルスピーカーまたはHDMI	
記録媒体	内蔵ストレージ / 外部ストレージ:USB2.0 または MicroSD	
録画機能	表示画面を画像キャプチャー(JPEG)または動画撮影(MP4) ※最大8MP	
ポート構成	映像入力端子	ビデオ用BNC-F×1 AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS(NTSC・PAL)
		SDI用BNC-F×1 HD-SDI/EX-SDI/3G-SDI
	HDMI端子	入力: HDMI(Cタイプ-F)×1
		出力: HDMI(Cタイプ-F)×1
	LANポート	IPカメラ用: RJ-45×1(PoE ON/OFF切替)
		NETWORK用: RJ-45×1(10/100/1000Mbps)
	USBポート	USB2.0×1(出力DC5V/1A)
		ミニUSB×1(出力DC5V/1A)
	SDスロット	MicroSDスロット×1(SD/SDHC/SDXC:最大64GB推奨)
シリアル通信端子	RS-485: 2Pターミナルブロック×1(Tx/Rx切替)	
光回線端子	SFPスロット-F×1(10/100/1000Mbps)	
電源	DCジャック-F×1 充電入力&DC12V/1A出力	
その他機能	スリープモード(OFF ~ 30分) / 画面輝度調整 / 壁紙 / フォントサイズ Wi-Fi(※別売USBタイプWi-Fi子機の接続が必要です)	
バッテリー	リチウムポリマー×1(DC11.1V/5680mAh)	
対応言語	日本/英語/韓国/イタリア/ドイツ	
セキュリティ	画面ロック、パスワード保護	
動作環境	温度: -10°~ 50° / 湿度: 0% ~ 80%RH(結露なきこと)	
材質	ポリカーボネート、強化プラスチック難燃材	
寸法/重量	W:246 × H:160 × D:49.9mm /約1.02Kg	
付属品	モニター本体、専用バック、充電用DCアダプター、電源供給ケーブル(電源出力線)、取扱説明書 BNCループチェックコネクタ、LAN⇒BNC変換コネクタ、BNC連結コネクタ	

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります

■ 多彩なカメラ接続

全ての監視カメラテスト/調整を1台に集約！

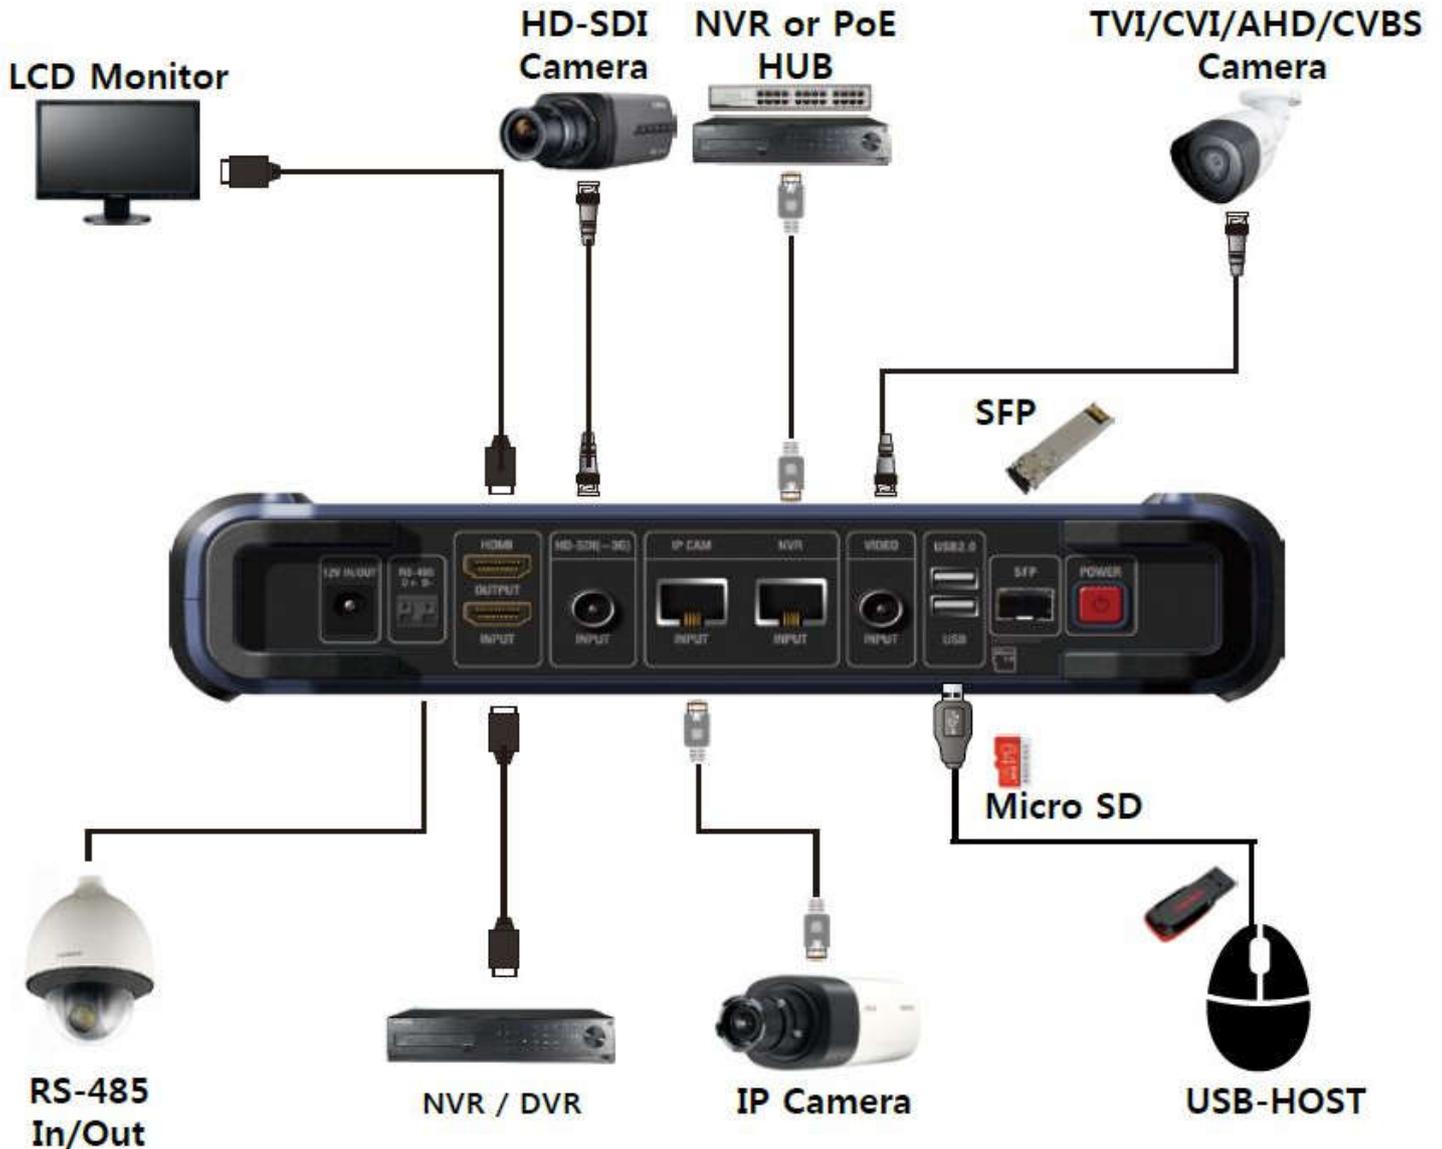

■ 便利なキャプチャー機能

入力映像より「画像」「動画」がカンタン保存！
カメラ画角イメージや撮影状況を的確にします。



※MicroSD（別売）で保存容量の拡張が可能

■ HDMI出力サポート

画面・音声をそのまま外部ディスプレイに出力可能！
会議やプレゼンテーションなどのツールとして使用可能です。






※外部ディスプレイはHDMI対応のみサポートします

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

(端子構成画像)



寸法 (mm)

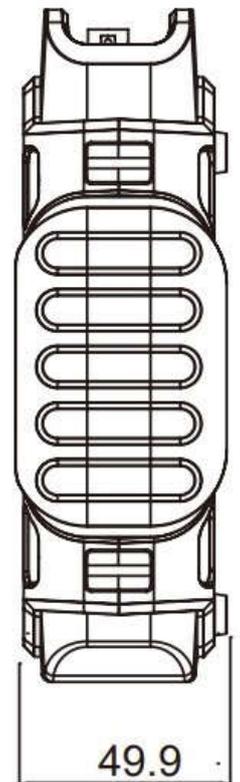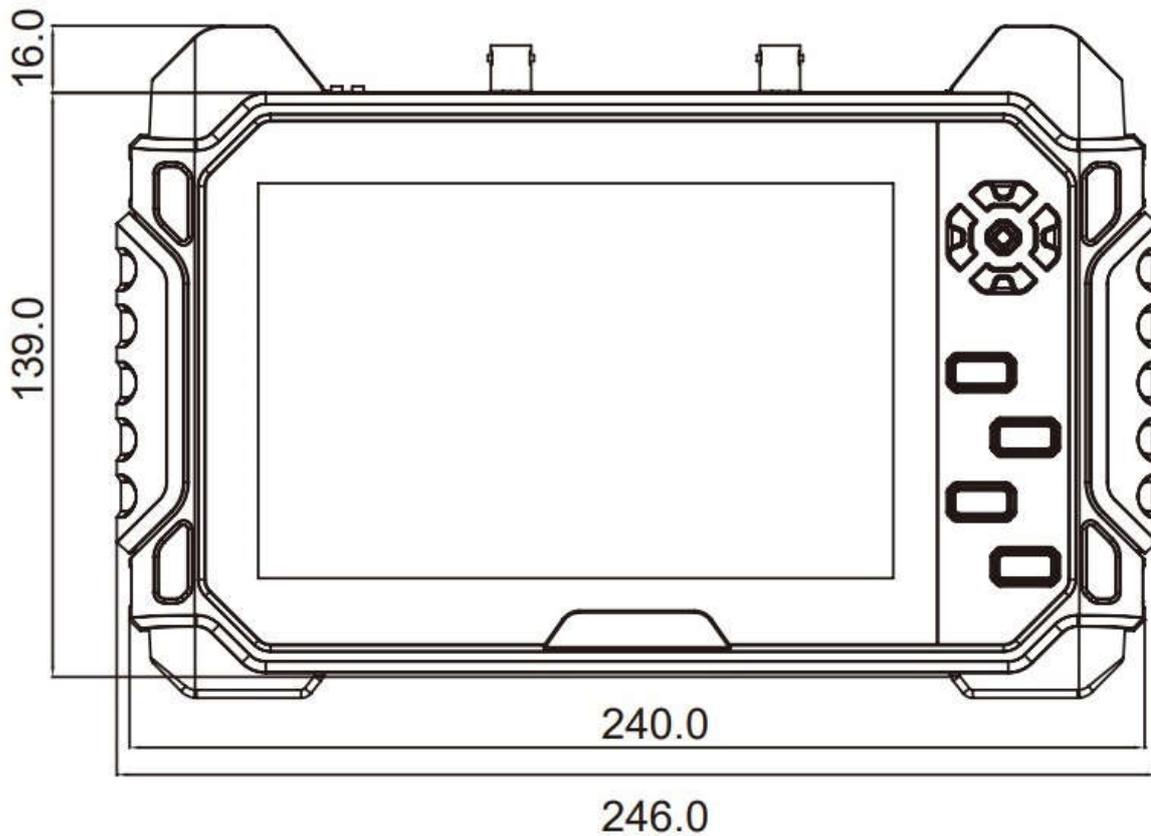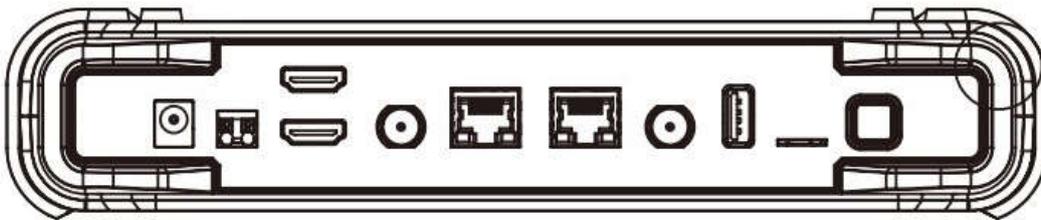

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。