



ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE ANTENNAS

EVOLVE™ iRANGE **P10/P20**

Yesterday, Today, Tomorrow

iMAP
Part of the iMap Family



EVOLVE™ iRANGE P10/P20




EVOLVEシリーズは、新しいオプション品やソフトウェアの新しいバージョンがリリースされた際の設置やインストールを容易に行え、常に最新のテクノロジーをご体感頂くことが可能な革新的な商品管理システム群です。

先進のRF全方位検知技術(i RANGE)は電波方式としてクラス最高の検知力と信頼性を誇ります。またスーパーマーケットやGMS、ドラッグストア、ホームセンターといった過酷な店舗環境に耐えられるよう設計され頑丈でかつ美しいフォルムを持つ商品管理システムです。

- ✓ **最先端のRFテクノロジー**
設置間口と検知力の向上に貢献
- ✓ **リモートメンテナンス**
インターネットを介してリモートメンテナンスとレポート作成を行えます
- ✓ **高度なセットアップオプション**
タグ取付済み商品を商品管理システム付近に陳列することが可能
- ✓ **電波ジャミング検知**
商品管理システムの正常稼働を妨げるジャマーを検知します
- ✓ **アップグレード拡張機能 (オプション)**
RFIDや来客カウンター機能が追加可能


【検知エリア図】

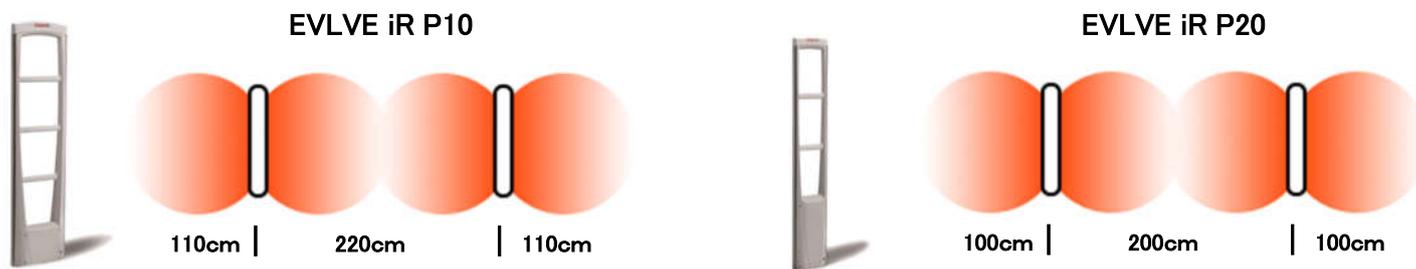


名称	セキュリティゲート	
機器形式	EVOLVE iRANGE P10	EVOLVE iRANGE P20
検知周波数	8.2MHz(電波方式)	
検知距離	2台構成時 : 約2,200mm(推奨) ※使用する検出タグにより異なる	2台構成時 : 約2,000mm(推奨) ※使用する検出タグにより異なる
作動条件	検知エリア内までラベル/タグを接近、LEDランプ点滅 & ブザー鳴動	
設置条件	出入口間口により設置台数を構成(屋内)、動作温度:0~40℃	
電源	DC24V※電源ユニット(WDS060240)より供給 1次側:AC100~240V 50/60Hz、2次側:DC24V / 2.5A	
消費電流	約700mA	
サイズ	W:500 × D:110 × H:1,700mm	W:300 × D:110 × H:1,710mm
本体重量	約12Kg	約10Kg
本体材質	ABS樹脂、ステンレススチール	

寸法


EVOLVE iR P10

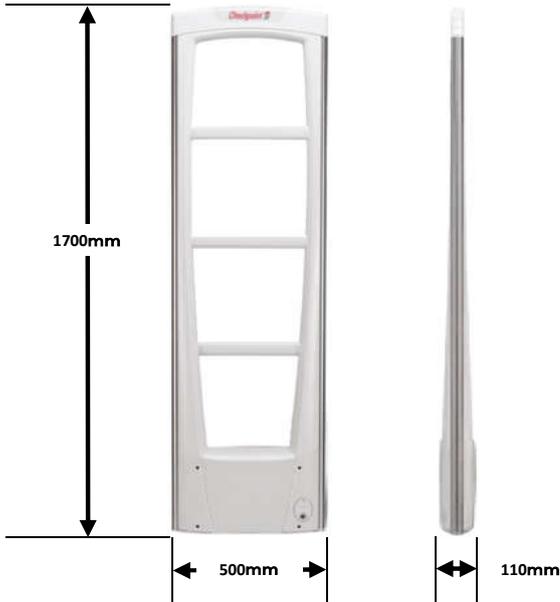

EVOLVE iR P20

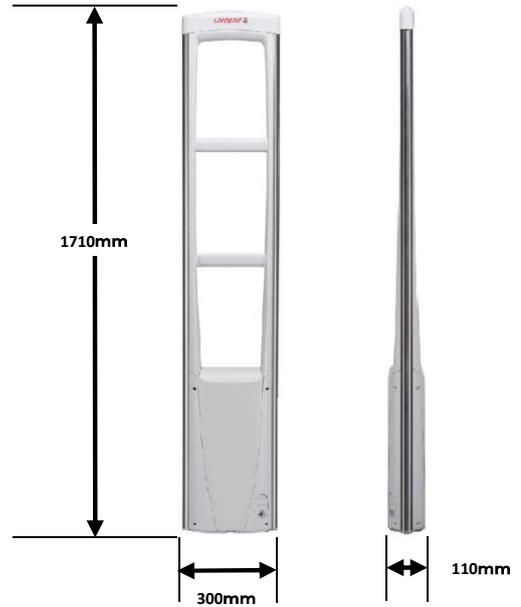


電源ユニット(WDS0060240)

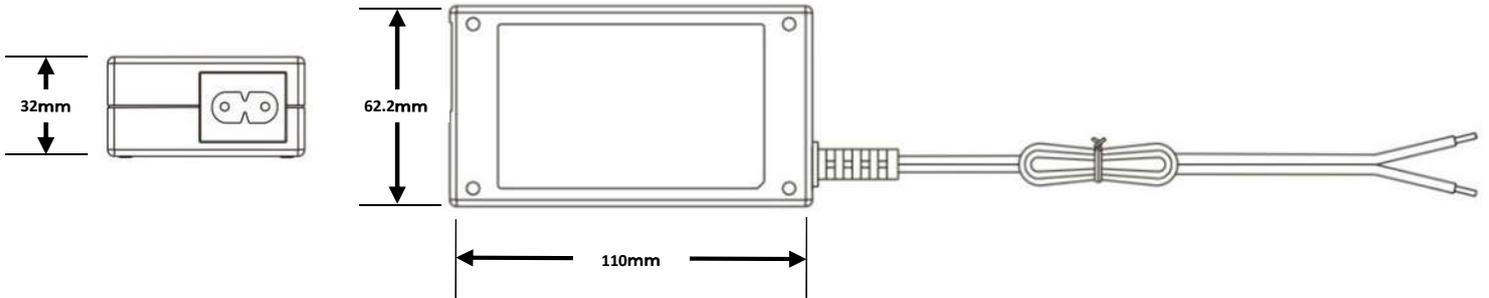

オプション

消去装置 【カウンターポイント】

スピーディに防犯ラベル信号検知 & 消去します

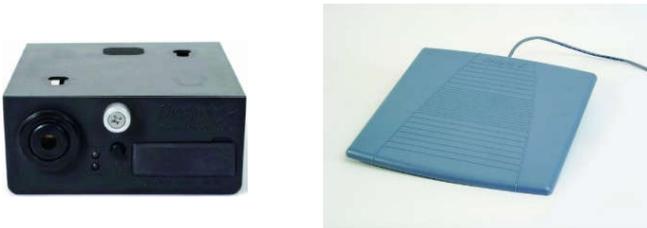

RFIDアップグレードキット※P10のみ 【EVOLVE iR P10 RFID】

視覚的な抑止効果を発揮しつつ在庫管理とロス対策を実現します



カウントシステムアップグレードキット 【EVOLVE VISIPLUS】

来店者をカウントし専用ソフトウェアでその傾向をレポートします。

売上拡大やサービス向上に活用頂けます



マーチャндаイズパネル

アンテナ部にパネルを装着

商品広告や店舗ロゴを掲示できます

