

メガピクセルネットワークカメラ

2メガピクセル
ネットワークBOXカメラ

ONVIF

FullHD
1920x1080

ICB-H661-2

< バリフォーカルレンズ 付属 >
< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルINモデル

特徴

- マイクロSDスロット搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 外部マイク&スピーカー接続可能。音声双方向通話(TVC)対応
- オプション取付金具・レンズ選択可能なプロフェッショナルモデル(屋内設置対応)
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK！

製品仕様(1)

モデル	2MPネットワークBOXカメラ	
機器形式	ICD-H662-2	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	1,920×1,080 約2メガピクセル	
S / N比	55dB以上	
最低被写体照度	カラー：0.002Lux@F1.2 白黒：0.001Lux	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
ビットレート / フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(最大30fps対応)
	2nd	704×576/640×480/640×360/352×288/320×240/320×192 320×180(最大30fps対応)
	3rd	1920×1080/1280×720/704×576/640×480/640×360/320×240/320×192 320×180(最大30fps対応)
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP	
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒	
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)	
ワイドダイナミックレンジ	スーパー-WDR(140dB)	
映像設定	AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー	
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク	
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム	
映像分析 (ROI)	検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)	
レンズ	2.8~12mm@F2.0(バリフォーカルレンズ標準付属) ※オプションレンズあり	
赤外線LED	×非搭載	



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークBOXカメラ
機器形式	ICD-H662-2
ユーザー数	最大：9ユーザー(日本語対応)
音 声	マイク非搭載 (音声圧縮方式：G.771 / AAC / G.772 / G.726)
	外部入出力：各1系統(ミニジャック)、音声双方向通話(TVC)対応
アラーム	外部入出力：各1系統
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知
接続端子	本体へ直接接続(ケーブルIN)
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/Q/S/T)
防水/耐衝撃保護等級	- (※屋内専用)
電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af)/最大2.5W
動作環境	温度：-40℃～60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)
寸 法	W：62mm × H：50mm × L：115mm(レンズ含まず)
重 量	約407g(レンズ含まず)

寸 法

(単位：mm)

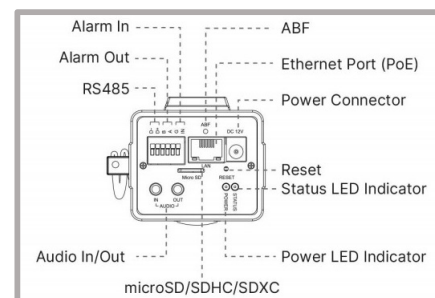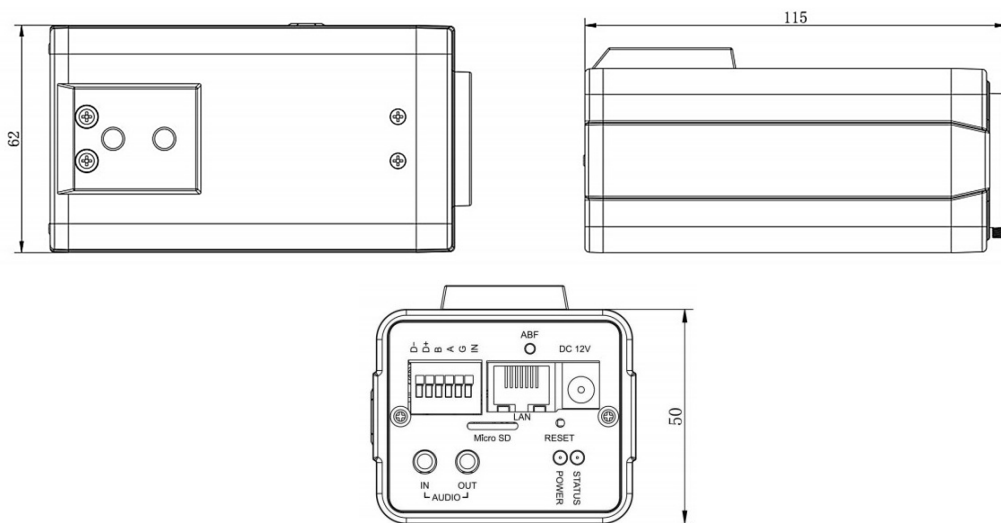

オプション

PoEハブ MSI-Hシリーズ カメラ通信&電源供給を行います

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)



バリフォーカルレンズ 被写体焦点距離を変更可能

- ・2.8~12mm(※標準)
- ・7~22mm(中距離用)
- ・5~60mm(遠距離用)



カメラフィクサー WHシリーズ 天井高さに合わせて吊下長さを選択

- ・130mm(WH-31)
- ・310~470mm(WH-11)
- ・610~1000mm(WH-LS1)



屋外用ハウジング VCHO-15S 防水型で屋外設置に最適



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。