

# メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション  
ネットワークminiバンドルドームカメラ

ONVIF

4K  
UHD

FullHD  
1920x1080

## ICD-H665-F

< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルOUTモデル

### 特徴

- 2メガ/5メガ/8メガピクセルの3ラインナップ!
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット付!カメラ単体でローカル録画/録音可能
- AIによる映像分析技術(Video Content Analytics=VCA)搭載
- スーパーWDR/スマートIR/スターライト機能で昼夜問わずクリアに撮影!
- 外観に配慮した小型デザイン(防水/耐衝撃設計)
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売)使用で最大250mまでPoE延長OK!

### 製品仕様(1)

モデル	2MPネットワークミニバンドルドームカメラ	5MPネットワークミニバンドルドームカメラ	8MPネットワークミニバンドルドームカメラ	
機器形式	ICD-H665-2Fai	ICD-H665-5Fai	ICD-H665-8Fai	
撮影素子	1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS			
有効画素数	1,920×1,080 約2メガピクセル	2,592×1,944 約5メガピクセル	3,840×2,160 約8メガピクセル	
S/N比	55dB以上			
最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR 作動時)	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR 作動時)	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps			
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×960 1280×720/704×576 (全ストリーム30fps対応)	2592×1944@20fps 2048×1536/1920×1080/1280 ×960/1280×720/704×576 @30fps	3840×2160/3072×2048 2592×1944/2592×1520 1920×1080/1280×720 (全ストリーム30fps対応)
	2nd	704×576/640×480/640×360/352×288/320×240/320×192/320×180(最大30fps)		
	3rd	1920×1080/1280×720/704×576/640×480/640×360/320×240/320×192/320×180/(最大30fps)		
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP			
通信インターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)			
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応			
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒			
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)、切替スケジュールモードあり			
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)			
ダイナミックレンジ	スーパーWDR(140dB)	スーパーWDR(120dB)		
映像設定	AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー			
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク			
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム			
映像分析(VCA)	AIによる検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)			




※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

## 製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークミニバンダルドームカメラ	5MPネットワークミニバンダルドームカメラ	8MPネットワークミニバンダルドームカメラ
機器形式	ICD-H665-2Fai	ICD-H665-5Fai	ICD-H665-8Fai
レンズ	2.8mm@F2.0(単焦点) 視野角：123°	2.8mm@F2.0(単焦点) 視野角：111°	2.8mm@F2.0(単焦点) 視野角：124°
赤外線LED	スマートIR×4/照射距離：約30m		
ユーザー数	最大：9ユーザー(日本語対応)		
音声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式：G.771 / AAC / G.772 / G.726 外部入出力：各1系統(音声双方向通話対応※別売スピーカー必要)		
	サンプリング周波数:8/16/32/44.1KHz ビットレート:16~256Kbps	サンプリング周波数:8/16KHz ビットレート:16~96Kbps	サンプリング周波数:8/16/32/48KHz ビットレート:16~256Kbps
アラーム	外部入出力：なし		
	外部入出力：なし		
アラーム	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラーなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知		
接続端子	本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)		
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)		
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/Q/S/T)		
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)		
電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af)/最大5W	PoE(IEEE802.3af)/最大5.5W	PoE(IEEE802.3af)/最大6.6W
動作環境	温度：-40℃～60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)		
寸法	W：118.5mm × D：110.8mm × H：65mm		
重量	約500g		

## 寸法

(単位：mm)

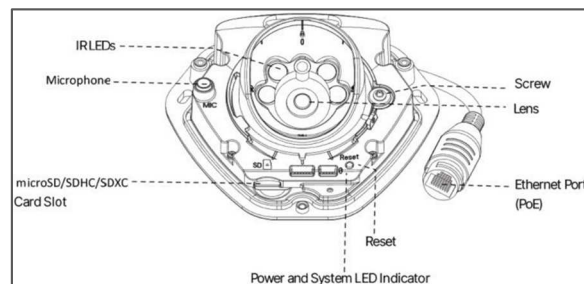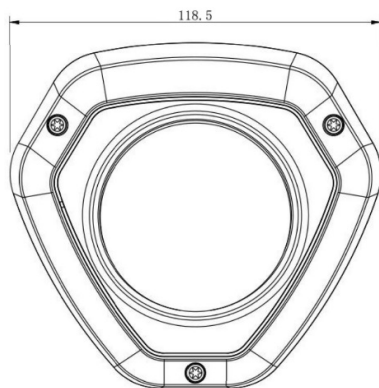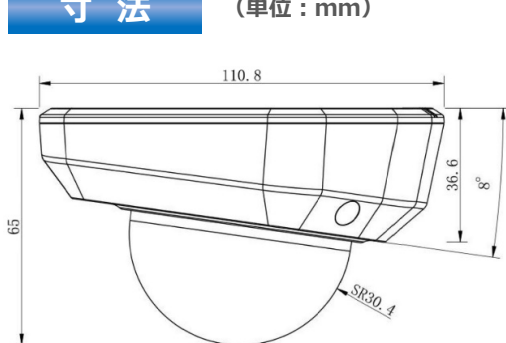

## オプション

### ポールブラケットA01



### 内コーナブラケットA02



### コーナブラケットA03



### 壁面ブラケットA71



### アダプタープレートA73



### ジャンクションBOX A74



### PoEハブ(MSI-Hシリーズ) 4/8/16/24ポート ラインナップ



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります