

ハイレゾネットワークカメラ

4MPネットワーク ナイトカラーバレットカメラ ICI-H704-4FC

< 単焦点レンズ仕様 >
< マイクロSDカード 別売 >



Onvif

2K

QUAD HD

NDAA

特徴

- デュアルLEDを使った暗視モードと高感度フルカラーモード撮影が選択できます
- マイクロSDスロット&集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- AI映像判別技術(Region Of Interest=ROI)搭載
- IP67防水設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

モデル	4MPネットワーク ナイトカラーバレットカメラ	
機器形式	ICI-H704-4FC	
撮像素子	1/1.79インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	最大2688×1520P	
最低被写体照度	カラー：0.0001Lux@F1.0 白黒：0Lux(LED作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(32K ~ 8Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	4MP(2688×1520)/2K(2560×1440)/1080P 全ストリーム最大30fps対応
	2nd	720P/D1/640×360/VGA/CIF/480×240 全ストリーム最大30fps対応
	3rd	720P/D1/640×360/VGA/CIF/480×240 全ストリーム最大30fps対応
プロトコル	IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、P2P、PPPoE、802.1x、QoS	
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)	
ネットワークサービス	DDNSサポート	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト	対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション	対応	
ワイドダイナミックレンジ	スーパー-WDR(120dB)	
映像設定	輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/デイ&ナイト切替	
その他映像機能	映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク	
映像判別(ROI)	AIによる人物・車両検知/顔検出(キャプチャー)/ラインクロス(ターゲットカウント)/放棄・欠落物検出 例外検出：シーンチェンジ/ビデオブラー/異常色検出/オーディオ例外	
レンズ	2.8mm@F1.0(単焦点)/視野角:112°	
LED	デュアルLED(ホワイト/IR切替またはOFF設定対応)、照射距離:約20~30m	
ユーザー数	最大:10ユーザー(OSD:英語)	
音 声	入力×1・出力×1、集音マイク×1、音声圧縮方式:G.771A/U	
アラーム	外部入力:非搭載	
	アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知	
アナログ映像出力	映像出力:非搭載	


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク ナイトカラーバレットカメラ
機器形式	ICI-H704-4FC
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大512GB対応)
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S/T)
保護等級	IP67(防水/耐塵)
認 証	NDAA/CE/FCC/RoHS
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大6.5W
動作環境	温度: -30℃ ～ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸 法	W:80.5 × H:80.3 × L:217.8mm
重 量	約640g

寸 法

(単位: mm)

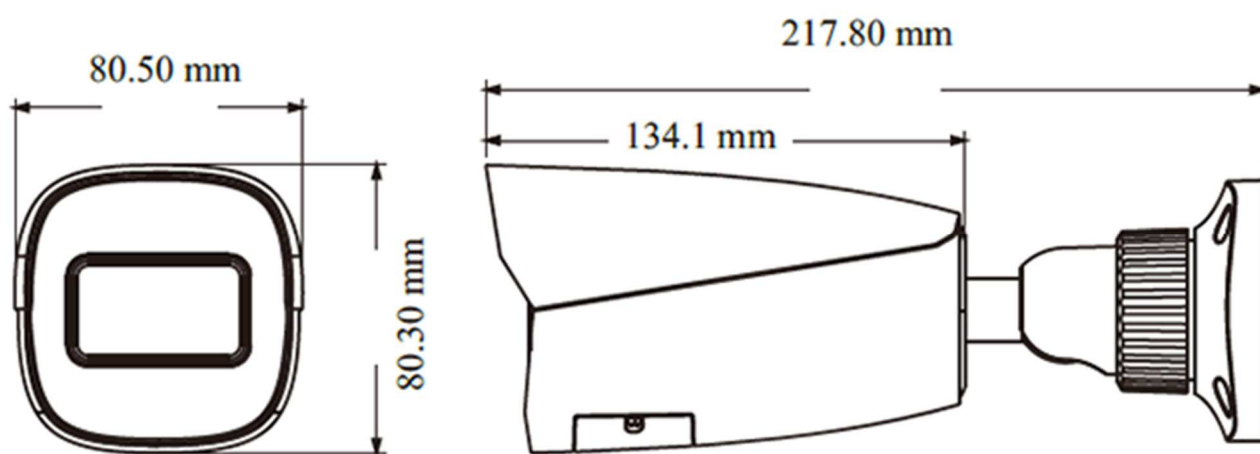

オプション

ジャンクションBOX

B301

アルミニウム製



天井吊下ブラケット

B810

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



ポールマウント

B501

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)

