

ハイレゾネットワークカメラ

6MPネットワーク
IRバレットカメラ

ICI-H704-6

< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

6MP
3200×1800

NDAА

特徴

- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- マイクロSDスロット&集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スマートイベント/AI検出機能搭載
- IP67防水/IK10耐衝撃設計。米国国防権限法(NDAА)対応製品

製品仕様(1)

モデル	6MPネットワークIRバレットカメラ	
機器形式	ICI-H704-6 F	ICI-H704-6 M
撮像素子	1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	最大3200×1800P	
最低被写体照度	カラー：0.008Lux@F1.6 / 白黒：0Lux(LED 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 8Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	6MP/4MP/1080P(最大30fps対応)
	2nd	720P/D1/VGA/CIF(最大30fps対応)
	3rd	D1/480×240/CIF(最大30fps対応)
プロトコル	IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、PPPoE、802.1x、QoS	
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)	
ネットワークサービス	DDNSサポート対応、NAT(P2P)対応	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1/4秒	
デイ&ナイト	対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション	対応	
ワイドダイナミックレンジ	スーパーWDR(120dB)、SN比:50dB以上	
映像設定	輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/アンチフリッカー/デイ&ナイト切替	
その他映像機能	映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク	
スマートイベント	シーンチェンジ(放棄/欠落物検出)/ラインクロス(人・車両)/エリア侵入(人・車両)	
AI検知	-非搭載	
レンズ	2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:104°	2.8~12mm@F1.3(電動バリフォーカル) 視野角:36~108°
LED	スマートIR/照射距離:約30m	白色照射距離:約40m、IR照射距離:約50m
ユーザー数	最大:10ユーザー(OSD:英語)	
音声	集音マイク×1(G.711A/U)	集音マイク×1(G.711A/U)、入出力端子×1
アラーム	端子非搭載	
	アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知	
アナログ映像出力	端子非搭載	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	6MPネットワークIRバレットカメラ	
機器形式	ICI-H704-6 F	ICI-H704-6 M
接続端子	本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S/T)	
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大6.5W	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大9.5W
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	W:74.5 × H:74.5 × L:167.5mm	W:80.5 × H:80.3 × L:217.8mm
重 量	約450g	約660g


寸 法

(単位 : mm)

【ICI-H704-6**F**】

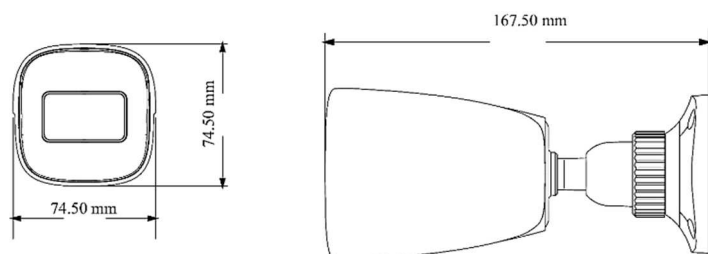

【ICI-H704-6**M**】

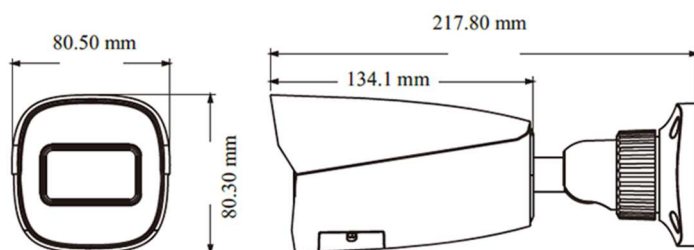

オプション

ジャンクションBOX

B301

アルミニウム製



天井吊下ブラケット

B810

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



ポールマウント

B501

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)

