

ハイレゾネットワークカメラ

8MPネットワーク
IRバレットカメラ

ICI-H704-8

<マイクロSDカード別売>



Onvif

4K
UHD
NDAA

特徴

- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ!
- マイクロSDスロット&集音マイク搭載! カメラ単体でローカル録画可能
- スマートイベント/AI検出機能搭載
- IP67防水/IK10耐衝撃設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

| モデル | 8MPネットワークIRバレットカメラ | |
|----------------|--|--|
| 機器形式 | ICI-H704-8F | ICI-H704-8M |
| 撮影素子 | 1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS | |
| 有効画素数 | 最大3840×2160P | |
| 最低被写体照度 | カラー: 0.02Lux@F1.6 白黒: 0Lux(スマートIR 作動時) | カラー: 0.015Lux@F1.4 白黒: 0Lux(スマートIR 作動時) |
| 映像圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
| フレームレート | 固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 6Mbps) / 1~30fps | |
| 映像ストリーム | メイン | 8MP/6MP/5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P(全ストリーム最大30fps対応) |
| | 2nd | 720P/D1/VGA/CIF(全ストリーム最大30fps対応) |
| | 3rd | 720P/D1/480×240/CIF(全ストリーム最大30fps対応) |
| プロトコル | IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、PPPoE、802.1x、QoS | |
| ネットワークインターフェース | イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1) | |
| ネットワークサービス | DDNSサポート対応、※NAT(P2P)は非対応 | |
| シャッタースピード | 1/100,000秒 ~ 1/3秒 | |
| デイ&ナイト | 対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり | |
| ノイズリダクション | 対応 | |
| ワイドダイナミックレンジ | スーパーWDR(120dB) | |
| 映像設定 | 輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/アンチフリッカー/デイ&ナイト切替 | |
| その他映像機能 | 映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク | |
| スマートイベント | シーンチェンジ(放棄/欠落物検出)/ラインクロス/エリア侵入/うろつき検知 | |
| AI検知 | 人・車両検出/対象カウント/ヒートマップ/例外検出/顔検出(顔キャプチャー) | |
| レンズ | 2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:104° | 2.8~12mm@F1.4(電動バリフォーカル) 視野角:32~102° |
| 赤外線LED | スマートIR/照射距離:約30~50m | スマートIR/照射距離:約50~70m |
| ユーザー数 | 最大:10ユーザー(OSD:英語) | |
| 音声 | 集音マイク×1(G.711A/U)、入出力端子×1 | |
| アラーム | 外部入力×1/外部出力×1 | |
| | アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知 | |
| アナログ映像出力 | 非搭載 | BNC×1(CVBS) |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| モデル | 8MPネットワークIRバレットカメラ | |
| 機器形式 | ICI-H704-8F | ICI-H704-8M |
| 接続端子 | 本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT) | |
| ストレージ | マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応) | |
| システム相互運用 | ONVIFサポート(Profile G/M/S/T) | |
| 保護等級 | IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃) | |
| 電源 / 消費電力 | DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大9W | DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大12W |
| 動作環境 | 温度: -30°C ~ 65°C / 湿度: 95%以下(結露なきこと) | |
| 寸 法 | W:80.5 × H:80.3 × L:217.8mm | W:100.2 × H:88.7 × L:278.3mm |
| 重 量 | 約680g | 約1040g |


寸 法

(単位 : mm)

[ICI-H704-8F]

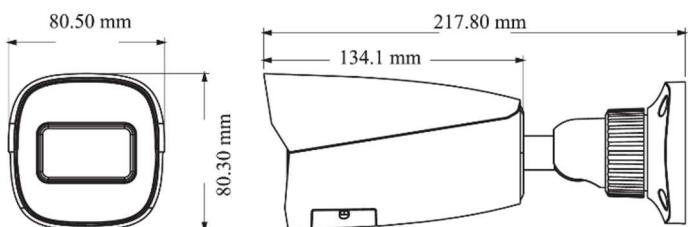

[ICI-H704-8M]

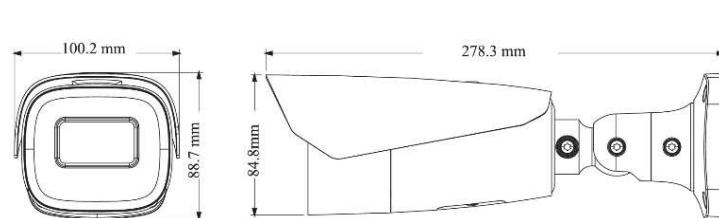

オプション

ジャンクションBOX

B301

アルミニウム製



天井吊下ブラケット

B810

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



ポールマウント

B501

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)

