

ハイレゾネットワークカメラ

8MPネットワーク パノラマバレットカメラ ICI-H704-8FP

< 単焦点レンズ×2 >
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

4K
UHD

NDAA

特徴

- 2つのレンズを組合せ歪みの少ない水平180°パノラマ監視撮影が可能
- スマートライトおよびマイク&スピーカー搭載
- ターゲットに対しアクティブ・ストロボライトと音声アラームで警告！
- AI映像判別技術(Region Of Interest=ROI)搭載
- IP66防水設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

モデル		8MPネットワーク パノラマバレットカメラ
機器形式		ICI-H704-8FP
撮影素子		1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS×2
有効画素数		最大4640×1760P
最低被写体照度		カラー：0.0032Lux@F1.6 白黒：0Lux(LED作動時)
映像圧縮方式		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 10Mbps) / 1~30fps
映像ストリーム	メイン	8MP(4640×1760)/6MP(3632×1632)/4MP(3200×1200)/2MP(2304×864) 全ストリーム最大30fps対応
	2nd	2048×768/1600×608/1200×448 全ストリーム最大30fps対応
	3rd	1200×448/960×368/640×240 全ストリーム最大30fps対応
プロトコル		IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、P2P、PPPoE、802.1x、QoS
ネットワークインターフェース		イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)
ネットワークサービス		DDNS/NAT P2P サポート
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒
デイ&ナイト		対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり
ノイズリダクション		3D DNR対応
ワイドダイナミックレンジ		スーパーWDR(120dB)
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/デイ&ナイト切替
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク
映像判別(ROI)		AIによる人物・車両検知/顔検出(キャプチャー)/ラインクロス(ターゲットカウント)/放棄物検出/ヒートマップ 例外検出：シーンチェンジ/ビデオブラー/異常色検出/オーディオ例外
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点)×2搭載/視野角:180°
LED		撮影用:デュアルLED(ホワイト/IR切替またはOFF設定対応)、照射距離:約30m(IR)/20m(ホワイト) 警告用:ブルー&レッド(交互点滅)
ユーザー数		最大:10ユーザー(OSD:日本語対応)
音 声		外部端子:入力×1・出力×1 内部オーディオ:集音マイク×2/スピーカー×1、音声圧縮方式:G.771A/U


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	8MPネットワーク パノラマバレットカメラ
機器形式	ICI-H704-8FP
アラーム	外部端子:入力×1、出力×1
	アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知
アナログ映像出力	映像出力:非搭載
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S/T)
保護等級	IP66(防水/耐塵)
認 証	NDAA/CE/FCC/RoHS
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大10.2W
動作環境	温度: -30℃ ~ 65℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸 法	W:102.3 × H:85.8 × L:225.9mm
重 量	約900g

寸 法

(単位 : mm)

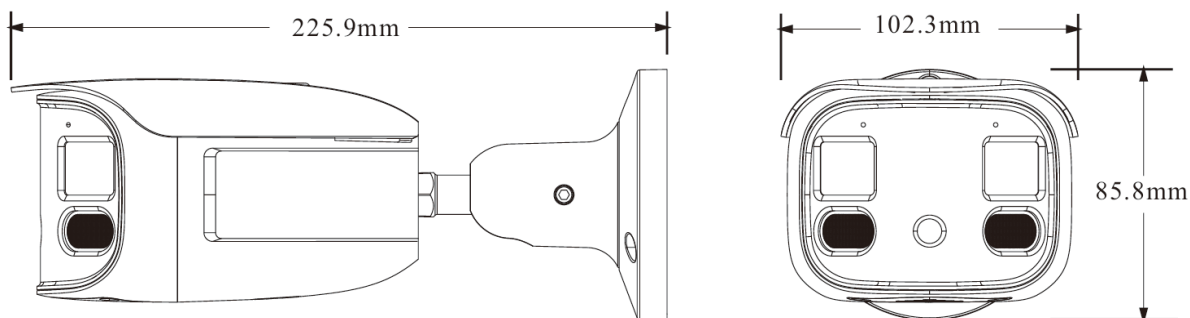

オプション

ジャンクションBOX

B301

アルミニウム製



天井吊下ブラケット

B810

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



ポールマウント

B501

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)

