シンプルシリーズ

4MPネットワーク
IRバレットカメラ

ICI-H854

電動バリフォーカルレンズ仕様
ICI-H854-4M

単焦点レンズ仕様
ICI-H854-4F

特　徴

- 映像機能に限定したシンプル設計型ネットワークカメラ
- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- 防水型設計(屋内外設置兼用)
- H885-2Fは集音マイク搭載

製品仕様①

モデル		4MPネットワークIRバレットカメラ	
機器形式		ICT-H854-4M	ICT-H854-4F
撮影素子		1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		2560×1440P	
最低被写体照度		カラー：0.03Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	カラー：0.04Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)
映像圧縮方式		H.265+/H.265/H.264+/H.264 JPEG/MJPEG/AVI	H.265/H.264/JPEG/MJPEG/AVI ※出荷時H.264
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(36～16384Kbps)/1～30fps	
映像ストリーム	メイン	2688×1512@25fps/2560×1440@30fps 1920×1080P@30fps	2688×1512/2560×1440/1920×1080P (全ストリーム@25/30fps)
	2nd	1280×720/720×480 (全ストリーム@30fps)	720×480/640×360/352×288 (全ストリーム@25/30fps)
プロトコル		TCP/IP、IPv4/IPv6、ICMP、HTTP/HTTPS、FIP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP RTCP、PPPoE、NTP、SMTP、UDP、802.1x、QoS	
接続インターフェース		イーサネット 10/100Base-T(RJ-45×1)、本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
シャッタースピード		オート、1/100,000秒 ～ 1/3秒	
デイ&ナイト		対応(スマート/手動/時限モード切替)	
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/D-WDR/シャープネス/ホワイトバランス/FLK/動画改ざん/歪み補正	
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク(最大3カ所)	
動体検知		モーション検出(人の動きのみ検知可能)	モーション検出
レンズ		2.7～13.5mm@F1.6～F3.3 (電動バリフォーカル)/視野角:28～98°	2.8mm@F2.0 (単焦点)/視野角:102°
赤外線LED		スマートIR(42μm×2)/照射距離:約25m	
WEBブラウザ		IE8～11、Chrome、Firefox、Safari(日本語対応)	
音声		-非対応	集音マイク内蔵

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様②

モデル	4MPネットワークIRバレットカメラ	
機器形式	ICT-H854-4M	ICT-H854-4F
アラーム	-非対応	
ネットワークサービス	-非対応	
マイクロSDカード	-非対応	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/S/T)	ONVIFサポート(Profile S/T)
保護等級	IP67(防水/耐塵)	IP66(防水/耐塵)
電源/消費電力	DC12V/950mAまたはPoE(IEEE802.3af)	DC12V/700mAまたはPoE(IEEE802.3af)
動作環境	温度: -20℃ ～ 60℃ 湿度: 95%以下(結露なきこと)	温度: -20℃ ～ 50℃ 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸法/重量	W:90 × H:90 × D:179mm/約1.65Kg	W:69.8 × H:67.9 × D:174mm/約295g

寸 法

（単位：mm）

【ICT-H854-4M】

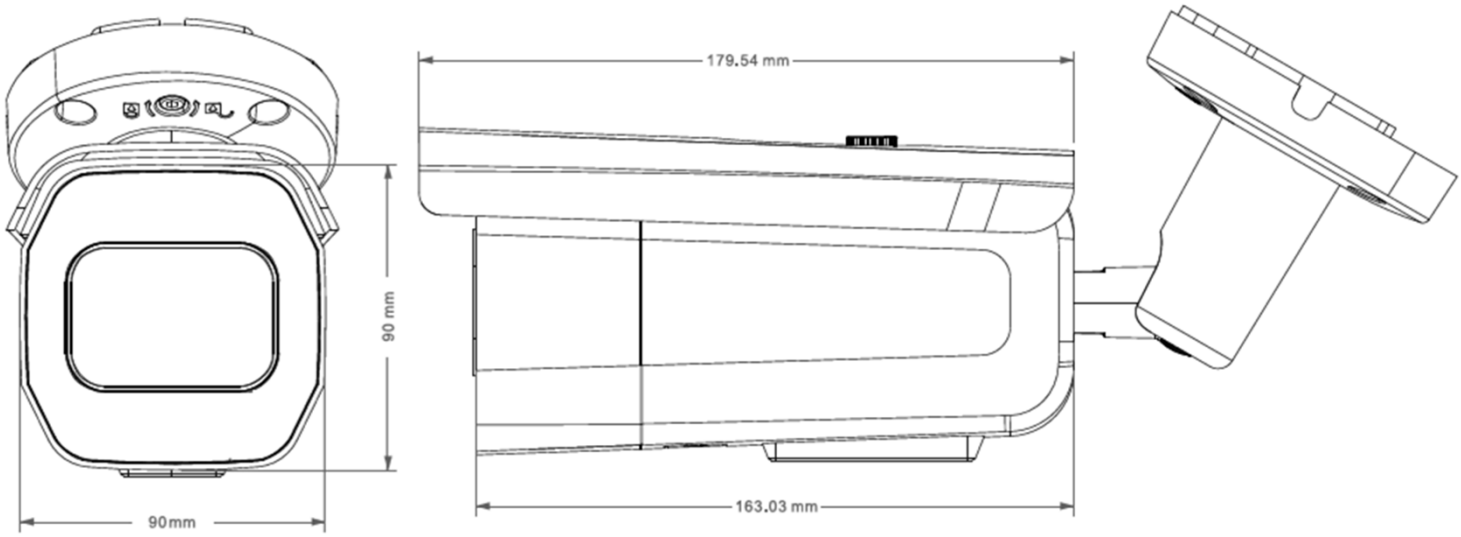

【ICT-H854-4F】

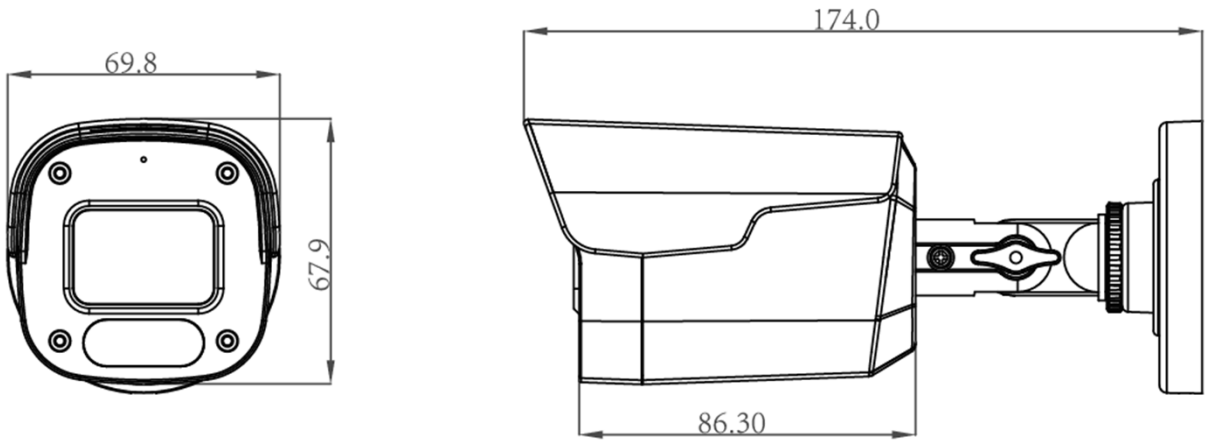

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります