

# メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション  
ネットワークパノラマカメラ

## ICS-H618

< パノラマビューレンズ >  
< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルINモデル

ONVIF



### 特徴

- 180°スーパーワイド撮影可能 (5メガ&8メガピクセル ラインナップ)
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット付! カメラ単体でローカル録画/録音可能
- AIによる映像分析技術(Video Content Analytics=VCA)搭載
- スーパーWDR/スマートIR/スターライト機能で昼夜問わずクリアに撮影!
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK!

### 製品仕様(1)

モデル	5MPネットワークパノラマカメラ	8MPネットワークパノラマカメラ	
機器形式	ICS-H618-5ai	ICS-H618-8ai	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS		
有効画素数	2,592×1,944※オリジナル解像度	3,840×2,160※オリジナル解像度	
S / N比	55dB以上		
最低被写体照度	カラー : 0.005Lux@F1.2 白黒 : 0Lux(スマートIR II 作動時)	カラー : 0.01Lux@F1.2 白黒 : 0Lux(スマートIR II 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps		
映像ストリーム	メイン	2592×1944(最大 <b>60fps</b> ) 2560×1440/1920×1080/1280×720 (最大30fps対応)	3456×1936/3200×1800/2880×1624 2560×1440/1920×1080/1280×720 (全ストリーム最大 <b>60fps</b> 対応)
	2nd	704×576/640×480/640×360/352×288/320×240 (全ストリーム最大30fps対応)	
	3rd	1280×720/704×576/640×480/640×360/352×288/320×240 (全ストリーム最大30fps対応)	
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP		
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)		
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応		
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒		
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター内蔵)、切替スケジュールモードあり		
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)		
映像設定	スーパーWDR(120dB)、AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー		
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク		
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム		
映像分析(VCA)	AIによる検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)		

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

## 製品仕様(2)

モデル	5MPネットワークパノラマカメラ	8MPネットワークパノラマカメラ
機器形式	ICS-H618-5ai	ICS-H618-8ai
レンズ	1.68mm@F2.0(固定) 水平視野角:180°、垂直視野角:95°	1.68mm@F2.0(固定) 水平視野角:180°、垂直視野角:86°
赤外線LED	スマートIR×2/照射距離：約15m	
ユーザー数	最大：10ユーザー(日本語対応)	
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式：G.771 / AAC / G.772 / G.726	
	外部入出力：なし	
アラーム	外部入出力：なし	
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	本体へ直接接続(ケーブルIN)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/Q/S/T)	
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12V±10% PoE(IEEE802.3af) / 最大8W	DC12V±10% PoE(IEEE802.3af) / 最大9W
	動作環境 温度：-40℃～60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)	
寸 法	W：95.8mm × H：74mm × L：158.5mm	
重 量	約630g	

### 180°パノラマビュー撮影





ネットワークパノラマカメラは、柔軟な環境設置ができるバレット型(砲弾)デザイン性で、あらゆるシーンを広域モニタリングすることが可能です。

カメラ1台で水平180°、垂直95°の超広角と超高精細な映像を提供します

### 寸 法

(単位：mm)

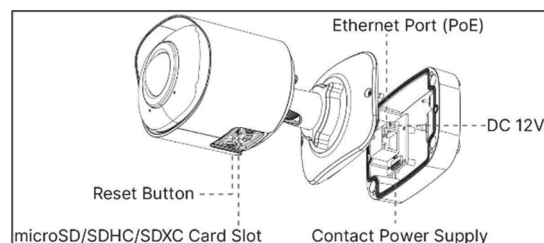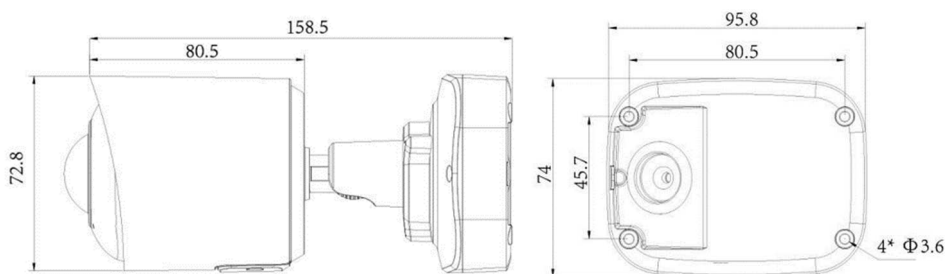

### オプション

ポールブラケット  
**A01**



ポールバンド付

内コーナーブラケット  
**A02**



壁面内コーナー取付用

コーナーブラケット  
**A03**



壁面コーナー取付用

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります