

メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション
ネットワークパノラマドームカメラ

ICS-H619

< パノラマビューレンズ標準搭載 >
< マイクロSDカード 別売 >



ケーブルOUTモデル

ONVIF



特徴

- 180°スーパーワイド撮影可能なパノラマ監視カメラ(5メガ&8メガピクセル ラインナップ)
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載! カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 低照度撮影技術: スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影!
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)。オプション取付金具で様々な場所へ設置できます
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK!

製品仕様(1)

モデル	5MPネットワークパノラマドームカメラ	8MPネットワークパノラマドームカメラ	
機器形式	ICS-H619-5	ICS-H619-8	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS		
有効画素数	2,592(H)×1,944(V)※オリジナル解像度	3,840(H)×2,160(V)※オリジナル解像度	
S / N比	55dB以上		
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR II 作動時)	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR II 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
ビットレート/フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps		
映像ストリーム	メイン	2560×1440、1920×1080、1280×720 (※全て最大30fps対応)	3840×2160、3840×2160 (最大15fps) 3200×1800(最大25fps) 2880×1620、2560×1440、1920×1080 1280×720(最大30fps)
	2nd	704×576、640×480、640×360、320×240、352×288、320×288、320×240 320×192、320×180(※全て最大30fps対応)	
	3rd	1920×1080、1280×720、704×576、640×480、640×360、320×240、320×192 320×176 (※全て最大30fps対応)	
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP		
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)		
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応		
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒		
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター内蔵)、切替スケジュールモードあり		
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)		
映像設定	スーパーWDR(120dB)、AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー		
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク		
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム		
映像分析 (ROI)	検知 (侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)		


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様(2)

モデル	5MPネットワークパノラマドームカメラ	8MPネットワークパノラマドームカメラ
機器形式	ICS-H619-5	ICS-H619-8
レンズ	1.68mm@F2.0(固定) 水平視野角：180°、垂直視野角：95°	1.68mm@F2.0(固定) 水平視野角：180°、垂直視野角：86°
赤外線LED	スマートIR×2/照射距離：約15m	
ユーザー数	最大：9ユーザー(日本語対応)	
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式：G.771 / AAC / G.772 / G.726	
	外部入出力：なし	
アラーム	外部入出力：なし	
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	付属ハーネスにて接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/Q/S/T)	
防水/耐衝撃保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12V±10% PoE(IEEE802.3af) / 最大8.5W	DC12V±10% PoE(IEEE802.3af) / 最大9W
	動作環境	
寸 法	Φ127mm × H : 107mm	
重 量	約853g	

寸 法

(単位：mm)

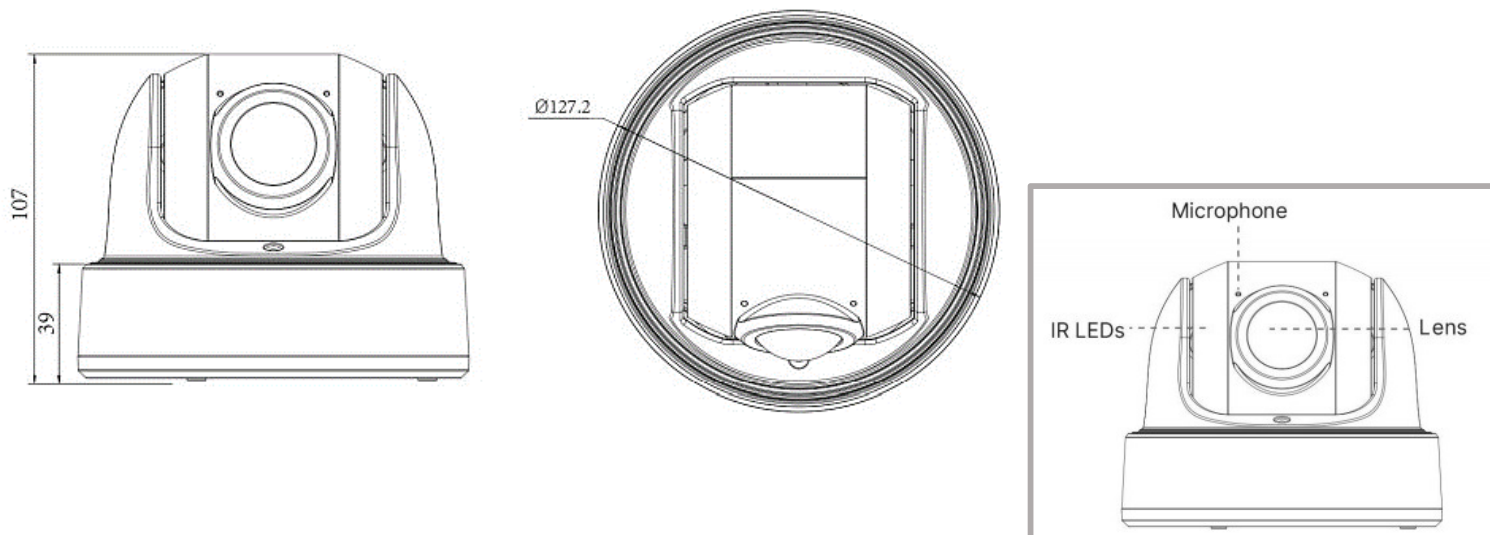

オプション

ポールブラケット
A01



壁面ブラケットA71接続
ポールバンド付

コーナーブラケット
A03



壁面ブラケットA71接続
壁面コーナー取付用

壁面ブラケット
A71



壁面取付用
金具(A01/03)接続可能

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。