

メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション
ネットワークFishEyeカメラ

ICS-H636-8ai

< フィッシュアイレンズ >
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

4K
UHD

ケーブルOUTモデル

特徴

- 全方位360°撮影可能なフィッシュアイレンズ採用
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画/録音可能
- AIによる映像分析技術(Video Content Analytics=VCA)搭載
- スーパーWDR/スマートIR/スターライト機能で昼夜問わずクリアに撮影！
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK！

製品仕様(1)

モデル	8MPネットワークフィッシュアイカメラ	
機器形式	ICS-H636-8ai	
撮影素子	1/1.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	2,592×1,944	
S / N比	55dB以上	
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux@F1.2 白黒 : 0Lux(スマートIR II 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	魚眼撮影 2592×1944(最大60fps) 2592×1440/1920×1080/1280×720(最大30fps対応)
	2nd	704×576/640×480/640×360/352×288/320×240 (全ストリーム最大30fps対応)
	3rd	1280×720/704×576/640×480/640×360/352×288/320×240 (全ストリーム最大30fps対応)
映像表示モード	魚眼モード、360度パノラマ、180度パノラマ、4分割PTZ、魚眼モード+3PTZ、パノラマモード+3PTZ	
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP	
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒	
デイ&ナイト	対応 (IRカットフィルター内蔵)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)	
映像設定	スーパーWDR(120dB)、AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー	
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク	
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム	
映像分析(VCA)	検知 (侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)	
レンズ	1.5mm@F2.0(固定) 視野角 : 360°全方位	
赤外線LED	スマートIR×3/照射距離 : 約15m	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	8MPネットワークフィッシュアイカメラ
機器形式	ICS-H636-8ai
ユーザー数	最大：10ユーザー(日本語対応)
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式：G.771 / AAC / G.722 / G.726
	外部入出力：各1系統 ※音声双方対応
アラーム	外部入出力：各1系統
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知
接続端子	本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/Q/S/T)
保護等級	IP67 / IK10
電源 / 消費電力	DC12V±10% PoE(IEEE802.3af) / 最大8W
動作環境	温度：-40℃～60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)
寸 法	φ140mm × H：45.4mm
重 量	約853g


多彩なディスプレイモード



360度パノラマモード



魚眼モード



ヒートマップ





4PTZモード


ネットワークFishEyeカメラは、外観を配慮した薄型デザインで目立たず広範囲モニタリングするシーンに最適です。カメラ1台で死角のない360°サラウンドビュー撮影と超高精細な映像を提供します

寸 法

(単位：mm)




Microphone

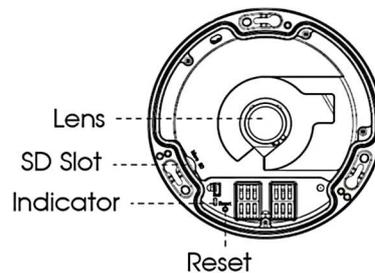

Lens
SD Slot
Indicator

Reset

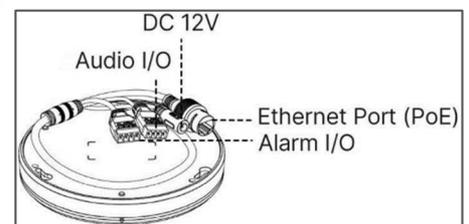

DC 12V

Audio I/O

Ethernet Port (PoE)
Alarm I/O

オプション

壁面ブラケット
A72



カメラ壁面取付金具

ジャンクションBOX
A75



ケーブル収納用BOX

吊下ブラケット
A76



カメラ天井吊下金具

吊下延長パイプ
A76-L



※A76用(300mm延長)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります