

ハイレゾネットワークカメラ

6MPネットワーク IRフィッシュアイカメラ ICS-H707-6

< 魚眼レンズ仕様 >
< microSDカード 別売 >



Onvif

2K
QUAD HD

NDAА

特徴

- 超広角レンズを使ったパノラマ&全方位と多彩な撮影が可能
- microSDスロット&集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- AI映像判別技術(Region Of Interest=ROI)搭載
- IP67防水設計。米国防権限法(NDAА)対応製品

製品仕様(1)

モデル	6MPネットワーク IRフィッシュアイカメラ	
機器形式	ICS-H706-6	
撮像素子	1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	最大3200×1800P	
最低被写体照度	カラー：0.0001Lux@F2.0 白黒：0Lux(IR作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 10Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム (フィッシュアイ)	メイン	2160×2160/1440×1440/1080×1080 全ストリーム最大30fps対応
	2nd	960×960/720×720/480×480 全ストリーム最大30fps対応
	3rd	640×640/360×360 全ストリーム最大30fps対応
映像ストリーム (パノラマ)	メイン	3200×2160/2560×1440/1920×1080 全ストリーム最大30fps対応
	2nd	1280×720/640×360 全ストリーム最大30fps対応
	3rd	1280×720/640×360 全ストリーム最大30fps対応
映像ストリーム (4分割モード)	メイン	フィッシュアイまたはパノラマ(※各ストリーム参照) 最大20fps
	サブ	1280×720/960×540/640×360(3PTZ設定) 最大20fps
プロトコル	IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、P2P、PPPoE、802.1x、QoS	
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)	
ネットワークサービス	DDNS/NAT P2P サポート	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト	対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション	3DDNR対応	
ワイドダイナミックレンジ	スーパーWDR(120dB)	
映像設定	輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/デイ&ナイト切替	
その他映像機能	映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク	
映像判別(ROI)	AIによる人物・車両検知/顔検出(キャプチャー)/ラインクロス(ターゲットカウント)/ヒートマップ	
レンズ	1.65mm@F2.0(単焦点)/視野角:(天吊/360°)(壁掛け/180°)	
LED	IR LED搭載、照射距離:約10~20m	


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	6MPネットワーク IRフィッシュアイカメラ
機器形式	ICS-H706-6
ユーザー数	最大:6ユーザー(OSD:英語)
音 声	入力×1・出力×1、集音マイク×2、音声圧縮方式:G.771A/U
アラーム	入力×1・出力×1
	アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知
アナログ映像出力	映像出力:CVBS×1
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S)
保護等級	IP67(防水/耐塵)
認 証	NDAA/CE/FCC/UKCA
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大10W
動作環境	温度: -30℃ ～ 65℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸 法	Φ130.6 × H:46.3mm
重 量	約516g

寸 法

(単位 : mm)

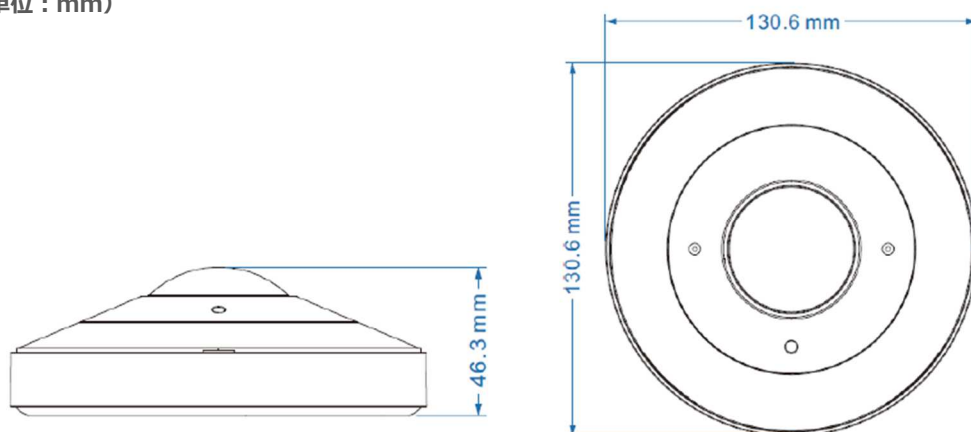

オプション

ジャンクションBOX

B206

アルミニウム製



壁面ブラケット

B409

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



天井吊下ブラケット

B813

アルミニウム製

ジャンクションBOXは
含まれません



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります