

メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション
ネットワークミニPTZドームカメラ

ICSD-H666

< オートフォーカスレンズ標準搭載 >
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF



特徴

- 高回転・ズーム機能搭載で追跡監視に最適！(2メガ&5メガピクセル ラインナップ)
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 低照度撮影技術：スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影！
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)。オプション取付金具で様々な場所へ設置できます
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK！

製品仕様(1)

モデル	2MPネットワークミニPTZドームカメラ		5MPネットワークミニPTZドームカメラ	
機器形式	ICSD-H666-2		ICSD-H666-5	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS			
有効画素数	1,920×1,080 約2メガピクセル		2,592×1,944 約5メガピクセル	
S / N比	55dB以上			
最低被写体照度	カラー：0.002Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)		カラー：0.005Lux@F1.2 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
ビットレート / フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps			
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×960/1280×720 704×576(最大30fps対応)	2592×1944@20fps 2048×1536/1920×1080/1280×960 1280×720/704×576@30fps	
	2nd	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)	
	3rd	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)	
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP			
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)			
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応			
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒			
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)、切替スケジュールモードあり			
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)			
ワイドダイナミックレンジ	スーパー-WDR(140dB)		スーパー-WDR(120dB)	
映像設定	AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー			
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク			
その他機能	自動追尾、モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム			
映像分析 (ROI)	検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)			


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様(2)

モデル	2MPネットワーク ミニPTZドームカメラ	5MPネットワーク ミニPTZドームカメラ
機器形式	ICSD-H666-2	ICSD-H666-5
レンズ	オートフォーカス(5.3~64mm / F1.6~2.8)	オートフォーカス(5~117mm / F1.5~3.5)
	デジタルズーム：12倍(トータル：144倍)	デジタルズーム：23倍(トータル：529倍)
PTZ	手動回転速度 水平回転：360°(0.5~180°/秒)、垂直回転：-5~90°(0.5~120°/秒)	
	プリセットポジション：最大255ヶ所、パターン動作：最大4パターン、オートツアー：最大8パターン	
赤外線LED	スマートIR×6/照射距離：約120m	
音 声	集音マイク非搭載	
	外部入出力：1系統(音声圧縮方式：G.771/AAC/G.772/G.726)、音声双方向通話対応	
アラーム	アラーム外部入出力：1系統、RS485：1系統	
	アラームトリガー：モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント：FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知	
接続端子	RJ-45のみ直接接続(ケーブルIN)、付属ハーネス接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/Q/S/T)	
防水/耐衝撃保護等級	IP66(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12V(±10%) / 3A または PoE+(IEEE802.3at) / 最大17W、サージプロテクト：4KVまで対応	
動作環境	温度：-40℃ ~ 60℃ / 湿度：90%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ183mm × H：174.8mm	
重 量	約2Kg	

寸法

(単位：mm)

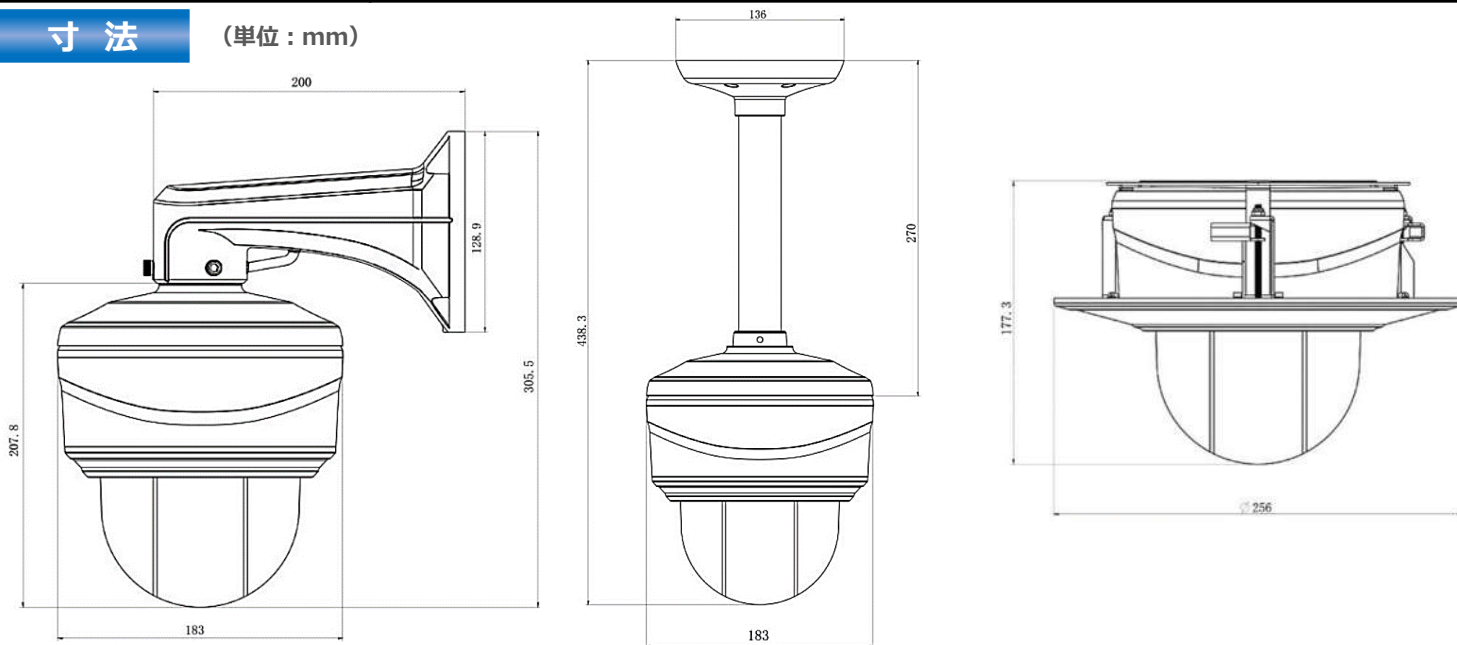

オプション

ジャンクションBOX A43



ケーブル収納BOX
壁面/ポール取付可能

壁面ブラケット A77



カメラ壁面取付金具

埋込ブラケット A78



カメラ天面埋込金具

吊下ブラケット A79



カメラ天面吊下金具

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。