ネットワークカメラ

2MPネットワーク
IRタレットカメラ

ICT-H705-2

＜ マイクロSDカード 別売 ＞

ONVIF FullHD 1920×1080 NDAA

特徴

- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- マイクロSDスロット＆集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- スマートイベント/AI検出機能搭載
- IP67防水/IK10耐衝撃設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

モデル		2MPネットワークIRタレットカメラ	
機器形式		ICT-H705-2F	ICT-H705-2M
撮影素子		1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		最大1920×1080P	
最低被写体照度		カラー：0.005Lux@F1.6 / 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ～ 8Mbps) / 1～30fps	
映像ストリーム	メイン	1080P/720P(全ストリーム最大30fps対応)	
	2nd	D1/640×480/CIF(全ストリーム最大30fps対応)	
	3rd	D1/480×240/CIF(全ストリーム最大30fps対応)	
プロトコル		IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、PPPoE、802.1x、QoS	
ネットワークインターフェース		イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)	
ネットワークサービス		DDNSサポート対応、※NAT(P2P)は非対応	
シャッタースピード		1/100,000秒 ～ 1/2秒	
デイ＆ナイト		対応(ICRデイ＆ナイト)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション		対応	
ワイドダイナミックレンジ		スーパーWDR(120dB)、SN比:50dB以上	
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/アンチフリッカー/デイ＆ナイト切替	
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク	
スマートイベント		シーンチェンジ(放棄/欠落物検出)/ラインクロス/エリア侵入/うろつき検知	
AI検知		人・車両検出/対象カウント/ヒートマップ/例外検出/顔検出(顔キャプチャー)	
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:106°	2.8～12mm@F1.4(電動バリフォーカル) 視野角:34～104°
赤外線LED		スマートIR/照射距離:約20～30m	スマートIR/照射距離:約30～50m
ユーザー数		最大:10ユーザー(OSD:英語)	
音声		集音マイク×1(G.711A/U)、入出力端子×1	
アラーム		外部入力:非搭載	
		アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知	
アナログ映像出力		非搭載	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークIRタレットカメラ	
機器形式	ICT-H705-2F	ICT-H705-2M
接続端子	本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S/T)	
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af)/最大5.5W	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af)/最大8W
動作環境	温度: -30℃ ～ 65℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸　法	Φ94.6mm × H:82.8mm	Φ111.5mm × H:99.6mm
重　量	約460g	約650g

寸　法

（単位：mm）

【ICT-H705-2F】

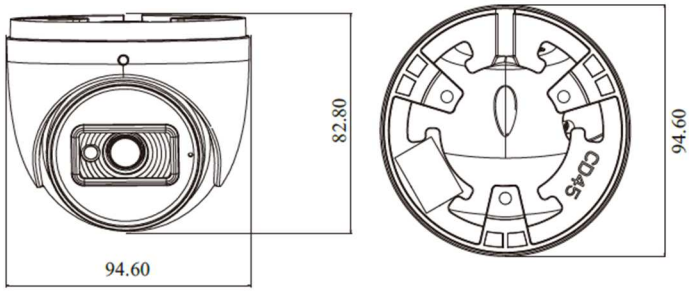

【ICT-H705-2M】

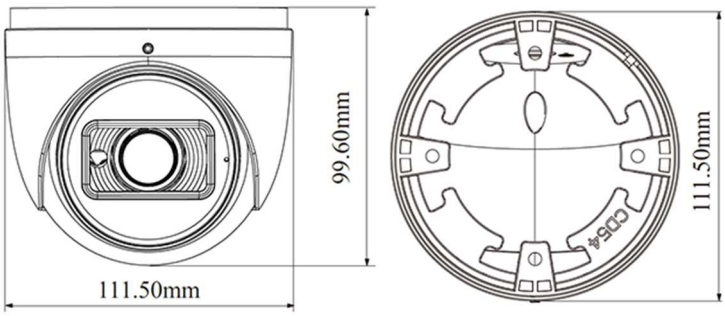

オプション

ジャンクションBOX
B301
※ICT-H705-2F適合
B302
※ICT-H705-2M適合

壁面ブラケット
B203

壁面ブラケット
※ジャンクションBOXは含まれません
B406
※ICT-H705-2F適合
B407
※ICT-H705-2M適合

天井吊下ブラケット
※ジャンクションBOXは含まれません
B810
※ICT-H705-2F適合
B811
※ICT-H705-2M適合

ポールマウント
B501
※壁面ブラケット/ジャンクションBOXは含まれません

コーナーマウント
B501C
※受注取り寄せ

PoEネットワークHUB
MSI-Hシリーズ
- 4ポート(MSI-H42)
- 8ポート(MSI-H82)
- 16ポート(MSI-H162)
- 24ポート(MSI-H242)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります