

メガピクセルネットワークカメラ

ハイレゾリューション
ネットワークバンドルドームカメラ

ICVD-H663

< オートフォーカスレンズ標準搭載 >
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF



ケーブルINモデル(型式末尾: -F)
ケーブルOUTモデル(型式末尾: -M)

特徴

- 2メガ/5メガピクセルの4ラインナップ!
- 内部に集音マイク&マイクロSDスロット搭載! カメラ単体でローカル録画可能
- スーパーワイドダイナミックレンジ機能で逆光現象を強力に補正
- 低照度撮影技術: スマートIR LED&スターライト機能で夜間もクリアに撮影!
- 屋内外兼用(防水/耐衝撃設計)。オプション取付金具で様々な場所へ設置できます
- 専用ネットワークPoEハブ(MSI-Hシリーズ※別売) 使用で最大250mまでPoE延長OK!

製品仕様(1)

モデル	2MPネットワークバンドルドームカメラ		5MPネットワークバンドルドームカメラ	
機器形式	ICVD-H663-2F	ICVD-H663-2M	ICVD-H663-5F	ICVD-H663-5M
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS			
有効画素数	1,920×1,080 約2メガピクセル		2,592×1,944 約5メガピクセル	
S / N比	55dB以上			
最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR 作動時)		カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264			
ビットレート / フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(16K ~ 16Mbps) / 1~30fps			
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×960/1280×720 704×576(最大30fps対応)		2592×1944@20fps 2048×1536/1920×1080/1280×960 1280×720/704×576@30fps
	2nd	704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)		704×576/640×480/640×360 352×288/320×240/320×192 320×176(最大30fps対応)
	3rd	1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)		1920×1080/1280×720/704×576 640×480/640×360/320×240 320×192/320×176(最大30fps対応)
プロトコル	IPv4/IPv6、TCP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、SIP、PPPoE、VLAN、802.1x、QoS、IGMP、ICMP			
ネットワークインターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)			
ネットワークサービス	DDNSサポート(ddns.milesight.com 他)、P2Pサポート非対応			
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒			
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)、切替スケジュールモードあり			
ノイズリダクション	対応(2D / 3D DNR)			
ワイドダイナミックレンジ	スーパーWDR(140dB)		スーパーWDR(120dB)	
映像設定	AWB、逆光補正、強光補正、輝度調整、アンチフリッカー			
その他映像調整	デジタルズーム、映像回転、DEFOG、コリドーモード、プライバシーマスク			
その他機能	モーション検知、プライバシーマスキング、外部入力検知、音声アラーム			
映像分析 (ROI)	検知(侵入/退出/ラインクロス/滞留/人間/人数カウント/映像妨害/置き去り/持ち去り)			



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークバンドルドームカメラ		5MPネットワークバンドルドームカメラ	
機器形式	ICVD-H663-2F	ICVD-H663-2M	ICVD-H663-5F	ICVD-H663-5M
レンズ	2.8mm@F2.0 (単焦点) 視野角:123°	2.8~8.4mm (オートフォーカス) 視野角:48~111°	2.8mm@F2.0 (単焦点) 視野角:113°	2.8~8.4mm (オートフォーカス) 視野角:42~101°
赤外線LED	スマートIR×2 照射距離:約25m	スマートIR×2 照射距離:約35m	スマートIR×2 照射距離:約25m	スマートIR×2 照射距離:約35m
ユーザー数	最大:9ユーザー(日本語対応)			
音 声	集音マイク×1搭載、音声圧縮方式:G.771 / AAC / G.772 / G.726			
	外部入出力:非搭載			
アラーム	外部入出力:各1系統			
	アラームトリガー:モーション/ネットワークエラー/外部入力/音声アラームなど検知 アラームイベント:FTPアップロード、Eメール送信、SDカード録画、外部出力など通知			
接続端子	本体へ直接接続 (ケーブルIN)	付属ハーネスにて接続 (ケーブルOUT)	本体へ直接接続 (ケーブルIN)	付属ハーネスにて接続 (ケーブルOUT)
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)			
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/Q/S/T)			
防水/耐衝撃保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)			
電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af) 最大6W	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af) 最大6W	PoE(IEEE802.3af) 最大6W	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af) 最大6W
動作環境	温度: -40℃ ~ 60℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)			
寸 法	Φ108mm × H: 96.5mm			
重 量	約600g	約620g	約600g	約620g

寸 法

(単位: mm)

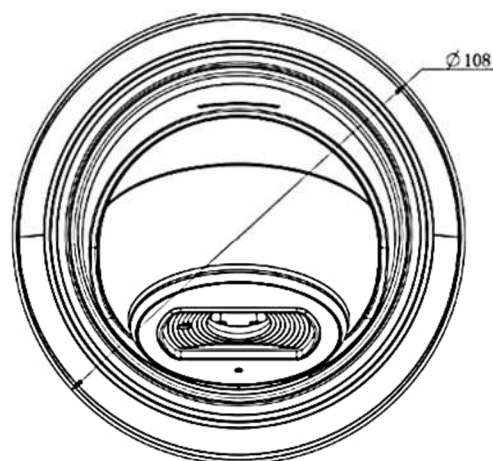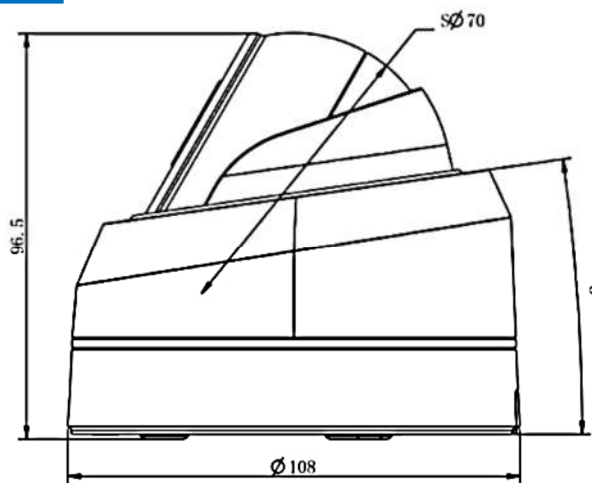

オプション

ポールブラケット A01



壁面ブラケットA71接続
ポールバンド付

内コーナーブラケット A02



壁面ブラケットA71接続
壁面内コーナー取付用

コーナーブラケット A03



壁面ブラケットA71接続
壁面コーナー取付用

壁面ブラケット A71



カメラ壁面取付金具

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります