

メガピクセルネットワークカメラ

2MPネットワーク
IRバンドルドームカメラ

ICVD-H703-2

< マイクロSDカード 別売 >



特徴

- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- 映像判別技術(Region Of Interest=ROI)搭載
- 防水/耐破壊型設計

製品仕様(1)

モデル		2MPネットワークIRバンドルドームカメラ	
機器形式		ICVD-H703-2 F	ICVD-H703-2 M
撮影素子		1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		1920×1080P	
最低被写体照度		カラー：0.005Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	カラー：0.003Lux@F1.4 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)
映像圧縮方式		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(128K ~ 6Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	1920×1080/1280×720(全ストリーム最大30fps対応)	
	2nd	1280×720/704×480/352×240(全ストリーム最大30fps対応)	
	3rd	704×480/480×240/352×240(全ストリーム最大30fps対応)	
プロトコル		IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、DDNS、DHCP、FTP、NTP SMTP、SNMP、UPnP、PPPoE、802.1x、QoS	
ネットワークインターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1/端子保護カバー付)	
ネットワークサービス		DDNSサポート(www.dyndns.com 他)	
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト		対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション		対応(1~255レベル)	
ワイドダイナミックレンジ		スーパーWDR(120dB)	
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/アンチフリッカー/デイ&ナイト切替	
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/コリドーモード/プライバシーマスク	
映像判別(ROI)		モーション検出/ラインクロス/映像妨害/シーンチェンジ	
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:106°	2.8~12mm@F1.4(電動バリフォーカル) 視野角:33~102°
赤外線LED		スマートIR/照射距離:約20~30m	スマートIR/照射距離:約30~50m
ユーザー数		最大:3ユーザー(OSD:英語)	
音声		外部入力×1、音声圧縮方式:G.771A/U、入カタイプ:マイク/LINE(音量:1~100レベル)	
アラーム	外部入力:非搭載		外部入力×2(N・O/N・C)
	アラームトリガー:モーション/ネットワークエラーなど検知、アラームイベント:Eメール送信、SDカード録画など		
アナログ映像出力		非搭載	BNC×1(CVBS)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	2MPネットワークIRバンドルドームカメラ	
機器形式	ICVD-H703-2 F	ICVD-H703-2 M
接続端子	本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/S/T)	
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大4.5W	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大8W
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ119mm × H:87.8mm	Φ141mm × H:100.2mm
重 量	約640g	約660g


寸 法

(単位 : mm)

【ICVD-H703-2**F**】

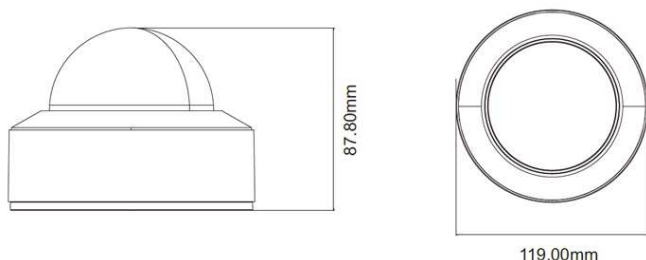

【ICVD-H703-2**M**】

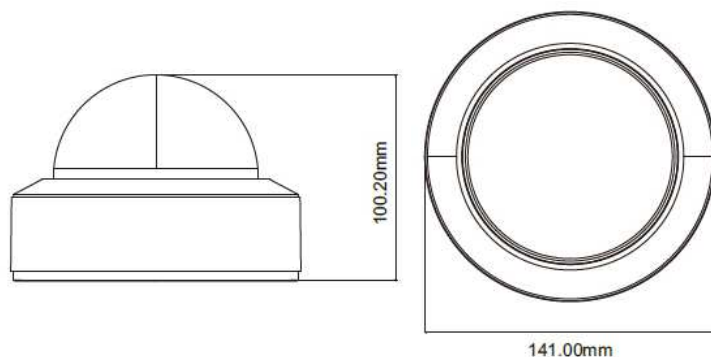

オプション

ジャンクションBOX

B101

※ICVD-H703-2**F**適合

B207

※ICVD-H703-2**M**適合



壁面ブラケット

B203

※ICVD-H703-2**F**適合



壁面ブラケット

※ジャンクションBOXは
含まれません

B406

※ICVD-H703-2**F**適合

B407

※ICVD-H703-2**M**適合



天井吊下ブラケット

※ジャンクションBOXは
含まれません

B810

※ICVD-H703-2**F**適合

B811

※ICVD-H703-2**M**適合



ポールマウント

B501

※壁面ブラケット/ジャンクション
BOXは含まれません



天井埋込金具

B701

※ICVD-H703-2**M**適合

※受注取り寄せ



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります