

# ハイレゾネットワークカメラ

5MPネットワーク  
IRバンドルドームカメラ

## ICVD-H703-5

< マイクロSDカード 別売 >



### 特徴

- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- マイクロSDスロット&集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画可能
- 映像判別技術(Region Of Interest=ROI)搭載
- 防水/耐破壊型設計

### 製品仕様(1)

|                |     |                                                                                                             |                                           |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| モデル            |     | 5MPネットワークIRバンドルドームカメラ                                                                                       |                                           |
| 機器形式           |     | ICVD-H703-5 <b>F</b>                                                                                        | ICVD-H703-5 <b>M</b>                      |
| 撮影素子           |     | 1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS                                                                                    |                                           |
| 有効画素数          |     | 最大2880×1620P                                                                                                |                                           |
| 最低被写体照度        |     | カラー：0.007Lux@F1.6 / 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)                                                                     |                                           |
| 映像圧縮方式         |     | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                     |                                           |
| フレームレート        |     | 固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 8Mbps) / 1~30fps                                                                  |                                           |
| 映像ストリーム        | メイン | 5MP/4MP/3MP/1080P/720P(全ストリーム最大30fps対応)                                                                     |                                           |
|                | 2nd | 720P/D1/VGA/CIF(全ストリーム最大30fps対応)                                                                            |                                           |
|                | 3rd | D1/480×240/CIF(全ストリーム最大30fps対応)                                                                             |                                           |
| プロトコル          |     | IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST<br>DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、PPPoE、802.1x、QoS |                                           |
| ネットワークインターフェース |     | イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)                                                                              |                                           |
| ネットワークサービス     |     | DDNSサポート対応、※NAT(P2P)は非対応                                                                                    |                                           |
| シャッタースピード      |     | 1/100,000秒 ~ 1/2秒                                                                                           |                                           |
| デイ&ナイト         |     | 対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり                                                                                 |                                           |
| ノイズリダクション      |     | 対応                                                                                                          |                                           |
| ワイドダイナミックレンジ   |     | スーパーWDR(120dB)、SN比:50dB以上                                                                                   |                                           |
| 映像設定           |     | 輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/アンチフリッカー/デイ&ナイト切替                                                          |                                           |
| その他映像機能        |     | 映像回転(ミラー・フリップ)/コリドーモード/プライバシーマスク                                                                            |                                           |
| 映像判別(ROI)      |     | 人物・車両検出(エリアイントラジョン)/ラインクロス/シーンチェンジ(放棄/欠落物検出)                                                                |                                           |
| レンズ            |     | 2.8mm@F1.6(単焦点)<br>視野角:110.5°                                                                               | 2.8~12mm@F1.4(電動バリフォーカル)<br>視野角:36.5~100° |
| 赤外線LED         |     | スマートIR/照射距離:約20~30m                                                                                         | スマートIR/照射距離:約30~50m                       |
| ユーザー数          |     | 最大:10ユーザー(OSD:英語)                                                                                           |                                           |
| 音声             |     | 集音マイク×1、音声圧縮方式:G.771A/U                                                                                     |                                           |
| アラーム           |     | 外部入力:非搭載                                                                                                    |                                           |
|                |     | スマートアラーム機能搭載<br>アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知                                           |                                           |
| アナログ映像出力       |     | 非搭載                                                                                                         |                                           |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


## 製品仕様(2)

|           |                                             |                                     |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| モデル       | 5MPネットワークIRバンドルドームカメラ                       |                                     |
| 機器形式      | ICVD-H703-5 <b>F</b>                        | ICVD-H703-5 <b>M</b>                |
| 接続端子      | 本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)                          |                                     |
| ストレージ     | マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応) |                                     |
| システム相互運用  | ONVIFサポート(Profile G/S/T)                    |                                     |
| 保護等級      | IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)                     |                                     |
| 電源 / 消費電力 | DC12Vまたは<br>PoE(IEEE802.3af)/最大6W           | DC12Vまたは<br>PoE(IEEE802.3af)/最大8.5W |
| 動作環境      | 温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)          |                                     |
| 寸 法       | Φ119mm × H:87.8mm                           | Φ141mm × H:100.2mm                  |
| 重 量       | 約640g                                       | 約910g                               |


### 寸 法

(単位 : mm)

【ICVD-H703-5**F**】

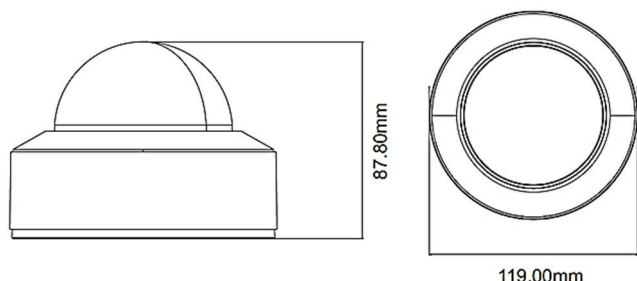

【ICVD-H703-5**M**】

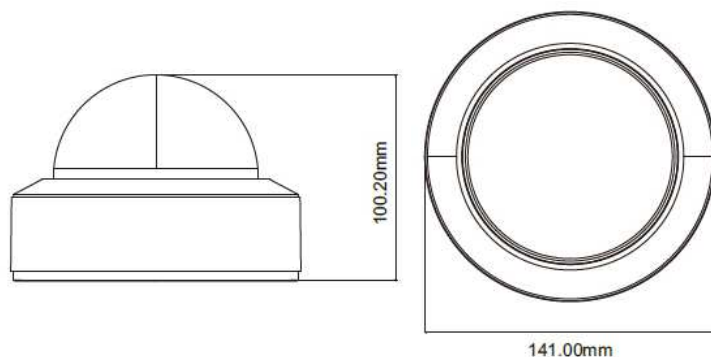

## オプション

### ジャンクションBOX

**B101**

※ICVD-H703-5**F**適合

**B207**

※ICVD-H703-5**M**適合



### 壁面ブラケット

**B203**

※ICVD-H703-5**F**適合



### 壁面ブラケット

※ジャンクションBOXは  
含まれません

**B406**

※ICVD-H703-5**F**適合

**B407**

※ICVD-H703-5**M**適合



### 天井吊下ブラケット

※ジャンクションBOXは  
含まれません

**B810**

※ICVD-H703-5**F**適合

**B811**

※ICVD-H703-5**M**適合



### ポールマウント

**B501**

※壁面ブラケット/ジャンクション  
BOXは含まれません



### 天井埋込金具

**B701**

※ICVD-H703-2**M**適合

※受注取り寄せ



### PoEネットワークHUB

**MSI-Hシリーズ**

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります