

ハイレゾネットワークカメラ

6MPネットワーク
IRバンドルドームカメラ

ICVD-H703-6

< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF



NDAА

特徴

- 単焦点/電動バリフォーカルレンズ仕様の2ラインナップ！
- マイクロSDスロット&集音マイク搭載！カメラ単体でローカル録画も可能
- スマートイベント/AI検出機能搭載
- IP67防水/IK10耐衝撃設計。米国国防権限法(NDAА)対応製品

製品仕様(1)

モデル		6MPネットワークIRバンドルドームカメラ	
機器形式		ICVD-H703-6 F	ICVD-H703-6 M
撮影素子		1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		最大3200×1800P	
最低被写体照度		カラー：0.008Lux@F1.6 / 白黒：0Lux(LED 作動時)	
映像圧縮方式		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ～ 8Mbps) / 1～30fps	
映像ストリーム	メイン	6MP/4MP/1080P(最大30fps対応)	6MP/5MP/4MP/1080P(最大30fps対応)
	2nd	720P/D1/VGA/CIF(最大30fps対応)	
	3rd	D1/480×240/CIF(最大30fps対応)	
プロトコル		IPv4/IPv6、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP/HTTPS、HTTPS POST DDNS、DHCP、FTP、NTP、SMTP、SNMP、UPnP、PPPoE、802.1x、QoS	
ネットワークインターフェース		イーサネット 10 / 100Base-T(RJ-45×1)	
ネットワークサービス		DDNSサポート対応、NAT(P2P)対応	
シャッタースピード		1/100,000秒 ～ 1/2秒	
デイ&ナイト		対応(ICRデイ&ナイト)、切替スケジュールモードあり	
ノイズリダクション		対応	
ワイドダイナミックレンジ		スーパーWDR(120dB)、SN比:50dB以上	
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/DEFOG/ホワイトバランス/アンチフリッカー/デイ&ナイト切替	
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク	
スマートイベント		シーンチェンジ(放棄/欠落物検出)/ラインクロス(人・車両)/エリア侵入(人・車両)	
AI検知		-非搭載	人・車両検出/対象カウント/例外検出/顔検出
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:104°	2.8～12mm@F1.3(電動バリフォーカル) 視野角:36～108°
LED		赤外線・白色共に照射距離:約20～30m	スマートIR/照射距離:約50m
ユーザー数		最大:10ユーザー(OSD:英語)	
音声		集音マイク×1(G.711A/U)	集音マイク×1(G.711A/U)、入出力端子×1
アラーム		外部入力×1/外部出力×1	端子非搭載
		アラームトリガー:モーション/SDカードエラー・データフル/IPアドレス競合/ケーブル断線など検知	
アナログ映像出力		端子非搭載	BNC×1(CVBS)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	6MPネットワークIRバンドルドームカメラ	
機器形式	ICVD-H703-6 F	ICVD-H703-6 M
接続端子	本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GB対応)	
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/M/S/T)	
保護等級	IP67(防水/耐塵) / IK10(耐衝撃)	
電源 / 消費電力	DC12Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大4.5W	DC12V・AC24Vまたは PoE(IEEE802.3af)/最大10W
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ119mm × H:87.8mm	Φ141mm × H:100.2mm
重 量	約640g	約960g


寸 法

(単位 : mm)

【ICVD-H703-6**F**】

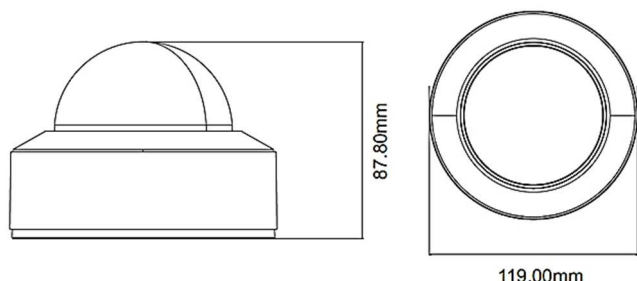

【ICVD-H703-6**M**】

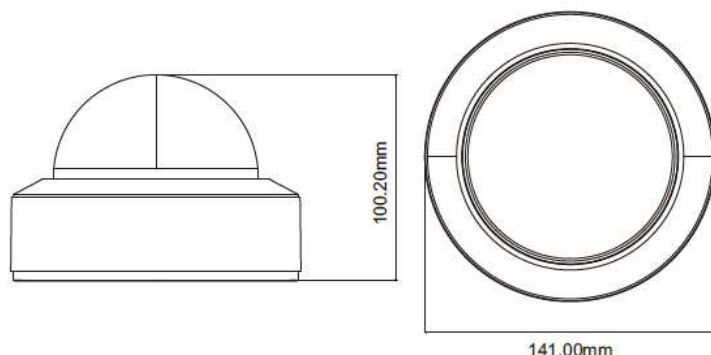

オプション

ジャンクションBOX

B101

※ICVD-H703-6**F**適合

B207

※ICVD-H703-6**M**適合



壁面ブラケット

B203

※ICVD-H703-6**F**適合



壁面ブラケット

※ジャンクションBOXは
含まれません

B406

※ICVD-H703-6**F**適合

B407

※ICVD-H703-6**M**適合



天井吊下ブラケット

※ジャンクションBOXは
含まれません

B810

※ICVD-H703-6**F**適合

B811

※ICVD-H703-6**M**適合



ポールマウント

B501

※壁面ブラケット/ジャンクション
BOXは含まれません



天井埋込金具

B701

※ICVD-H703-6**M**適合

※受注取り寄せ



PoEネットワークHUB

MSI-Hシリーズ

- ・4ポート(MSI-H42)
- ・8ポート(MSI-H82)
- ・16ポート(MSI-H162)
- ・24ポート(MSI-H242)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります