シンプルシリーズ

4MPネットワーク
IRバンダルドームカメラ

ICVD-H853

特　徴

- 映像機能に限定したシンプル設計型ネットワークカメラ
- 電動バリフォーカルレンズ仕様
- 防水/耐破壊型設計

製品仕様①

モデル		4MPネットワークIRバンダルドームカメラ
機器形式		ICVD-H853-4M
撮影素子		1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
有効画素数		2560×1440P
最低被写体照度		カラー：0.03Lux@F1.6 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)
映像圧縮方式		H.265+/H.265/H.264+/H.264/JPEG/MJPEG/AVI
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(36～16384Kbps)/1～30fps
映像ストリーム	メイン	2688×1512@25fps/2560×1440@30fps/1920×1080P@30fps
	2nd	1280×720@30fps/720×480@30fps
プロトコル		TCP/IP、IPv4/IPv6、ICMP、HTTP/HTTPS、FIP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP RTCP、PPPoE、NTP、SMTP、UDP、802.1x、QoS
接続インターフェース		イーサネット 10/100Base-T(RJ-45×1)、本体ケーブルへ接続(ケーブルOUT)
シャッタースピード		オート、1/100,000秒 ～ 1/3秒
デイ＆ナイト		対応(スマート/手動/時限モード切替)
映像設定		輝度/コントラスト/BLC/HLC/D-WDR/シャープネス/ホワイトバランス/FLK/動画改ざん/歪み補正
その他映像機能		映像回転(ミラー・フリップ)/プライバシーマスク(最大3カ所)
動体検知		モーション検出(人の動きのみ検知可能)
レンズ		2.7～13.5mm@F1.6～F3.3(電動バリフォーカル)/視野角:28～98°
赤外線LED		スマートIR(42μm×4)/照射距離:約40m
WEBブラウザ		IE8～11、Chrome、Firefox、Safari(日本語対応)
音声		-非対応
アラーム		-非対応
ネットワークサービス		-非対応
マイクロSDカード		-非対応

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様②

モデル	4MPネットワークIRバンダルドームカメラ
機器形式	ICVD-H853-4M
システム相互運用	ONVIFサポート(Profile G/S/T)
保護等級	IP67(防水/耐塵)
電源/消費電力	DC12V/950mAまたはPoE(IEEE802.3af)
動作環境	温度: -20℃ ～ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸法/重量	Φ140mm × H:128mm/約1.2Kg

寸　法

（単位：mm）

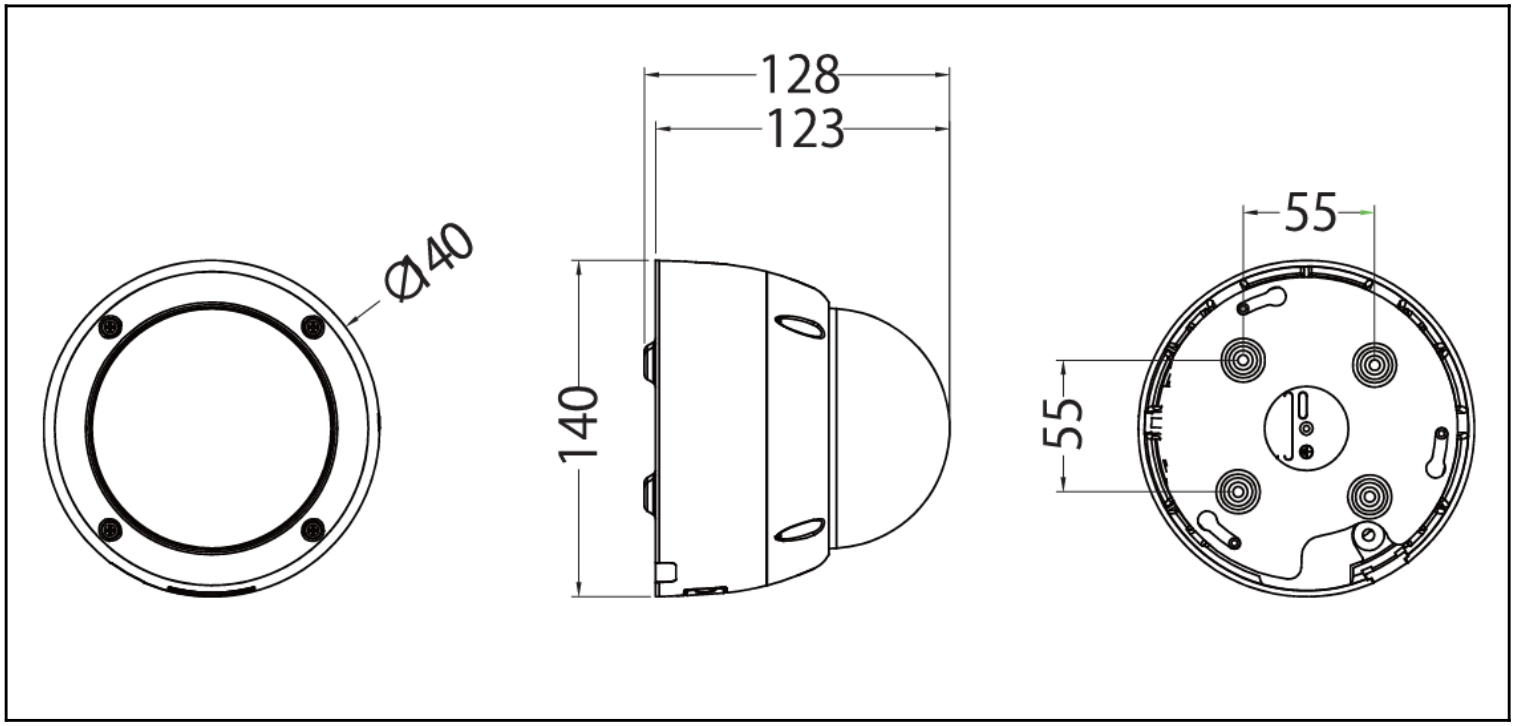

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります