

メガピクセルネットワークカメラ



メガピクセルネットワーク パノラマビューカメラ MS9390-HV

< デュアルレンズ >
< SDカード別売 >



特徴

- 1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー搭載
- 180° パノラマの広範囲撮影と録音が可能。最新の動画圧縮方式(H.265)対応
- 低照度カラー撮影技術(SNV) & 赤外線LED搭載で夜間の視界を確保します
- 電源: PoE+(IEEE802.at)。Onvif プロファイルS/G準拠

製品仕様(1)

モデル	メガピクセル ネットワーク パノラマビューカメラ
機器形式	MS9390-HV
撮影素子	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS×2
有効画素数	4512(H)×1728(V) 800万画素
S/N比	46dB
シャッター速度	自動 / 固定(1/5 ~ 1/32,000)
最低被写体照度	0.05Lux(カラー) / 0Lux(IR LED ON)
映像圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
ビットレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート
フレームレート	8MP(最大:30fps)
映像ストリーム配信	4512×1728 ~ 144P(基本映像より任意で電子ズーム)
セキュリティ	パスワード保護、ユーザーアクセスログ、タイムスタンプ、トリガーアラーム
プロトコル	IPv4 / IPv6 / HTTP / HTTPS / FTP / SMTP / SNMP / UPnP / DNS / DDNS DHCP / NTP / RTSP / RTCP / RTP / IGMP / IGMP / PPPoE / SSL/TLS / ARP
ネットワーク	PC管理ソフト、Webブラウザ
ネットワークインターフェース	10/100BASE-TX(RJ-45)
ONVIF	ONVIF Profile-S / G
ダイナミックレンジ	WDR:91dB
デイ&ナイト	オート / 手動(カラー・白黒)
インテリジェント機能	モーション検出(最大5エリア)、手動トリガー、カメラ干渉検出、録画・音声通知
録画	連続 / アラーム / イベント / スケジュール
音声入力	入力:マイク×1内蔵(収録範囲:約5m) 音声圧縮方式:G.711 / G.726
その他映像調整	3DNR、映像反転、プライバシーマスク、設定スケジュール、輝度・彩度調整

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


製品仕様(2)

モデル	メガピクセル ネットワーク パノラマビューカメラ
機器形式	MS9390-HV
内部ストレージ	マイクロSDスロット×1(MicroSD/SDHC/SDXC対応)※SDカード別売
赤外線LED	IR LED×2(スマートIR対応、照射距離:約20m)
OSD	○日本語対応(最大10名まで同時視聴可能)
アラーム	デジタル入出力アップロード(外部接点なし)
レンズ	固定焦点:2.8mm(F1.2)×2、視野角:水平約180°、垂直約68°
アナログ映像出力	なし
電源	PoE+(IEEE802.3at) / 最大15.2W
動作環境	温度: -20℃ ~ 50℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)
防水 / 耐衝撃規格	IP66 / IK10
寸法	W:165mm × H:112mm × D:97mm(サンシェード除く)
重量	約1.2Kg
付属品	本体、設定ガイド、サンシェード、乾燥剤、ネジ、ドライバー、位置調整ステッカー

(主な特徴)

■動画圧縮技術(H.265)

最先端の映像圧縮技術で従来のH.264圧縮方式と比較して約50%のビットレート削減!記録媒体の容量節約にも役立ちます

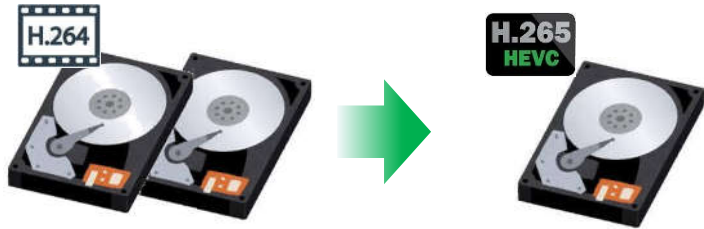

■パノラマビュー広範囲監視

最大8メガピクセルの解像度&水平180°の広範囲撮影が可能です



【8MPパノラマ撮影イメージ】

■SNV(Supreme Night Visibility)撮影技術

夜間低照度環境では感度を向上させカラー撮影を行います



【SNV撮影イメージ】

■スマートIR機能


最も暗い環境では赤外線LEDを自動照射して撮影をサポート!



【スマートIR撮影イメージ】

寸法

(単位:mm)

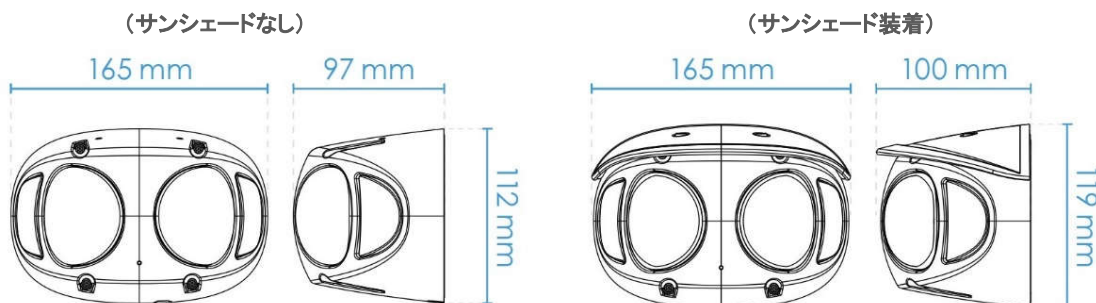

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

オプション

ジャンクションBOX
AM-714
材質:アルミニウム



ポール取付金具
AM-312
材質:アルミニウム

