

AIネットワークカメラ

2メガピクセル ネットワーク
PTZカメラ

NE2100PT

< マイクロSDカード 別売 >



光学25倍レンズ仕様
NE2100PT-IR-Z25W



光学32倍レンズ仕様
NE2100PT-IR-Z32W

ONVIF

1080P
FULL HD

NDAА

特 徴

- カメラが縦・横方向へ旋回！追跡監視が可能なプロフェッショナル仕様！
- AIによる映像分析(人物/車両)インストール
- ネットワークレコーダー(UHNシリーズ)プラグ&プレイ適合モデル
- 強力な赤外線LEDライト標準搭載
- IP66防水&耐サージ設計。米国国防権限法(NDAА)対応製品

製品仕様(1)

モデル		2MPネットワーク PTZカメラ	
機器形式		NE2100PT-IR-Z25W	NE2100PT-IR-Z32W
撮像素子		1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		1,920×1,080 約2メガピクセル	
最低被写体照度		カラー:0.00125Lux@F1.65(AGC ON) 白黒:0Lux(LED作動時)	カラー:0.005Lux@F1.65(AGC ON) 白黒:0Lux(LED作動時)
映像圧縮方式		H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	
映像ストリーム	メイン	1080P/1280×960/720P(30fps)	
	2nd	704×480/VGA/352×240(30fp)	
	3rd	1080P/1280×960/720P/704×480/VGA(30fps)	
プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DNS, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS, UPnP, P2P	
通信インターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト		デイ&ナイト対応(IRカットフィルター搭載) 自動/手動/屋内/屋外	
ノイズリダクション		3D DNR(自動/手動)	
映像設定		ホワイトバランス/輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正 D-WDR/プライバシーマスキング(4ヶ所)/DEFOG	
検知機能		スマートモーション/ビデオ改ざん検知/IPアドレス競合/SDカードエラー	
映像分析		AIディープラーニングアルゴリズムによるターゲット(人物/車両)検知&自動追尾	
レンズ		4.8~120mm(光学25倍オートフォーカス) 視野角:2.6~55°(ズーム比可変)	4.5~144mm(光学32倍オートフォーカス) 視野角:2.3~60°(ズーム比可変)
旋回能力		パン(横旋回):360°/速度:0.4~200°秒 チルト(縦旋回):-10~90°/速度:0.4~200°秒	パン(横旋回):360°/速度:0.1~180°秒 チルト(縦旋回):-3~90°/速度:0.1~180°秒
プリセット		最大360ヶ所	最大360ヶ所

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	2MPネットワーク PTZカメラ	
機器形式	NE2100PT-IR-Z25W	NE2100PT-IR-Z32W
PTZアクションモード	オートクルーズ(8ヶ所/16プリセット)/オートスキャン/ランダムスキャン オートトラッキング(4パターン・3分間記憶)/3Dポジショニング/ポジションディスプレイ	
IR LED	スマートIR/照射距離:約300m	スマートIR/照射距離:約150m
音 声	入力端子×1(ラインレベル:2.0~2.4Vpp/インピーダンス:1KΩ/音声圧縮:G711A/U) 出力端子×1(ラインレベル/インピーダンス:600Ω)	
アラーム	入力端子×1、出力端子×1	
ユーザー数	Onvifで最大:10ストリーム(3台のNVRに対応)	
WEBブラウザ	Chrome/Edge/Safari/Firefox(HTML5対応)、OSD:英語・韓国語	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile-S)	
保護等級	IP66(耐塵 / 防水)、耐雷サージ保護 : 6000V	
電源 / 消費電力	DC12V/3AまたはPoE+(IEEE802.3at) 最大22W	DC12V/AC24VまたはPoE+(IEEE802.3at) 最大30W
動作環境	温度: -40℃ ~ 65℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ173mm × H:268mm	Φ209mm × H:328mm
重 量	約2.1Kg	約3.8Kg


寸 法

(単位 : mm)

【NE2100PT-IR-Z25W】

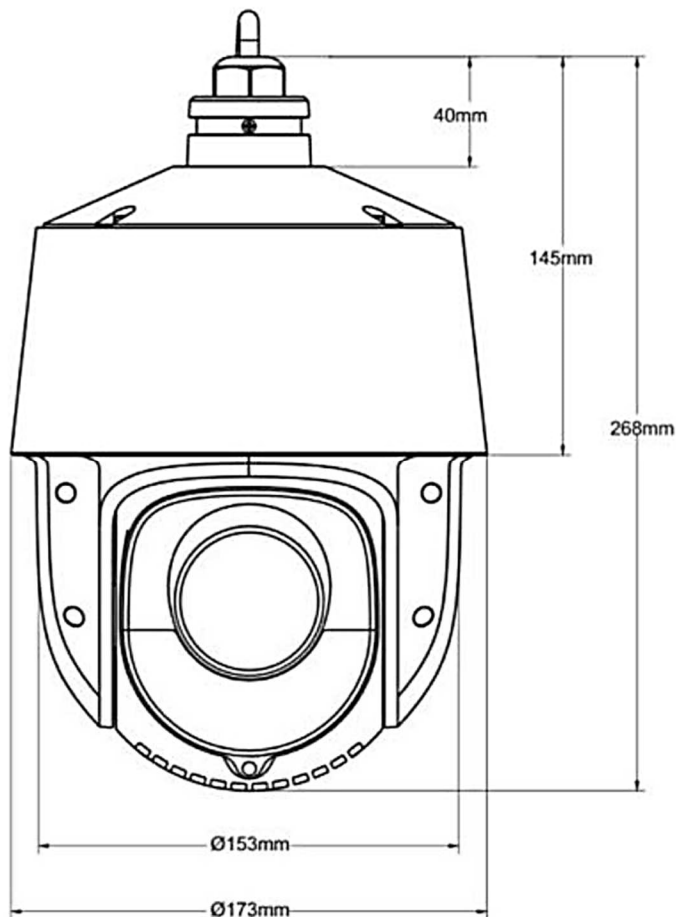

【NE2100PT-IR-Z32W】

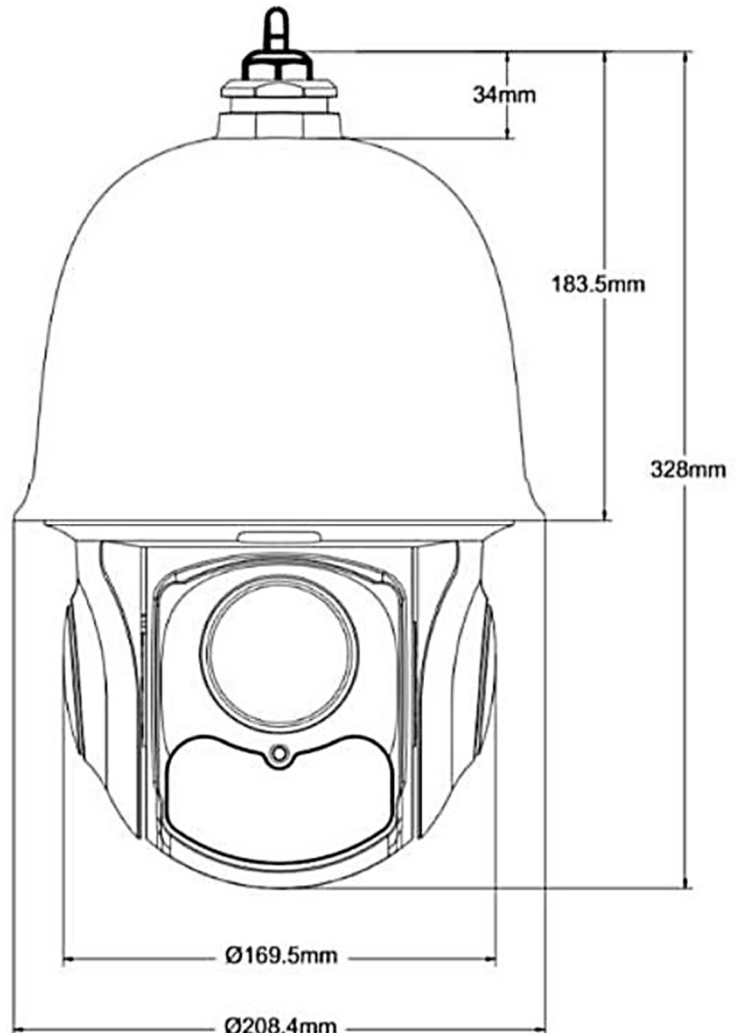

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります