

AIネットワークカメラ

2メガピクセル ネットワーク バレットカメラ

NE2110BL

< マイクロSDカード 別売 >

ONVIF

1080P
FULL HD

NDAА



単焦点レンズ仕様
NE2110BL-SIR1-F2.8



電動バリフォーカルレンズ仕様
NE2100BL-SIR2-AF

特 徴

- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- AIによる映像分析(人物/車両)インストール
- ネットワークレコーダー(UHNシリーズ)プラグ&プレイ適合モデル
- デュアルLEDライト&集音マイク標準搭載
- IP67防水設計。米国国防権限法(NDAА)対応製品

製品仕様(1)

モデル		2MPネットワーク バレットカメラ	
機器形式		NE2110BL-SIR1-F2.8	NE2110BL-SIR2-AF
撮像素子		1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		1,920×1,080 約2メガピクセル	
最低被写体照度		カラー：0.008Lux@F1.6(AGC ON) 白黒：0Lux(LED作動時)	カラー：0.006Lux@F1.4(AGC ON) 白黒：0Lux(LED作動時)
映像圧縮方式		H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 6Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	1080P/720P(30fps)	
	2nd	D1/VGA/352×240(30fp)	
	3rd	D1/480×240/352×240(30fps)	
プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS	
通信インターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト		トウルーデイ&ナイト対応(IRカットフィルター搭載) 自動/デイ/ナイト/外部/低照度カラー	
ノイズリダクション		3D DNR	
映像設定		ホワイトバランス/輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正 D-WDR(120dB)/プライバシーマスキング(※DEFOGは非対応)	
検知機能		スマートモーション/ビデオ改ざん検知	
映像分析		AIディープラーニングアルゴリズムによるターゲット(人物/車両)検知	
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:107°	2.8~12mm(電動バリフォーカル) 視野角:33~98°
LED		赤外線(照射距離:約30m) 白色(照射距離:約30m)	赤外線(照射距離:約50m) 白色(照射距離:約40m)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	2MPネットワーク バレットカメラ	
機器形式	NE2110BL-SIR1- F2.8	NE2110BL-SIR2- AF
音 声	入力:集音マイク×1・入力端子×1搭載(G711A/U) / 出力:端子非搭載	
アラーム	入出力:端子非搭載(アラームトリガー:ROIなど検知出力)	
ユーザー数	Onvifで最大:4ストリーム(1台のNVRに対応)	Onvifで最大:6ストリーム(2台のNVRに対応)
WEBブラウザ	Chrome/Edge/Safari/Firefox(HTML5対応)、OSD:英語・韓国語	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile-S)	
保護等級	IP67(耐塵 / 防水)	
電源 / 消費電力	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大6W以下	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大8.5W以下
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	W:69 × H:68mm × D:165mm	W:80 × H:71mm × D:220mm
重 量	約450g	約680g


寸 法

(単位 : mm)

【NE2110BL-SIR1-F2.8】

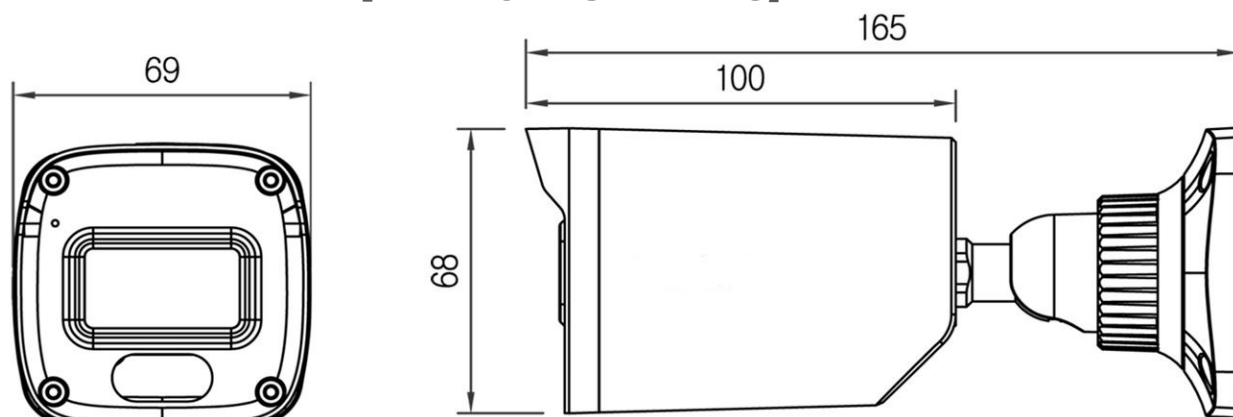

【NE2110BL-SIR2-AF】

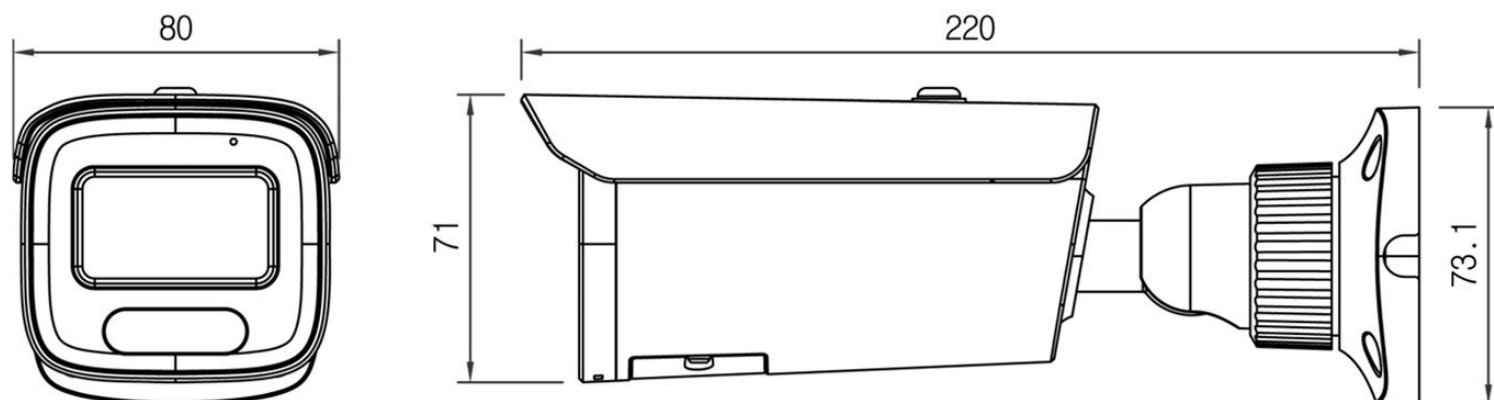

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります