

AIアラームネットワークカメラ

4メガピクセル ネットワーク
バレットカメラ

NE4110BL-PA

< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

2K
QUAD HD

NDAA

特 徴

- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- AIによる映像分析(人物/車両)インストール
- ネットワークレコーダー(UHNシリーズ)プラグ&プレイ適合モデル
- デュアルLEDライト/集音マイク/スピーカー/アラーム機能を凝縮！
- IP66防水設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

モデル		4MPネットワーク バレットカメラ	
機器形式		NE4110BL-SIR2- F2.8 -PA	NE4110BL-SIR2- AF -PA
撮像素子		1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		2,592×1,520 約4メガピクセル	
最低被写体照度		カラー：0.03Lux@F1.6(AGC ON) 白黒：0Lux(LED作動時)	
映像圧縮方式		H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 8Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	4MP/2K/3MP/1080P/720P(30fps)	
	2nd	720P/D1/VGA/CIF(30fp)	
	3rd	D1/VGA/CIF/480×240(30fps)	
プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS	
通信インターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード		1/100,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト		トウルーデイ&ナイト対応(IRカットフィルター搭載) 自動/デイ/ナイト/外部/低照度カラー	
ノイズリダクション		3D DNR	
映像設定		ホワイトバランス/輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正 D-WDR(120dB)/プライバシーマスキング/DEFOG	
検知機能		スマートモーション/ビデオ改ざん検知	
映像分析		AIディープラーニングアルゴリズムによるターゲット(人物/車両)検知	
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:96°	2.8~12mm(電動バリフォーカル) 視野角:32.4~96°
LED		赤外線(照射距離:約40m)、白色(照射距離:約40m)	





※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク バレットカメラ	
機器形式	NE4110BL-SIR2- F2.8 -PA	NE4110BL-SIR2- AF -PA
音 声	入力:集音マイク×1(搭載)/入力端子×1(G711A/U) 出力:スピーカー×1(搭載)/出力端子×1	
アラーム	入力端子×1、またはアラームトリガー:ROIなど検知出力 出力端子×1、または青・赤LEDライト警告&ユーザー定義の警報音(録音音声可能)	
ユーザー数	Onvifで最大:10ストリーム(3台のNVRに対応)	
WEBブラウザ	Chrome/Edge/Safari/Firefox(HTML5対応)、OSD:英語・韓国語	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile-S)	
保護等級	IP66(耐塵 / 防水)	
電源 / 消費電力	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大12W以下	
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	W:79.5 × H:70.4mm × D:218.1mm	
重 量	約680g	

寸 法

(単位 : mm)

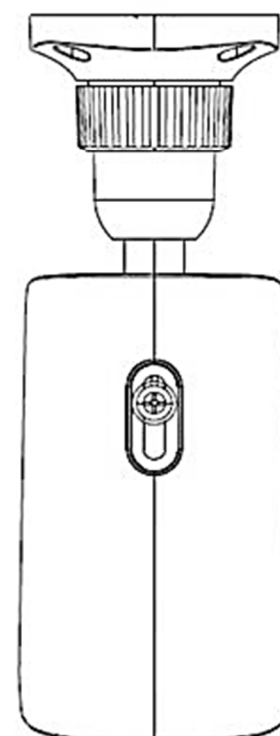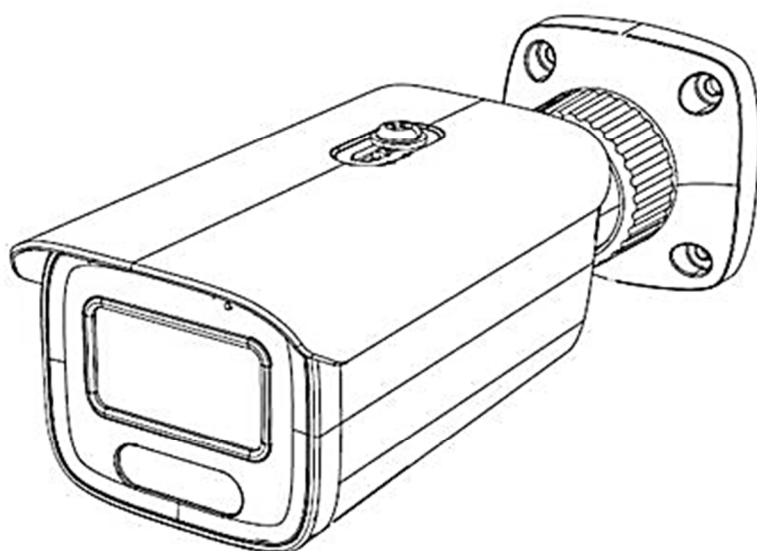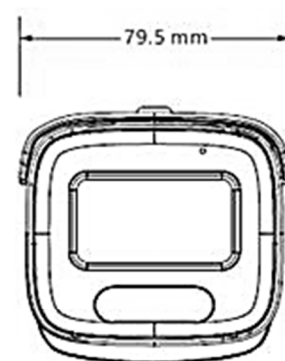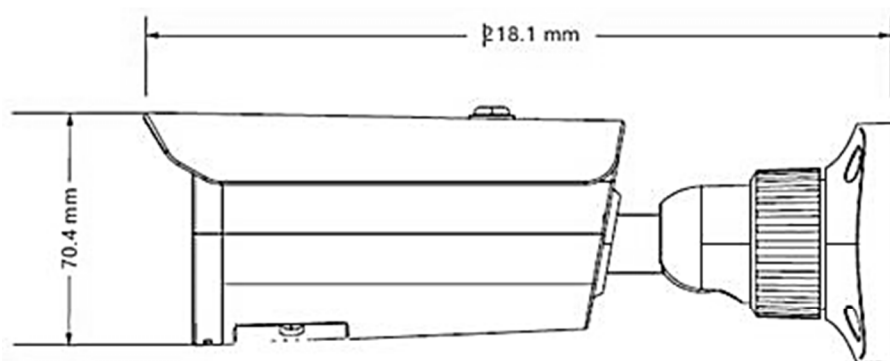

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります