

ネットワークカメラ

5メガピクセル ネットワーク
IRバレットカメラ

ONVIF

2K
QUAD HD

NE5100BL

< マイクロSDカード 別売 >



単焦点レンズ仕様
NE5100BL-SIR1-F2.8



電動バリフォーカルレンズ仕様
NE5100BL-SIR2-AF

特徴

- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- AIによる映像分析(人物/車両)インストール
- ネットワークレコーダー(UHNシリーズ)プラグ&プレイ適合モデル
- 集音マイク標準搭載
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoE)

製品仕様(1)

モデル	5MPネットワーク IRバレットカメラ	
機器形式	NE5100BL-SIR1-F2.8	NE5100BL-SIR2-AF
撮影素子	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	2,880×1,620 約5メガピクセル	
最低被写体照度	カラー：0.007Lux@F1.6(AGC ON) 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)	カラー：0.007Lux@F1.6(AGC ON) 白黒：0Lux(スマートIR 作動時)
映像圧縮方式	H.265/ H.264/ MPEG	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ~ 8Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	5MP@20fps/4MP・3MP・1080P・720P(30fps)
	2nd	720P/D1/CIF(30fp)
	3rd	D1/480×240/CIF(30fp)
プロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS	
通信インターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1秒	
デイ&ナイト	トウルーデイ&ナイト対応(IRカットフィルター搭載) 自動/デイ/ナイト/外部/低照度カラー	
ノイズリダクション	3D DNR	
映像設定	ホワイトバランス/輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正 D-WDR(120dB)/プライバシーマスキング(※DEFOGは非対応)	
検知機能	モーション/ビデオ改ざん検知	
映像分析	AIディープラーニングアルゴリズムによるターゲット(人物/車両)検知	
レンズ	2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:110°	2.8~12mm(電動バリフォーカル) 視野角:36.5~100°
赤外線LED	スマート搭載/照射距離:約30m	スマート搭載/照射距離:約50m

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	5MPネットワーク IRバレットカメラ	
機器形式	NE5100BL-SIR1-F2.8	NE5100BL-SIR2-AF
音 声	入力:集音マイク搭載 / 出力:なし	
アラーム	アラームトリガー:ROIなど検知出力	
ユーザー数	Onvifで最大:10ストリーム(3台のNVRをサポート)	
WEBブラウザ	Chrome/Edge/Safari/Firefox(HTML5対応)、OSD:英語・韓国語	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S)	
保護等級	IP67(耐塵 / 防水)	
電源 / 消費電力	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大6W	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大8.5W
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	W:69 × H:69mm × D:165.7mm	W:79.5 × H:70.4mm × D:218.1mm
重 量	約430g	約700g


寸 法

(単位 : mm)

【NE5100BL-SIR1-F2.8】

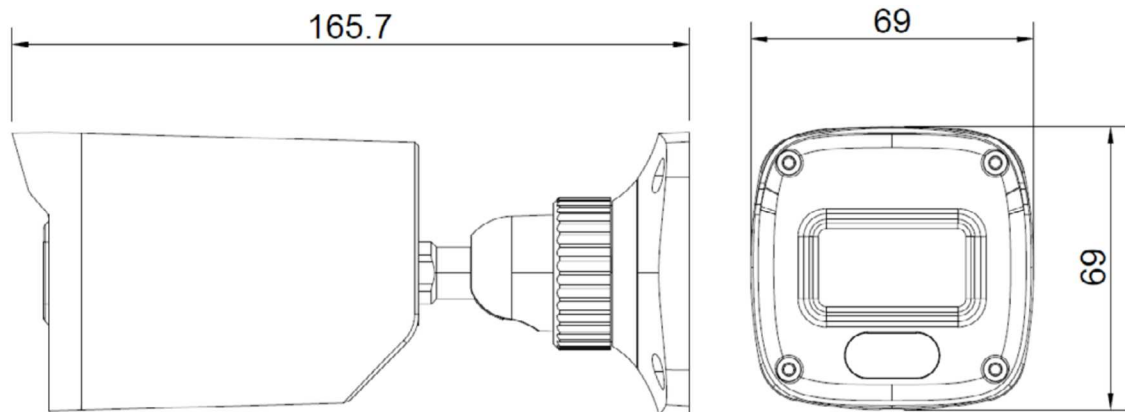

【NE5100BL-SIR2-AF】

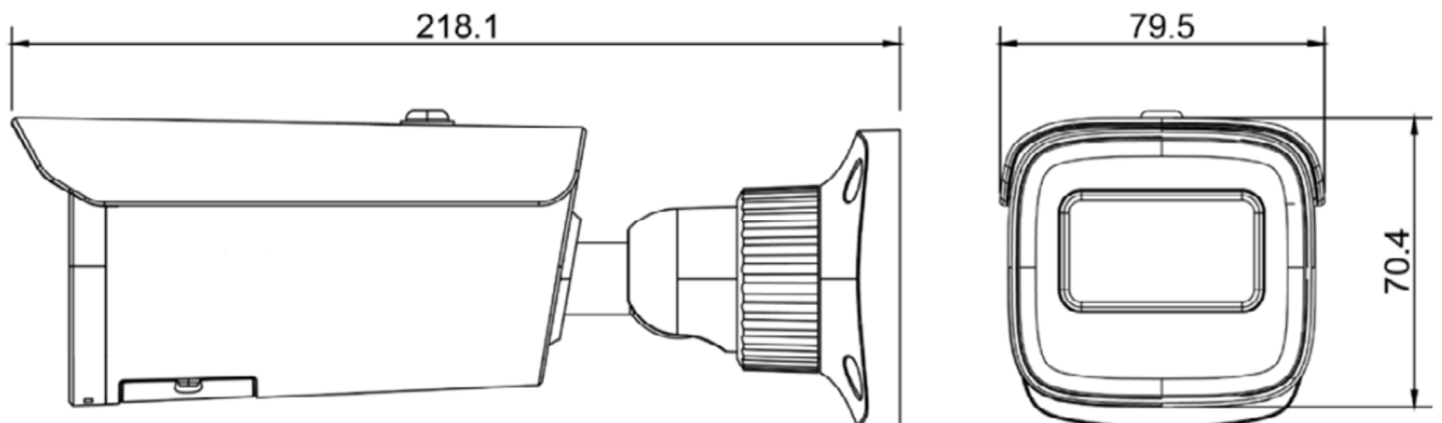

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります