AIネットワークカメラ

6メガピクセル ネットワーク バンダルドームカメラ

NE6110VD

＜ マイクロSDカード 別売 ＞

単焦点レンズ仕様
NE6110VD-SIR1-F2.8

電動バリフォーカルレンズ仕様
NE6110VD-SIR2-AF

特　徴

- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- AIによる映像分析(人物/車両)インストール
- ネットワークレコーダー(UHNシリーズ)プラグ＆プレイ適合モデル
- デュアルLEDライト(※デュアルライトはSIR-1-F2.8のみ)＆集音マイク標準搭載
- IP67防水設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

モデル		6MPネットワーク バンダルドームカメラ	
機器形式		NE6110VD-SIR1-F2.8	NE6110VD-SIR2-AF
撮影素子		1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		3,200×1,800　約6メガピクセル	
最低被写体照度		カラー：0.008Lux@F1.6(AGC ON) 白黒：0Lux(LED作動時)	
映像圧縮方式		H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(64K ～ 8Mbps) / 1～30fps	
映像ストリーム	メイン	1800P@20fps/1440P＆1080P@30fps	
	2nd	720P/D1/VGA/352×240(30fps)	
	3rd	D1/480×240/352×240(30fps)	
プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPs, QoS	
通信インターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード		1/100,000秒 ～ 1/4秒	
デイ＆ナイト		トゥルーデイ＆ナイト対応(IRカットフィルター搭載) 自動/デイ/ナイト/外部/低照度カラー	
ノイズリダクション		3D DNR	
映像設定		ホワイトバランス/輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正 D-WDR(120dB)/プライバシーマスキング(※DEFOGは非対応)	
検知機能		スマートモーション/ビデオ改ざん検知	
映像分析		AIディープラーニングアルゴリズムによるターゲット(人物/車両)検知	
レンズ		2.8mm@F1.6(単焦点) 視野角:104°	2.8～12mm(電動バリフォーカル) 視野角:36～108°
LED		赤外線(照射距離:約30m) 白色(照射距離:約30m)	赤外線LED(照射距離:約50m) ※白色LEDは非搭載

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	6MPネットワーク バンダルドームカメラ	
機器形式	NE6110VD-SIR1-F2.8	NE6110VD-SIR2-AF
音　声	入力:集音マイク×1･入力端子×1搭載(G711A/U) / 出力:端子非搭載	
アラーム	入出力:端子非搭載(アラームトリガー:ROIなど検知出力)	
ユーザー数	Onvifで最大:6ストリーム(2台のNVRをサポート)	
WEBブラウザー	Chrome/Edge/Safari/Firefox(HTML5対応)、OSD:日本語対応	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S)	
保護等級	IP67(耐塵 / 防水)	
電源 / 消費電力	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大6.5W以下	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) 最大8.5W以下
動作環境	温度: -30℃ ～ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸　法	Φ117 × H:90mm	Φ141 × H:100mm
重　量	約640g	約880g

寸　法

（単位：mm）

【NE6110VD-SIR1-F2.8】

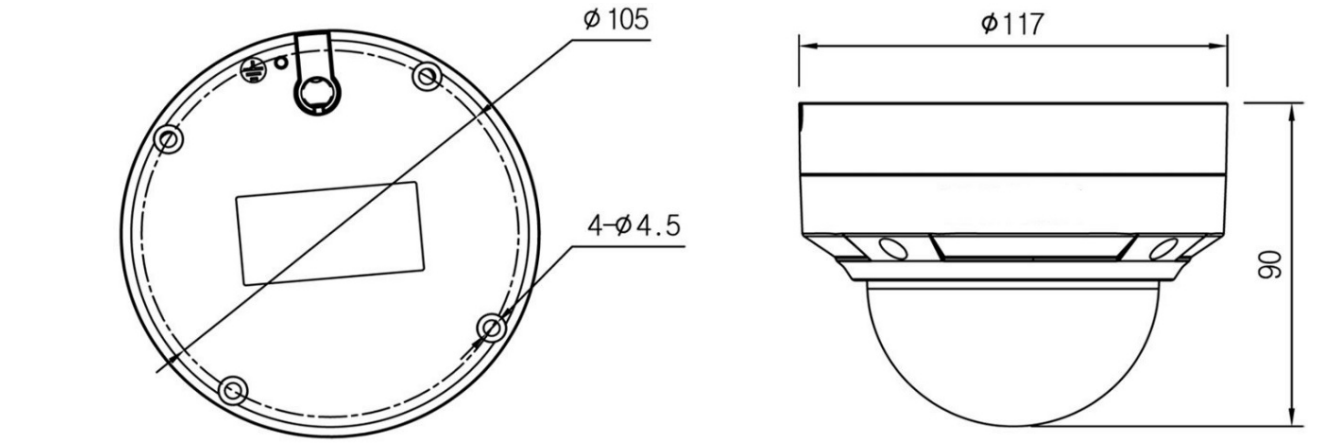

【NE6110VD-SIR1-F2.8】

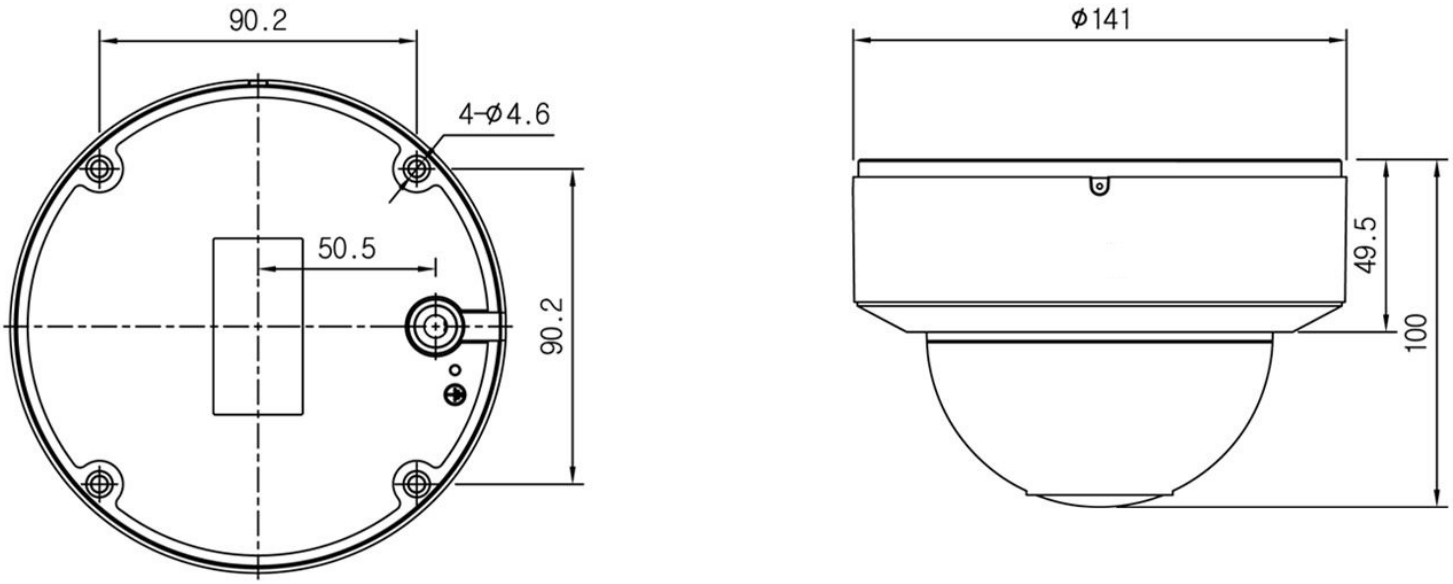

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります