

AIネットワークカメラ

8メガピクセル ネットワーク
パノラマカメラ

NE8105シリーズ

< マイクロSDカード 別売 >



バレットタイプ
NE8105BL-SIR2-F180



タレットタイプ
NE8105ED-SIR2-F180

特 徴

- 180°パノラマビューの広範囲撮影が可能(SDカード録画対応)
- AIによる映像分析(人物/車両)インストール
- ネットワークレコーダー(UHNシリーズ)プラグ&プレイ適合モデル
- デュアルLEDライト/集音マイク/スピーカー/アラーム機能を凝縮！
- IP67防水設計。米国国防権限法(NDAA)対応製品

製品仕様(1)

モデル		8MPネットワーク パノラマカメラ	
機器形式		NE8105BL-SIR2-F180	NE8105ED-SIR2-F180
撮影素子		1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数		3,840×2,160 約8メガピクセル	
最低被写体照度		カラー：0.007Lux@F1.0(AGC ON) 白黒：0Lux(LED作動時)	
映像圧縮方式		H.265/H.264	
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(256K ~ 16Mbps) / 1~20fps	
映像ストリーム	メイン	8MP/5MP/4MP/3MP/1800P/720P(20fps)	
	2nd	720P/D1/CIF(20fps)	
	3rd	D1/480×240/CIF(20fps)	
プロトコル		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS	
通信インターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード		1/20,000秒 ~ 1/5秒	
デイ&ナイト		トウルーデイ&ナイト対応(IRカットフィルター搭載) 自動/デイ/ナイト/外部/低照度カラー	
ノイズリダクション		3D DNR	
映像設定		ホワイトバランス/輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正 D-WDR(120dB)/プライバシーマスキング/DEFOG	
検知機能		スマートモーション/ビデオ改ざん検知	
映像分析		AIディープラーニングアルゴリズムによるターゲット(人物/車両)検知	
レンズ		2.0mm@F1.0(単焦点) 視野角:180°	
LED		赤外線(照射距離:約30m)、白色(照射距離:約30m)	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	8MPネットワーク パノラマカメラ	
機器形式	NE8105 BL -SIR2-F180	NE8105 ED -SIR2-F180
音 声	入力:集音マイク×1(G711A/U) 出力:スピーカー×1	
アラーム	入力:端子非搭載(アラームトリガー:ROIなど検知出力) 出力:青・赤LEDライト警告&警報音	
ユーザー数	Onvifで最大:10ストリーム(3台のNVRをサポート)	
WEBブラウザ	Chrome/Edge/Safari/Firefox(HTML5対応)、OSD:日本語対応	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile-S/G/T)	
保護等級	IP67(耐塵 / 防水)	
電源 / 消費電力	DC12VまたはPoE(IEEE802.3af) / 最大12W以下	
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸 法	Φ95 × L:241.3mm	Φ116.5 × H:97.7mm
重 量	約840g	約590g


寸 法

(単位: mm)

【NE8105BL-SIR2-F180】

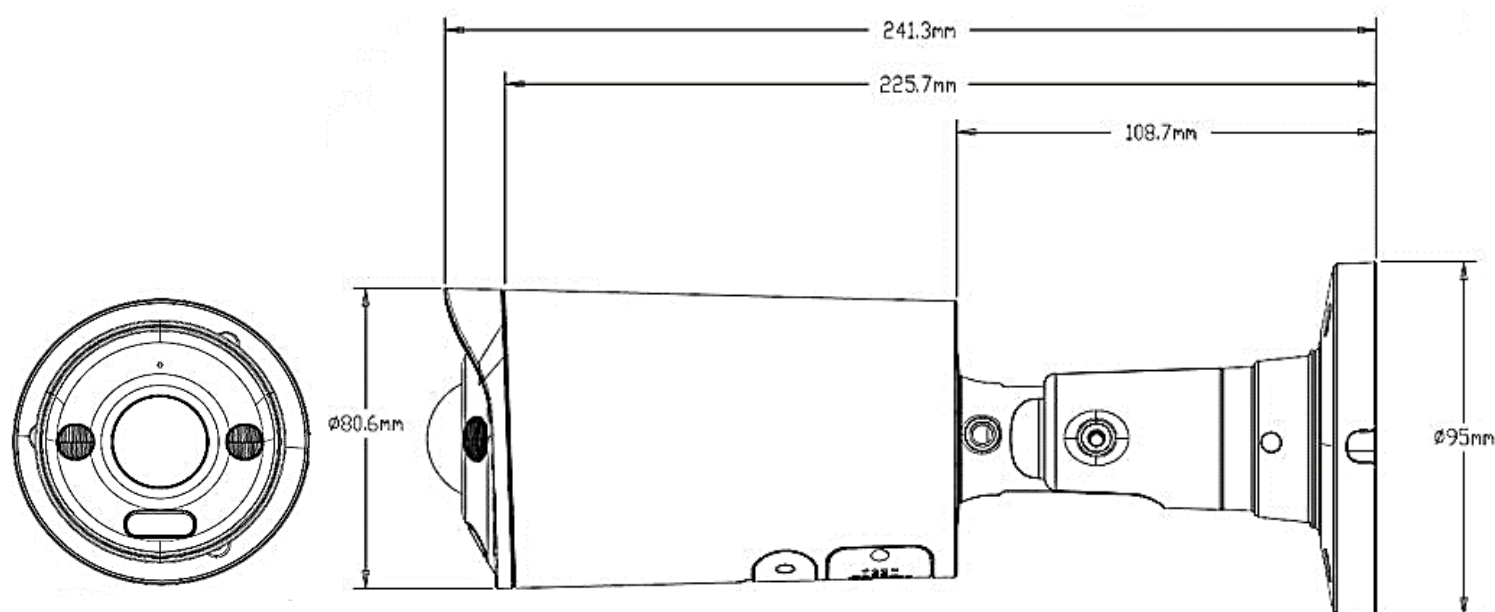

【NE8105ED-SIR2-F180】

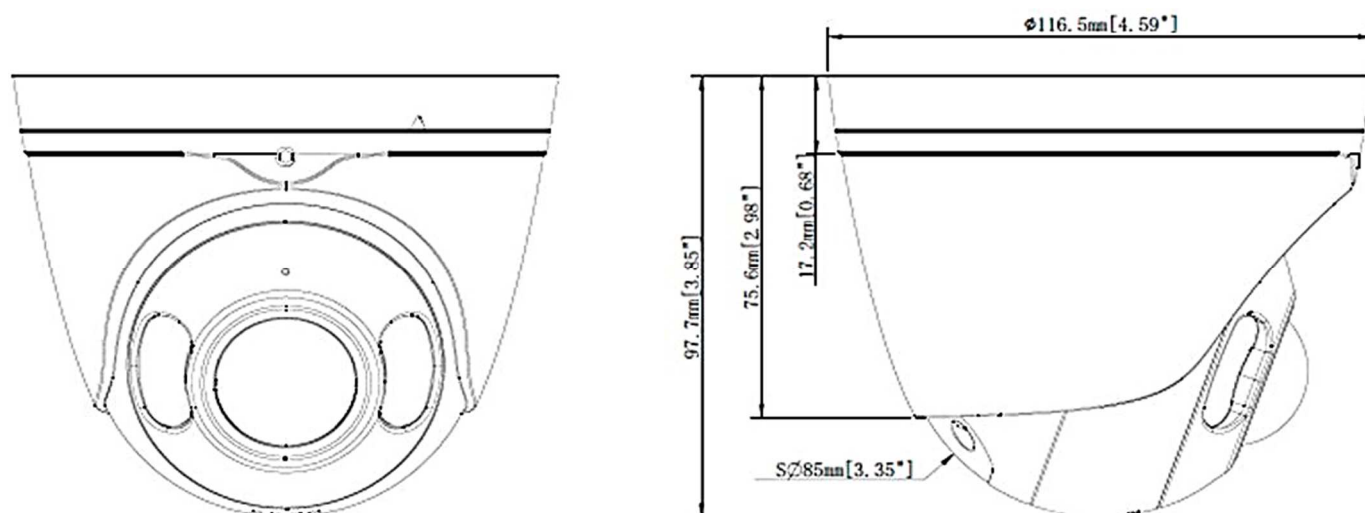

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります