

# ハイレゾネットワークカメラ

4メガピクセル ネットワーク  
IR PTZドームカメラ

## SDN-A343

< オートフォーカスレンズ >  
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

2K  
QUAD HD

### 特徴

- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- 映像分析AI&パン/チルト/ズーム機能で様々なシーン監視に使用できます
- 夜間撮影に強い超低照度技術“Dark Fighter”採用！
- 25倍光学ズームレンズを搭載したプロフェッショナルモデル(屋外設置用)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoE+)

### 製品仕様(1)

モデル	4MPネットワーク IR PTZドームカメラ	
機器形式	SDN-A343	
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	2,560×1,440 約4メガピクセル	
最低被写体照度	カラー:0.0005Lux@F1.6(AGC ON) 白黒:0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(32K ~ 16.38Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	2560×1440/2048×1536/1080P/720P/1280×960(30fps) 1080P/720P/1280×960(60fps)
	2nd	704×480/640×480/352×240(全30fps対応)
	3rd	1080P/720P/1280×960/704×480/640×480/352×240(全30fps対応)
関心領域(ROI)	各ストリームに対し8つの固定領域	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/v6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, SNMP, websocket	
通信インターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1/1秒(スローシャッター対応)	
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)	
ノイズリダクション	3D DNR(Dark Fighter)	
ダイナミックレンジ	スーパーWDR(120dB) / SNR(52dB以下)	
映像設定	輝度調整/シャープネス/逆光補正/強光補正/デジタルDEFOG	
検知機能	モーション検知/ビデオ改ざん/アラーム入力・出力	
検知距離(DORI)	検出:25px/2.2Km、観察:63px/873m、認識:125px/440m、識別:250px/220m	
映像分析	AIによるディープラーニングアルゴリズムによる検知 顔検知/ラインクロス/侵入/ゾーン侵入・退去/シーンチェンジ(置き忘れ・物体除去)/音検知	



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

## 製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク IR PTZドームカメラ
機器形式	SDN-A343
レンズ	4.8~120mm@F1.6(オートフォーカス) / 視野角:2.6~53.3°
PTZ	パン【横方向】範囲:360°、パンスピード:0.1~300°/秒(プリセット:350°/秒) チルト【縦方向】範囲:-5~90°、チルトスピード:0.1~160°/秒(プリセット:200°/秒) ズーム【焦点】最小⇄最大まで約3.4秒(プリセット:最小⇄最大 約3.4秒)、比例ズーム対応
PTZ機能	プリセット:最大300、パターンスキャン、3Dポジショニング、PTZ位置情報、プリセットフリーズ
赤外線LED	スマートIR(850nm)搭載 / 照射距離:約50m
ユーザー数	最大:32 / 権限レベル(管理者・オペレーター・ユーザー)
WEBブラウザ	IE(10-11)、Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上、Safari 11以上
音 声	外部入力×1、圧縮 : G.711ulaw(alaw)/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 サンプリングレート : 8/16/32/44.1/48KHz、マイク内蔵(環境ノイズフィルタリング対応)
アラーム	外部端子(音声/アラーム)・ROI/DORI/システムエラーなど検知
接続端子	ネットワーク(RJ-45)×1/ 電源(Φ3.5mm)×1/ 音声(Φ3.5mm)×2/ アラーム(端子)×4
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/S/T)、ISAPI、ISUP、SDK
保護等級	IP66(耐塵 / 防水)、TVS 6000V 雷/サージ/過電圧保護
電源 / 消費電力	DC12V/3.3Aまたは PoE+(IEEE802.3at/最大18W)
動作環境	温度: -30℃ ~ 65℃ / 湿度: 90%以下(結露なきこと)
寸法 / 重量	Φ169 × H:161mm / 約2.45Kg

### 寸法

(単位: mm)

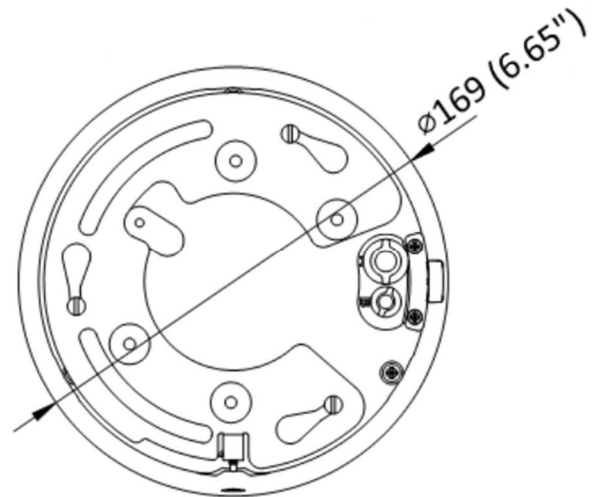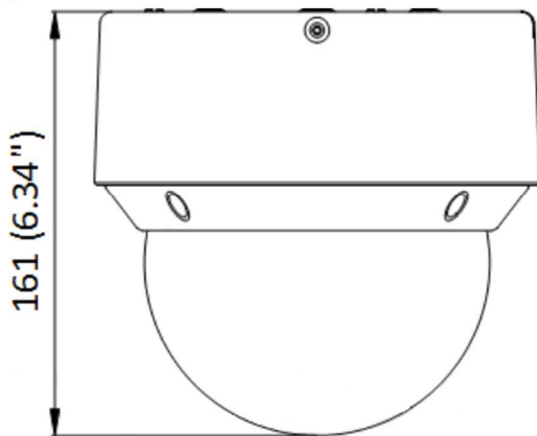

### オプション

ジャンクションBOX  
【DS-1280ZJ-SD11】  
・カメラ専用ケーブル収納BOX  
・アルミニウム製



壁面取付金具  
【DS-1605ZJ】  
・カメラを壁面取付できます  
・アルミニウム製



マウント金具  
コーナー用【DS-1276ZJ-SUS】  
ポール用【DS-1275ZJ-SUS】  
・壁面金具と組み合わせOK  
・ステンレス製



天井吊下ブラケット  
ロング:1m【DS-1691ZJ-L】  
ミドル:50cm【DS-1691ZJ-M】  
ショート:33.4cm【DS-1691ZJ】  
・カメラを天井吊下可能  
・スチール製(カラー:ホワイト)



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります