

# ハイレゾネットワークカメラ

4メガピクセル ネットワーク  
IRバンドルドームカメラ

## SDN-B243-2

< 固定レンズ >  
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF

2K  
QUAD HD

### 特徴

- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- AIによる映像分析技術インストールモデル
- 夜間撮影に強い超低照度技術“Dark Fighter”採用！
- 屋内外設置兼用(耐衝撃設計)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoE)

### 製品仕様(1)


モデル	4MPネットワーク IRバンドルドームカメラ	
機器形式	SDN-B243-2	
撮影素子	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS	
有効画素数	2,688×1,520 約4メガピクセル	
最低被写体照度	カラー:0.003Lux@F1.0(AGC ON) 白黒:0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(32K ~ 8Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	2688×1520/2304×1296/1920×1080/1280×720(全30fps対応)
	2nd	640×480/640×360/320×240(全30fps対応)
	3rd	1280×720/640×480/640×360/360×240(全30fps対応)
関心領域(ROI)	メインストリーム/ 2ndストリームの固定領域(各1つ)	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/v6, UDP, Bonjour, SSL/TLS SNMP	
通信インターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード	1/100,000秒 ~ 1/3秒(スローシャッター対応)	
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載) デイ/ナイト/自動/スケジュール	
ノイズリダクション	3D DNR(Dark Fighter)	
ダイナミックレンジ	スーパー-WDR(120dB)	
映像設定	輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正	
検知機能	モーション検知/ビデオ改ざん/シーンチェンジ/システム異常	
映像分析	AIによるディープラーニングアルゴリズム(Acu Sense)による検知 顔検知/ラインクロス/侵入/ゾーン侵入・退去	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

## 製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク IRバンドルドームカメラ
機器形式	SDN-B243-2
レンズ	2.8mm@F1.4(単焦点) / 視野角:103°
赤外線LED	スマートIR(850nm)搭載 / 照射距離:約30m
ユーザー数	最大:32 / 権限レベル(管理者・オペレーター・ユーザー)
WEBブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: IE10以上 プラグイン不要のライブビュー: Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上 ローカルサービス: Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上
OSD	日本語含む33言語対応
音 声	外部入出力なし
アラーム	外部入出力なし アラームトリガー:ROI/ネットワークエラーなど検知
接続端子	ネットワーク(RJ-45)×1/ 電源(Φ3.5mm)×1
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/S/T)、ISAPI、SDK
保護等級	IP67(耐塵 / 防水)、IK10(耐衝撃)
電源 / 消費電力	DC12V/0.45A(最大5.4W) またはPoE(IEEE802.3af / 最大6.5W)
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸 法	Φ121mm × H:92mm
重 量	約585g

### 寸 法 (単位: mm)

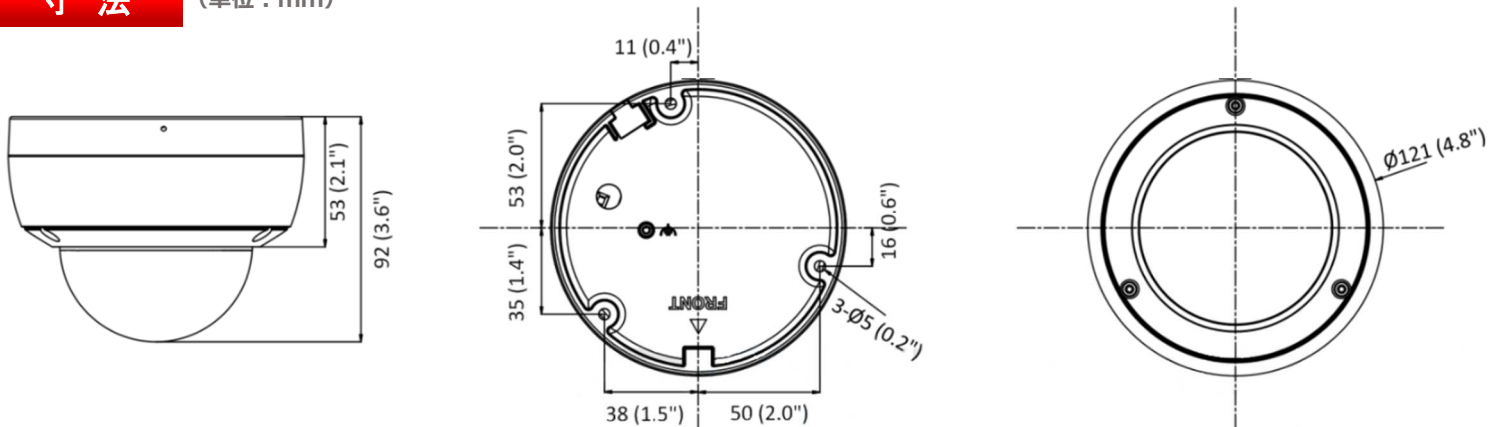

### オプション

**ジャンクションBOX**  
【DS-1272ZJ-DM46】  
・カメラ専用ケーブル収納BOX  
・アルミニウム製



**壁面取付金具**  
ノーマル【DS-1272ZJ-120】  
BOX付【DS-1272ZJ-120B】  
・カメラを壁面取付できます  
・アルミニウム製



**マウント金具**  
コーナー用【DS-1276ZJ-SUS】  
ポール用【DS-1275ZJ-SUS】  
・ジャンクションBOXと組み合わせOK  
・ステンレス製



**天井吊下金具**  
【DS-1271ZJ-120】  
・カメラを天面より570mm吊下  
・アルミニウム製



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります