ハイレゾネットワークカメラ

4メガピクセル ネットワーク IRバンダルドームカメラ

SDN-B243-2

＜ 固定レンズ ＞
＜ マイクロSDカード 別売 ＞

特 徴

- マイクロSDスロット付！カメラ単体でローカル録画可能
- AIによる映像分析技術インストールモデル
- 夜間撮影に強い超低照度技術”Dark Fighter”採用！
- 屋内外設置兼用(耐衝撃設計)
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoE)

製品仕様(1)

モデル		4MPネットワーク IRバンダルドームカメラ
機器形式		SDN-B243-2
撮影素子		1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
有効画素数		2,688×1,520 約4メガピクセル
最低被写体照度		カラー:0.003Lux@F1.0(AGC ON) 白黒:0Lux(スマートIR 作動時)
映像圧縮方式		H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG
フレームレート		固定ビットレートまたは可変ビットレート(32K ～ 8Mbps) / 1～30fps
映像ストリーム	メイン	2688×1520/2304×1296/1920×1080/1280×720(全30fps対応)
	2nd	640×480/640×360/320×240(全30fp対応)
	3rd	1280×720/640×480/640×360/360×240(全30fps対応)
関心領域(ROI)		メインストリーム/ 2ndストリームの固定領域(各1つ)
プロトコル		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/v6, UDP, Bonjour, SSL/TLS SNMP
通信インターフェース		イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)
シャッタースピード		1/100,000秒 ～ 1/3秒(スローシャッター対応)
デイ&ナイト		対応(IRカットフィルター搭載) デイ/ナイト/自動/スケジュール
ノイズリダクション		3D DNR(Dark Fighter)
ダイナミックレンジ		スーパーWDR(120dB)
映像設定		輝度調整/シャープネス/映像反転/逆光補正/強光補正
検知機能		モーション検知/ビデオ改ざん/シーンチェンジ/システム異常
映像分析		AIによるディープラーニングアルゴリズム(Acu Sense)による検知 顔検知/ラインクロス/侵入/ゾーン侵入・退去

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク IRバンダルドームカメラ
機器形式	SDN-B243-2
レンズ	2.8mm@F1.4(単焦点) / 視野角:103°
赤外線LED	スマートIR(850nm)搭載 / 照射距離:約30m
ユーザー数	最大:32 / 権限レベル(管理者・オペレーター・ユーザー)
WEBブラウザー	プラグインが必要なライブビュー：IE10以上 プラグイン不要のライブビュー：Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上 ローカルサービス：Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上
OSD	日本語含む33言語対応
音　声	外部入出力なし
アラーム	外部入出力なし
	アラームトリガー:ROI/ネットワークエラーなど検知
接続端子	ネットワーク(RJ-45)×1/ 電源(Φ3.5mm)×1
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大256GBまで対応)
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/S/T)、ISAPI、SDK
保護等級	IP67(耐塵 / 防水)、IK10(耐衝撃)
電源 / 消費電力	DC12V/0.45A(最大5.4W) またはPoE(IEEE802.3af / 最大6.5W)
動作環境	温度: -30℃ ～ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)
寸　法	Φ121mm × H:92mm
重　量	約585g

寸　法

（単位：mm）

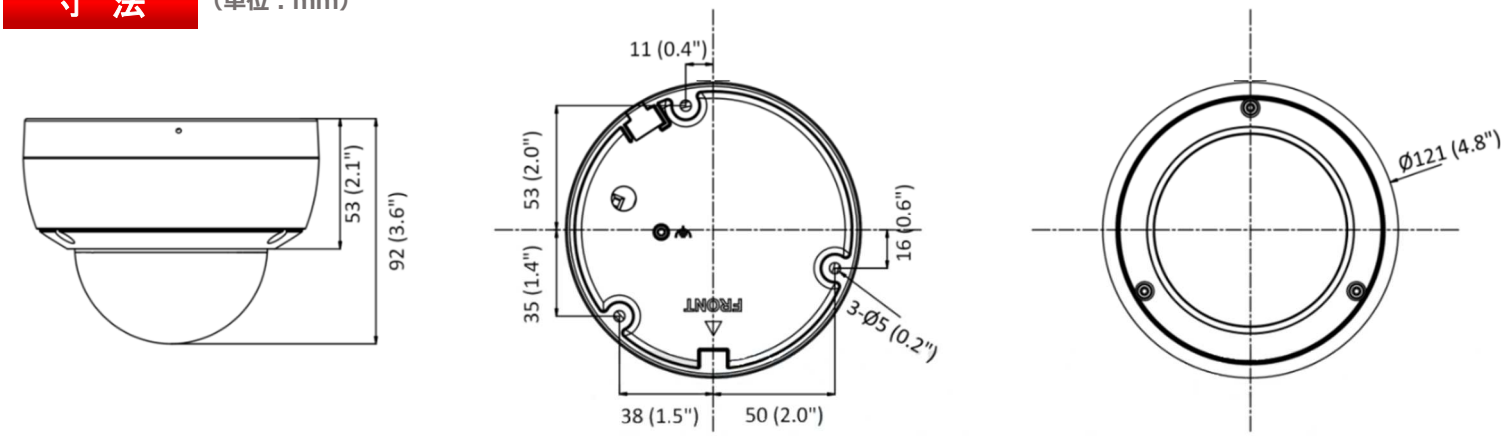

オプション

ジャンクションBOX
【DS-1272ZJ-DM46】
・カメラ専用ケーブル収納BOX
・アルミニウム製

壁面取付金具
ノーマル【DS-1272ZJ-120】
BOX付【DS-1272ZJ-120B】
・カメラを壁面取付できます
・アルミニウム製

マウント金具
コーナー用【DS-1276ZJ-SUS】
ポール用 【DS-1275ZJ-SUS】
・ジャンクションBOXと組合わせOK
・ステンレス製

天井吊下金具
【DS-1271ZJ-120】
・カメラを天面より570mm吊下
・アルミニウム製

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります