

ハイレゾネットワークカメラ

4メガピクセル ネットワーク
パノラマタレットカメラ

SDN-W142

< 単焦点レンズ×2 >
< マイクロSDカード 別売 >



ONVIF 2K
QUAD HD

特徴

- 2つのレンズを組合せ歪みの少ない水平180°のパノラマ監視撮影が可能
- 映像分析AIで指定された人物・車両を検知します
- スマートライトおよびマイク&スピーカー搭載
- ターゲットに対しアクティブ・ストロボライトと音声アラームで警告！
- デュアルモードパワー対応(DC12VまたはPoE)

製品仕様(1)

モデル	4MPネットワーク パノラマタレットカメラ	
機器形式	SDN-W142	
撮影素子	1/2.5インチ プログレッシブスキャンCMOS×2	
有効画素数	3,040×1,368 約4メガピクセル	
最低被写体照度	カラー:0.003Lux@F1.6(AGC ON) 白黒:0Lux(スマートIR 作動時)	
映像圧縮方式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG	
フレームレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート(32K ~8Mbps) / 1~30fps	
映像ストリーム	メイン	3040×1368(24fps)
	2nd	1200×536/960×432(24fp)
	3rd	-
関心領域(ROI)	メインストリームの固定領域(1つ)	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/v6, UDP, Bonjour, SSL/TLS SNMP, PPPoE, Websocket, Websockets	
通信インターフェース	イーサネット 10 / 100Base(RJ-45×1)	
シャッタースピード	1/10,000秒 ~ 1/3秒	
デイ&ナイト	対応(IRカットフィルター搭載)	
ノイズリダクション	3D DNR(Dark Fighter)	
ダイナミックレンジ	スーパーWDR(120dB) / SNR(52dB以下)	
映像設定	輝度調整/シャープネス/逆光補正/強光補正/ゲイン/ホワイトバランス	
検知機能	モーション検知(人物および車両)/シーンチェンジ	
検知距離(DORI)	検出:37m、観察:15m、認識:7m、識別:3.5m	
映像分析	AIによるディープラーニングアルゴリズムによる検知 指定されたターゲットに対する警報音/アクティブ・フラッシュライト&音声出力	


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様(2)

モデル	4MPネットワーク パノラマレットカメラ	
機器形式	SDN-W142	
レンズ	2.8mm@F1.6(単焦点)×2 / 視野角:180°	
赤外線LED	スマートライト(ホワイト/IR:850nm)搭載※ON・OFF設定可能 / 照射距離:約30m	
ユーザー数	最大:32 / 権限レベル(管理者・オペレーター・ユーザー)	
WEBブラウザ	IE(10-11)、Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上、Safari 11以上	
音 声	入力	集音マイク×1、圧縮 : G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC サンプリングレート : 8/16/32/44.1/48KHz、環境ノイズフィルタリング対応
	出力	スピーカー(1.2W/95dB モノラル)×1、サンプリングレート : 8/16/32/44.1/48kHz 音声ビットレート : 64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1/G.726) 32~192Kbps(MP2L2)/8~320Kbps(MP3)/16~64Kbps(AAC-LC)
警報出力	フラッシュライトおよびスピーカーと連携(リセットキー対応)	
アラーム	外部端子(入出力×1 端子電圧 : DC24V/1Aまで) ROI/DORI/システムエラーなど検知	
接続端子	ネットワーク(RJ-45)×1/ 電源(Φ3.5mm)×1/アラーム×2	
ストレージ	マイクロSDスロット×1搭載(マイクロSD/SDHC/SDXC ※最大512GBまで対応)	
システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile G/S/T)、ISAPI、ISUP、SDK	
保護等級	IP67(耐塵 / 防水)	
電源 / 消費電力	DC12V/880mA(最大10.5W)または PoE(IEEE802.3af/最大12.5W)	
動作環境	温度: -30℃ ~ 60℃ / 湿度: 95%以下(結露なきこと)	
寸法 / 重量	Φ140 × H:145.6mm / 約940g	

寸法

(単位: mm)

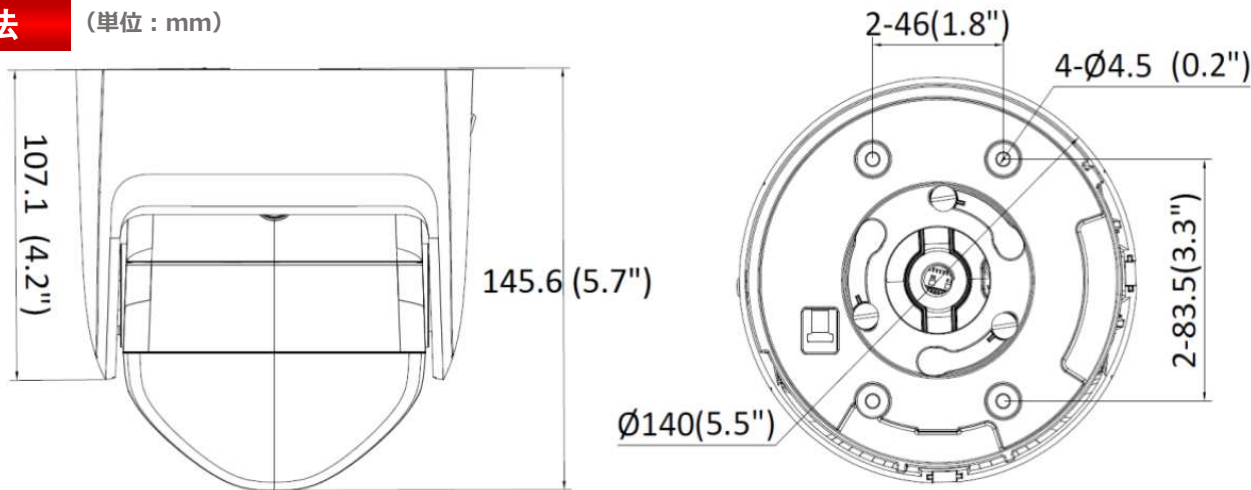

オプション

壁面取付金具

- ノーマル【DS-1273ZJ-140】
- BOX付【DS-1273ZJ-140B】
- ・カメラを壁面取付できます
- ・アルミニウム製



天井吊下金具

- 【DS-1271ZJ-140】
- ・天面より560mm吊下
- ・アルミニウム製

