

ネットワーク延長器

イーサネットエクステンダー

IP09K

< 2台1セット >




特徴

- LANケーブル(Cat-5/6)を使用して最大800mのイーサネット信号を伝送します
- インターフェース速度:10/100BASE対応。設定スイッチより5パターンの伝送距離設定が可能
- 単体でリピーターとして使用可能。複数台使用では更に伝送延長化ができます
- 軽量コンパクトサイズ。安心のサージプロテクター回路搭載
- 専用DCアダプター付属

製品仕様

名称	イーサネットエクステンダー
機器形式	IP09K(本体2台1セット)
接続端子	RJ-45 × 2 (Cat-5またはCat-6ケーブルを使用)
伝送速度	10Mbps / 100Mbps(※設定スイッチで切替)
伝送モード	・100BASE-TX(100Mbps) / 最大伝送距離:130m ・100BASE-T1(100Mbps) / 最大伝送距離:300m ・100BASE長距離モード(100Mbps) / 最大伝送距離:500m ・10BASE-T(10Mbps) / 最大伝送距離:250m ・10BASE長距離モード(10Mbps) / 最大伝送距離:800m
対応規格	IEEE 802.3(10BASE-Tイーサネット)、IEEE 802.3u(100BASE-TXファストイーサネット) IEEE 802.3bw(100BASE-T1イーサネット)、IEEE 802.3(オートネゴシエーション) IEEE 802.3x(全2重通信・フロー制御)、IEEE802.3az(低消費電力:Energy Efficient Ethernet)
サージ保護性能	耐電圧:1.5KV
電源 / 消費電力	DC5~12V / 1W(1台あたり) ※専用DCアダプター付属(DC12V / 500mA)
寸法	(W):49 × (D):91.8 × (H):25mm ※突起物含む
重量	約120g
付属品	DCアダプター×2台、固定用ネジ/ホールプラグ×4本

各部詳細

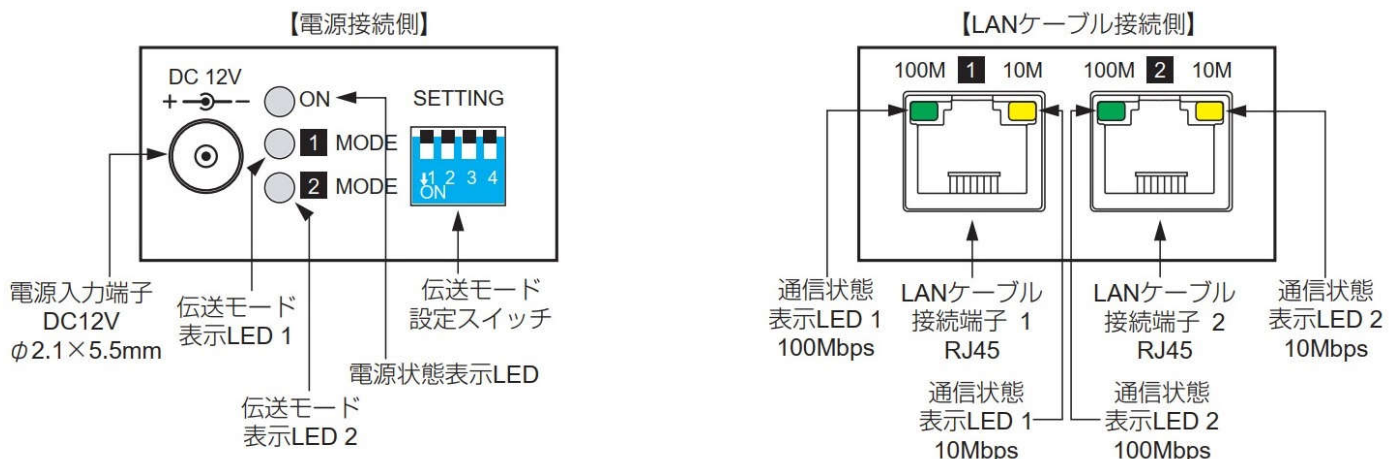

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

