





ネットワークハブ

PoEネットワークハブ MSI-H シリーズ

<p>4ポートPoEタイプ (MSI-H42)</p> 	<p>8ポートPoEタイプ (MSI-H82)</p> 	<p>16ポートPoEタイプ (MSI-H162)</p> 	<p>24ポートPoEタイプ (MSI-H242)</p> 
--	---	--	---

特徴

- 全PoEポート(IEEE802.3af/at)対応
- ノーマルポート搭載しネットワーク監視カメラシステムに最適
- ポート設定不要のアンマネージタイプ。安心のサージ保護設計！



製品仕様

名称	PoEネットワークハブ			
機器形式	MSI-H42	MSI-H82	MSI-H162	MSI-H242
ポート構成	PoEポート×4 ノーマルポート×2	PoEポート×8 ノーマルポート×2	PoEポート×16 ノーマルポート×2	PoEポート×24 ノーマルポート×2
	10 / 100BASE	10 / 100 / 1000BASE		
ポート機能	オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、IEEE802.3Xフロー制御、PoE (IEEE802.af/at)			
PoE給電能力	【4ポート/最大65W】 IEEE802.af: 4台 IEEE802.at: 2台まで	【8ポート/最大120W】 IEEE802.af: 8台 IEEE802.at: 4台まで	【16ポート/最大200W】 IEEE802.af: 12台 IEEE802.at: 6台まで	【24ポート/最大400W】 IEEE802.af: 24台 IEEE802.at: 13台まで
モード切替	正面切り替えスイッチにてモード変更 / EXTEND: OFF (出荷時) EXTEND: ON (※ネットワークカメラ”IC-H600シリーズ”使用時にPoE伝送距離を250mまで延長) ただし伝送速度は1ポートあたり10Mbpsとなります			
データ転送	ストア&フォワード			
バッファサイズ	768Kbit	2Mbit	4Mbit	
パフォーマンス	スイッチング容量: 1.6Gbps	スイッチング容量: 11.8Gbps	スイッチング容量: 14.8Gbps	
スループット	0.89Mpps	4.17Mpps	5.36Mpps	6.55Mpps
MACアドレス	最大1,000件	最大2,000件	最大16,000件	
電源/消費電力	AC100～240V(50/60Hz)			
	最大:1A	最大:2.2A	最大:2.5A	最大:5A
動作環境	温度:-20℃～40℃ / 湿度:90%以下(結露なきこと)			
保護等級	IP30(軽度防塵)、サージ保護(全ポート:4KV 8/20us)			
寸法	W:142.5×H:40× D:115mm	W:195×H:40× D:130mm	W:270.4×H:44× D:181mm	W:329.8×H:44× D:204mm
重量	約500g	約700g	約1.5Kg	約2.2Kg



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

寸法



【MSI-H42】

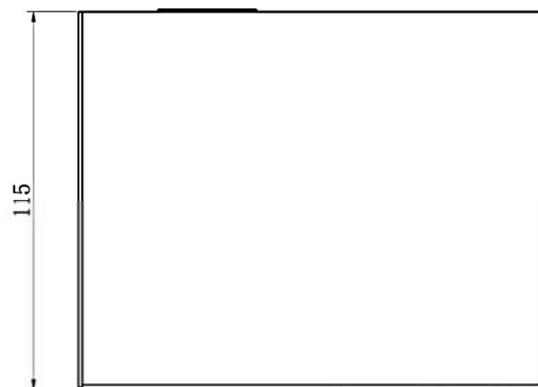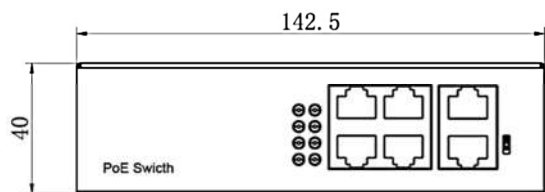

【MSI-H82】

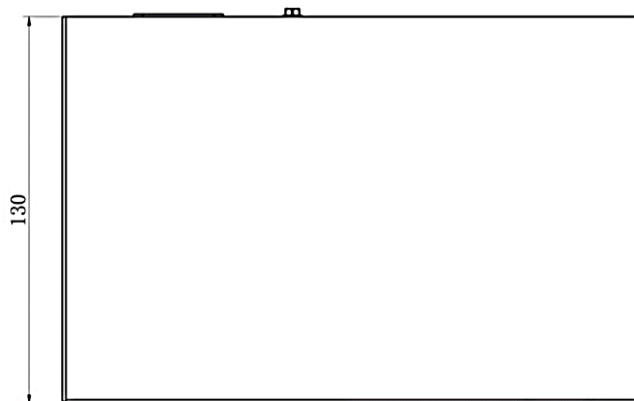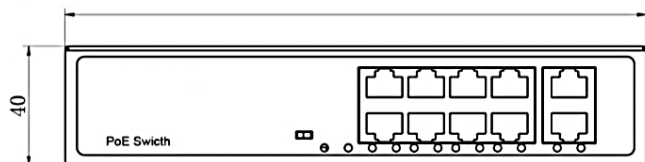

【MSI-H162】

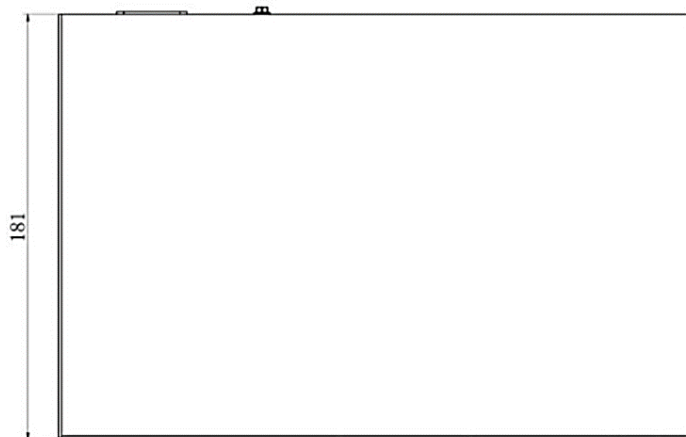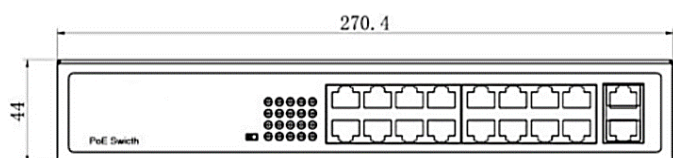

【MSI-H242】

