

ネットワーク給電装置

2CH PoEエクステンダー SC-IPH3002



特徴


- 1本のLANケーブルから2系統のイーサネット&PoE電源を伝送します
- LANケーブル:Cat-5使用で最大250mの長距離伝送を実現！
- PoEハブ⇒本体⇒2系統のカメラ側へパススルー給電対応(本体は2カスケードまで接続可能)
- 安心のサージ保護回路&自己線路診断機能搭載(LEDインジケータ付)
- 軽量コンパクトサイズ。※DCアダプター別売

製品仕様


名称	2CH PoEエクステンダー
機器形式	SC-IPH3002
伝送距離	LANケーブル ※Cat-5e使用時 イーサネット(100Mbpsモード:最大100m / 10Mbpsモード:最大250m) PoE(IEEE802.af/at : 最大250m)
接続ポート	NVRポート(RJ-45)×1、カメラポート(RJ-45)×1、延長ポート(RJ-45)×1
接続プロトコル	接続自動判別(Auto MDI / MDIX)
接続方法	各ポートへLANケーブル接続
送信方式	10 / 100Mbps 全2重通信対応
電源入力	DC48VまたはDC56V(※電源アダプター別売) またはPoEパススルー給電(IEEE802.af/at)
電源出力	【モードA】DC48VアダプターまたはPoEハブ(IEEE802.3af)使用時 単体 : 最大23.8W、カスケード時 : 最大9.5W、2カスケード時 : 最大6W 【モードB】DC56VアダプターまたはPoE+ハブ(IEEE802.3at)使用時 単体 : 最大29W、カスケード時 : 最大13W、2カスケード時 : 最大9.2W
保護回路	過電流サージ保護回路内蔵
消費電力	DC48V(56V)/1A、またはPoE(IEEE802.3a/at) 最大1W※本体のみ
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)
寸法	(W):77mm × (H):55mm × (D):24mm
材質/重量	ABS / 約52g
付属品	取扱説明書

接続図


【DCアダプターを使用した基本接続】

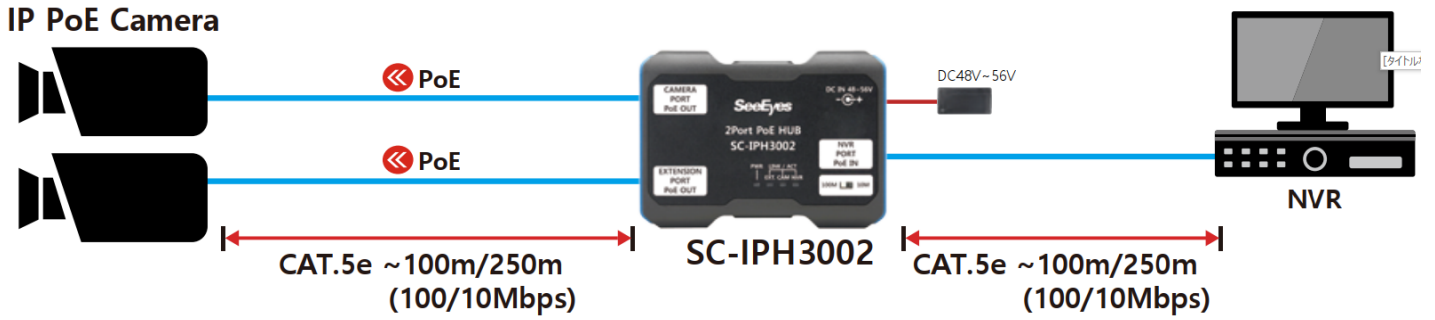


【PoEハブを使用した基本接続】

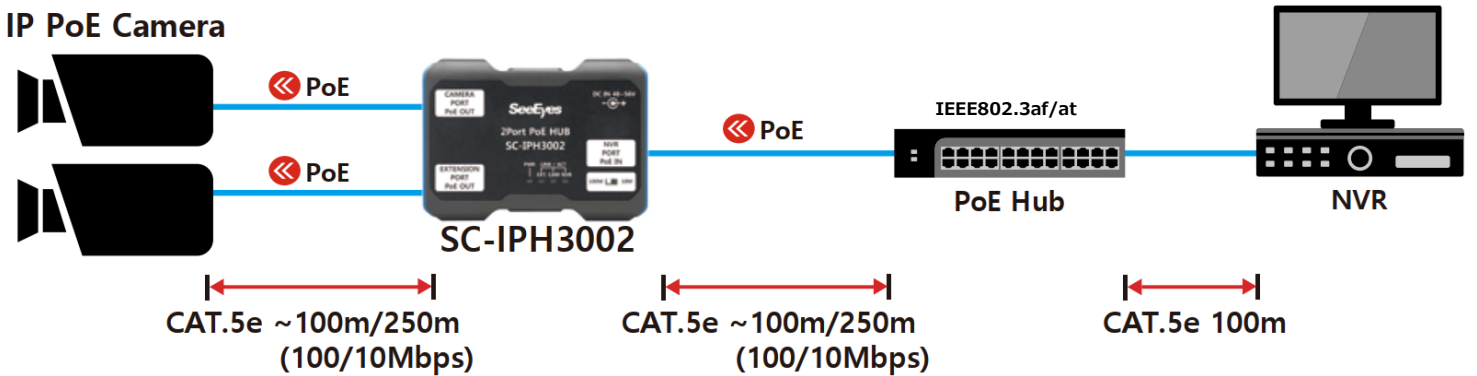

【DCアダプターを使用したカスケード延長】

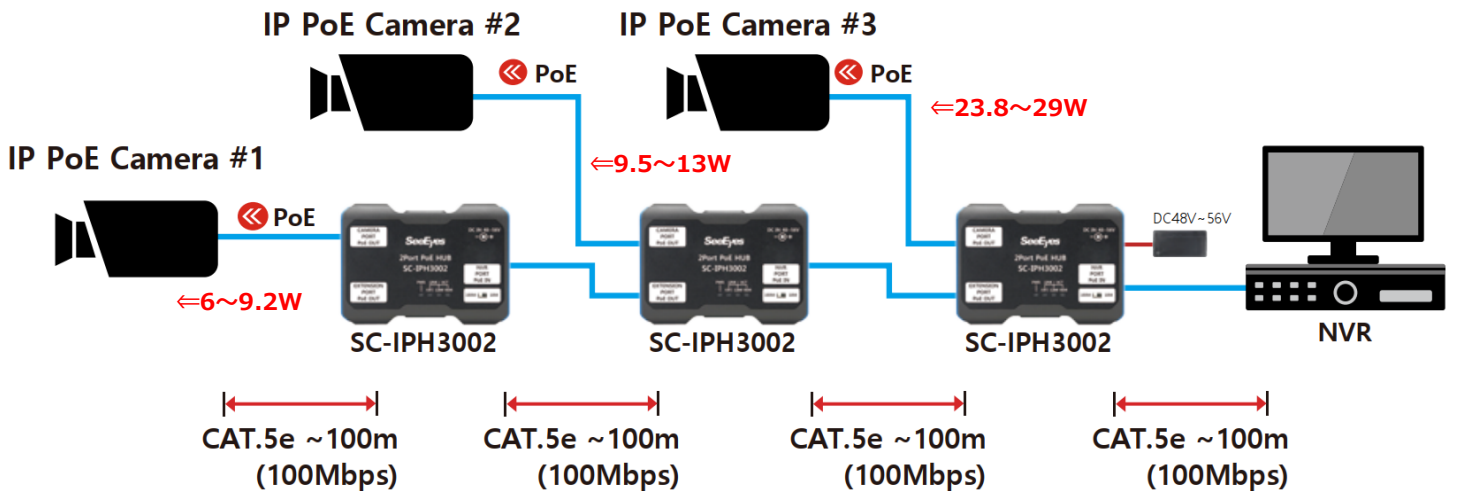

寸法

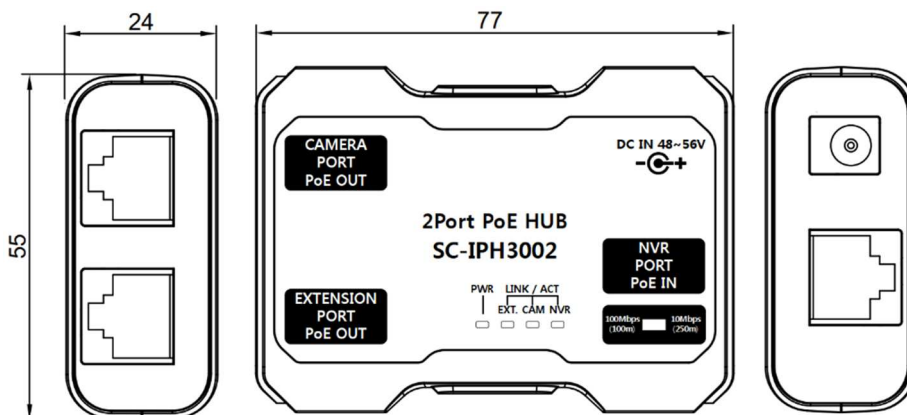

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります