

無停電電源装置

交流電源型UPS

BXシリーズ



特徴


- 超薄型&コンパクト設計。停電時における電力をバックアップ供給します
- 長寿命バッテリー採用（バッテリー交換可能）
- 自動シャットダウンソフト付属

製品仕様

名称		交流電源型UPS	
機器形式		BX50F	BX35F
最大入力電流		5.5A(最小入力電圧時:7A)	4A(最小入力電圧時:5A)
入力プラグ		3P(NEMA5-15P)	
入力保護		リセットタイプ過電流保護器	
入力保護容量		15A	10A
交流出力	出力容量	500VA / 300W	350VA / 210W
	定格電流	5A	3.5A
	切替時間	10msec.以内	
	出力電圧	通常：入力電圧スルー / バックアップ運転時：AC100V ±10%	
	出力周波数	通常：入力周波数スルー / バックアップ運転時：50・60Hz ±1Hz	
	出力波形	正弦波 / 矩型波	
	出力コンセント	NEMA5-15R(3個)	
	過電流保護	定格容量以上で警報/5分以上継続で出力停止/出力垂下(※バックアップ運転時)	
バッテリー	期待寿命	4～5年	
	蓄電容量	シール鉛バッテリー:DC6V/7.2Ah(×2)、充電時間:約12時間	
	交換方法	ホットスワップ	
	バッテリー診断	自動バッテリーチェック機能	
バックアップ時間		3.5分(300W)	6分(200W)
保護機能		雷サージ保護機能	
シリアル通信		USBインターフェース(※Bコネクター)	
動作環境		温度:0℃ ~ 40℃ / 湿度:25 ~ 85%(結露なきこと)	
寸法/重量		(W)287mm × (H)45mm × (D)287mm / 約5Kg	
電源 / 消費電力		AC100V / 10W(最大:20W)	
認証規格		UL1778、RoHS、VCCI Class B	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


接続例

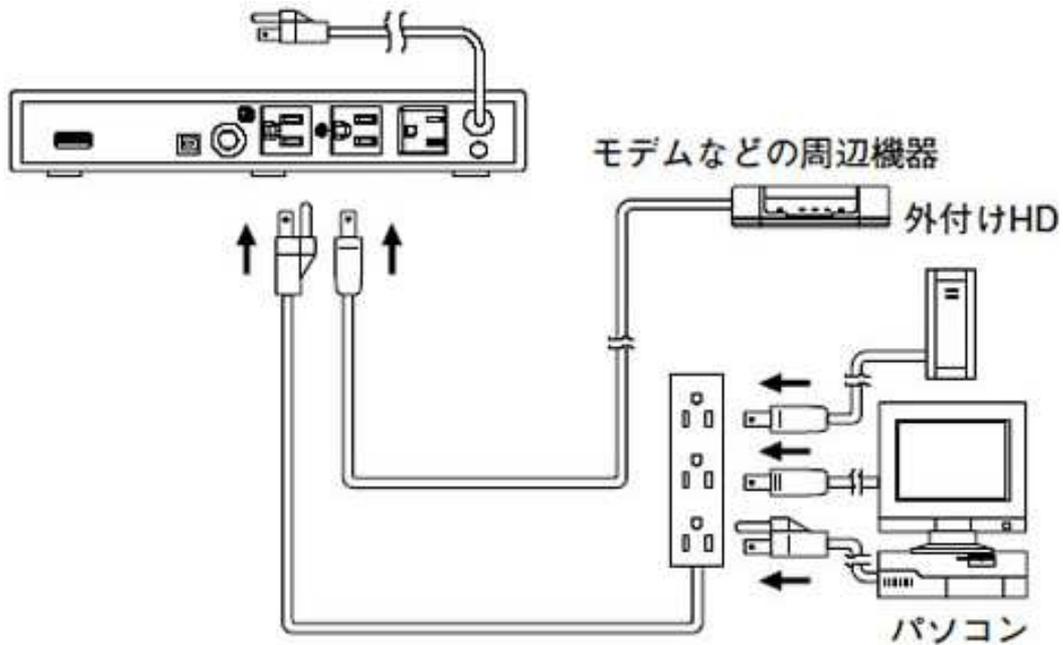

バックアップ時間の目安

接続負荷容量	20W	50W	100W	200W	300W
BX50F	120分	48分	20分	6分	3.5分
BX35F	120分	48分	20分	6分	-

本体寸法

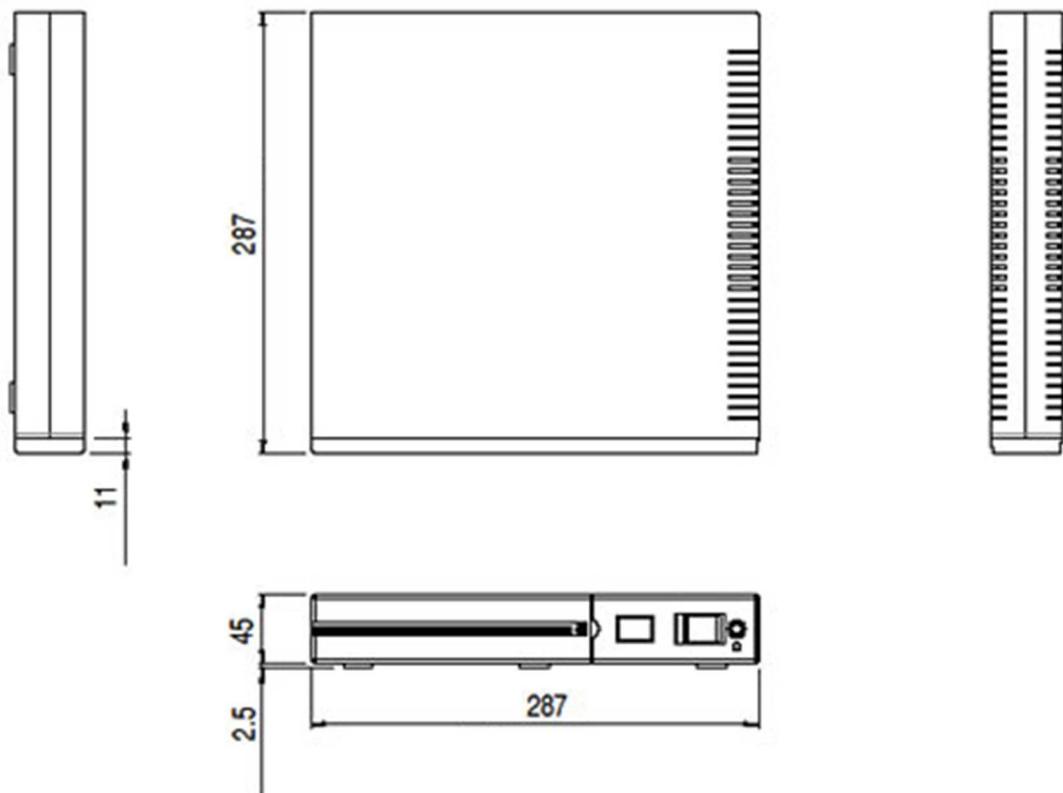

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります