

アナログ電源重畳装置



アナログワンケーブルユニット SC-VCP06 シリーズ

4chモデル(SC-VCP0604)



8chモデル(SC-MVCP0608)



特徴

- DC12V駆動のカメラをワンケーブル化！5C-2V同軸ケーブルで最大500mまで映像&電源を長距離伝送します
- アナログフォーマット信号(CVBS)に対応
- 優れたノイズ除去効果で、ノイズの多い環境での対策可能
- 安心の「自動線路診断」「サージプロテクト保護回路」搭載

製品仕様


名称	アナログワンケーブルユニット	
機器形式	SC-VCP0604	SC-VCP0608
カメラ接続数	4ch	8ch
対応フォーマット	CVBS 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	

名称	1ch VP送信器
機器型式	SC-VTP0601
映像入力	BNC(メス)×1
VP映像出力	BNC(オス)×1
出力電源	DC12V / 0.5A (カメラ側)
本体電源	※受信機より供給
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)
寸法/重量	(W)83.7mm × (H)33mm × (D)21mm / 約60g

名称	4ch VP受信器	8ch VP受信器
機器型式	SC-VRP0604	SC-VRP0608
VP映像入力	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
映像出力	BNC(メス)×4	BNC(メス)×8
伝送距離	3C-2V: 最大500m(自動調整) 5C-2V: 最大1Km(自動調整)	
電源	AC90~250V(50/60Hz)	
動作環境	温度: -10℃ ~ 50℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)	
寸法/重量	(W)430 × (H)44 × (D)350mm 約3.28Kg	(W)430 × (H)44 × (D)350mm 約3.64Kg
付属品	取扱説明書、19インチラックマウント金具(1U)	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


接続図

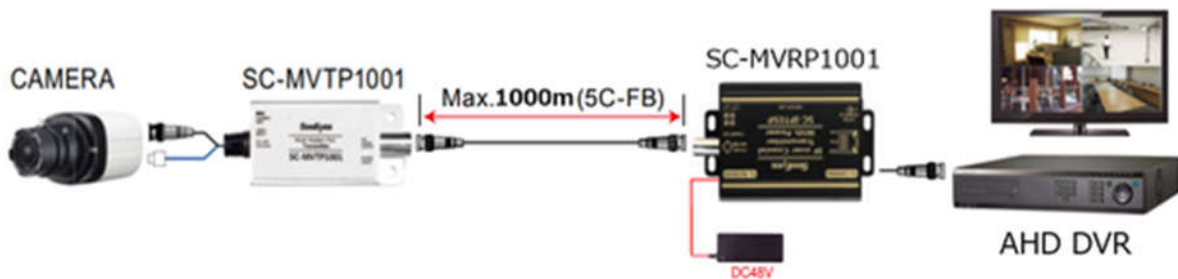


寸法

(単位:mm)

VP送信器(SC-VTP0601)

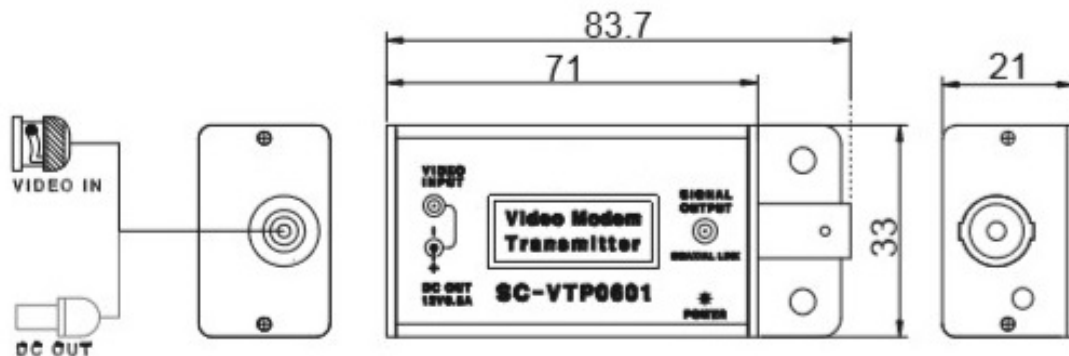

4ch VP受信器(SC-VRP0604)

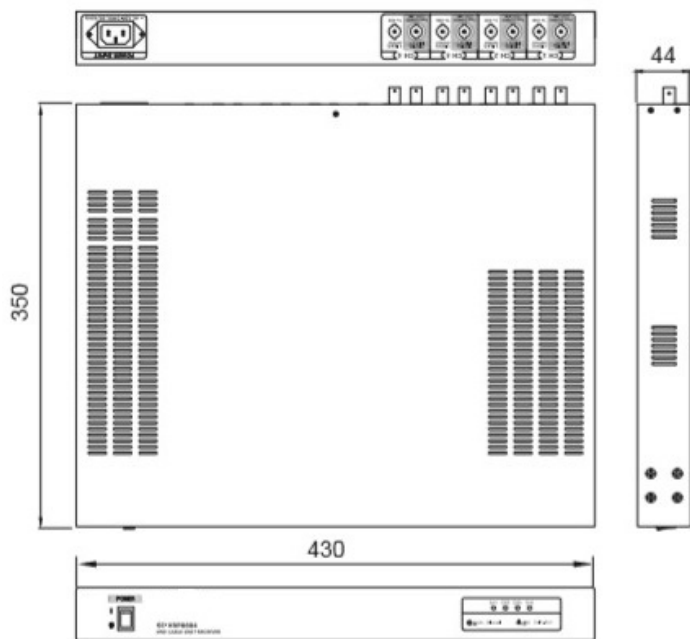

8ch VP受信器(SC-VRP0608)

