カメラ電源ユニット

カメラ直流電源ユニット

TPS-61

特徴

- DC12Vカメラ用電源ユニット(最大9系統)
- 出力電圧可変ボリューム付で電圧降下対策が可能
- 過電流/過電圧遮断機能搭載(自動復帰型)
- 背面にサービスコンセント×2系統搭載(最大300Wまで)
- 電気用品安全法取得

製品仕様

名　称	カメラ直流電源ユニット
機器形式	TPS-61
定格出力	DC12V(DC11.5V~13.2V可変) / 5A
接続端子数	9系統
動作表示	【フロントLEDランプ】点灯:動作中、 消灯:供給停止または保護回路動作時
保護機能	過電流保護(出力電流5.2Aminで出力停止　自動復帰型)、過電圧保護(24V以下) 耐電圧(ACプラグ～出力プラグ間AC2.0KV/1分間※カットオフ電流は10mAとする)
内部ヒューズ	AC125V/5A×1(背面に搭載)
サービスコンセント	背面×2系統(AC100V/トータル最大300Wまで)
電　源	AC100V±10%(50/60Hz)
動作環境	温度:0℃ ～ 40℃、 湿度:5～90%以下(結露なきこと)
寸法/重量	(W):213 × (H):52 × (D):204mm コード長:1.8m / 約:1.6Kg
取得規格	電気用品安全法(PSE/JET)規格取得

本体寸法

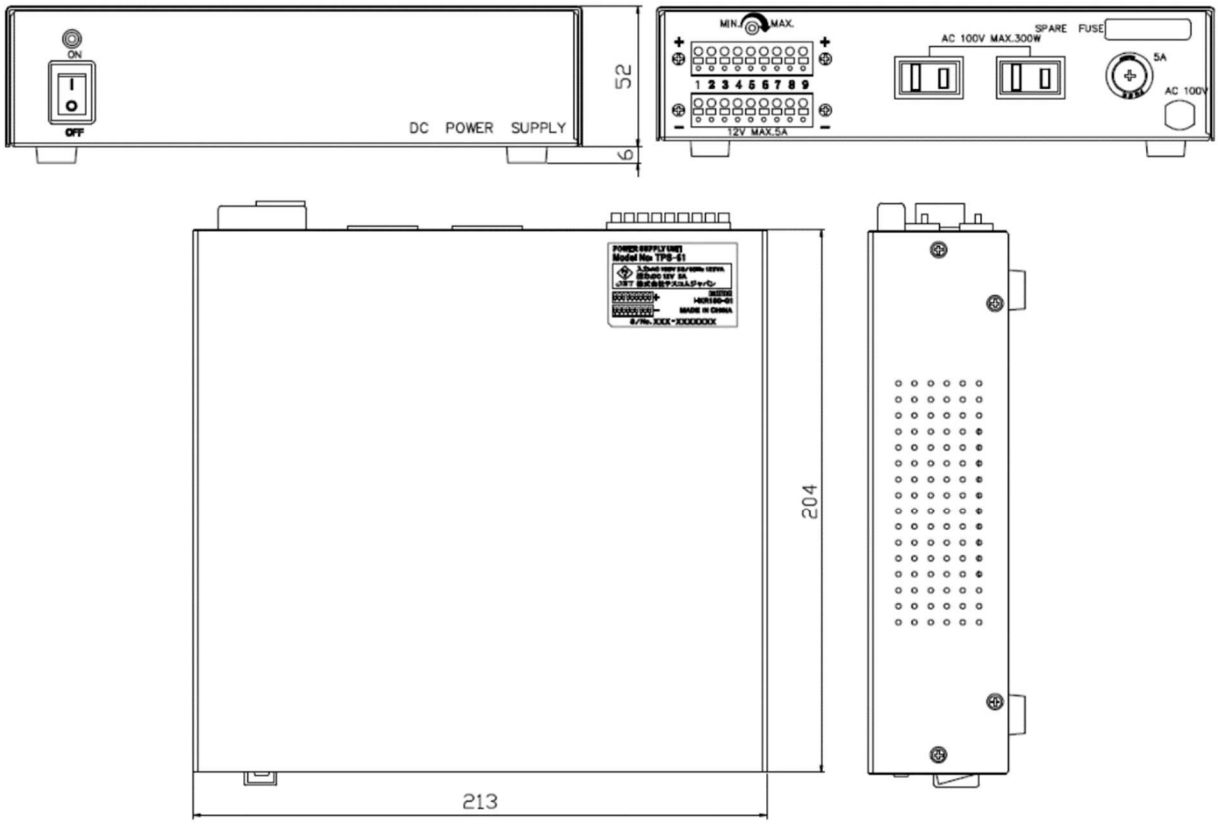

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります