

検知センサー

屋外用人感スピーカー PVW-12Tシリーズ



特 徴

- 人体から発する熱を感知し2種類の音声を鳴動させることができます
- メッセージは任意に録音可能(各最大8秒)
- 外部制御入力や昼夜判別機能によりメッセージを切替。来客報知や威嚇に最適です
- 防水&誤作動低減設計で屋外設置可能

製品仕様(1)

モデル	屋外用人感スピーカー	
機器形式	PVW-12T-N	PVW-12TA-N
検知方式	パッシブインフラレッド方式	
警戒方式	水平面警戒	
検知エリア	検知距離:本体より12m(90°)、※2~12m(10段階調整)	
検知ゾーン	水平:7対(14本)、下向き:7対(14本)	
動作入力	警戒/解除:1a/1b切替、応答速度:30msec以上、入力抵抗:1KΩ以下 音声再生:1a/1b切替、応答速度:30msec以上、入力抵抗:1KΩ以下	
接点出力	無電圧接点(1a/1b切替)、接点動作:ワンショット(2秒) 接点容量:DC30V、0.3A(抵抗負荷) ※昼夜判別機能及び警戒入力による出力制限が設定可能	
昼夜判別	ボリュームにて設定明るさ(約10Lux ~ ∞)以下の場合を寄ると判定	
検知感度	ボリュームにて30~170%調整、カウント切替:1または3回	
表示灯	ウォームアップ:点滅(1回/秒 または スイッチでOFF設定可能) 検知時:点灯(接点出力時間に同期 または スイッチでOFF設定可能) 録音時:点灯(最大約8秒)、録音待機時:早い点滅(約1秒に4回)	
タンパー出力	出力方式:1b(無電圧接点) 接点容量:AC/DC30V、0.5A以下	-
音 声	・内蔵スピーカーにて2種類の録音・音声を出力(上書き方式) 動作:オフディレイ動作(検知時間+約2秒~5分々鳴動) 音声出力:音声1及び音声2の2種類(各最大約8秒) 音量:ボリュームにて0~80dB(本体正面より1m)調整 録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力 ※昼/夜または警戒/解除の状況に応じ2種類の音声を出力	
出荷時音声	【音声1】:「ここは機械警備をしています。すぐに退出して下さい」 【音声2】:「いらっしゃいませ」	


※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品仕様(2)


モデル	屋外用人感スピーカー	
機器形式	PVW-12T-N	PVW-12TA-N
電源/消費電力	DC10V~30V(無極性)/300mA(最大)	AC100V±10%/5W以下(最大)
防水規格	IP43(防雨型)	
動作環境	-20℃ ~ +50℃	
重量	約480g	約490g
寸法	(W):80mm × (H):234mm × (D):91mm	

寸法

単位(mm)

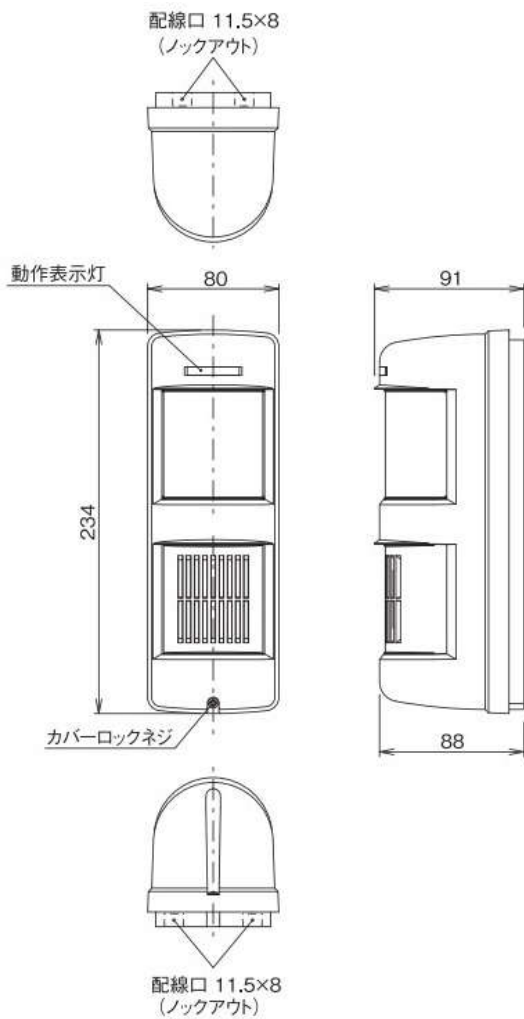

警戒エリア

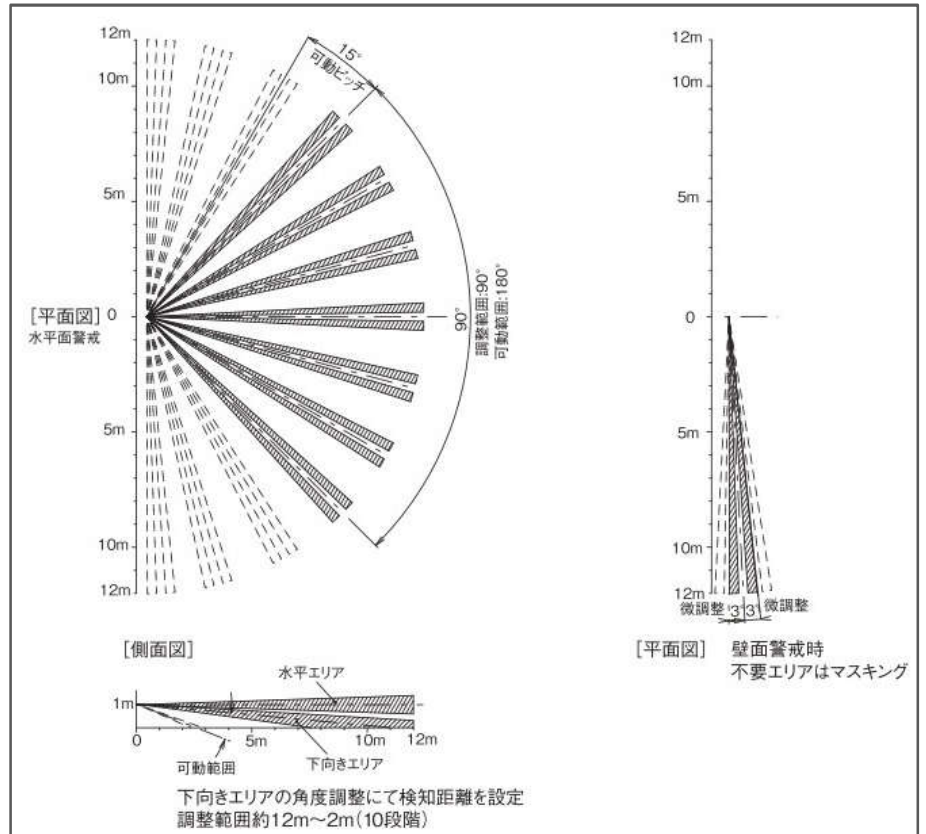

オプション

壁掛金具
BW-24



ポールアタッチメント
BP-22



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。