

センサーライト

AC100V
↓
AC240V

屋外用

IP65

LEDセンサーライト LC-3300 SC90D PRO



特徴

- 高輝度LED採用で電球よりも省エネ・長寿命。屋外のあらゆる場所に設置可能なプロフェッショナルモデル
- 周囲の明るさを判別する「昼夜判別センサー」内蔵。小型でありながら定格光束:3,300lmの明るさを出力します。
- LED調光モードで「必要な時に必要な明かり」を設定できます。防犯に効果的なフラッシング(点滅)機能搭載
- 電源はAC100V~240Vまで使用可能。取付金具(別売)でポール・角柱に取付できます。


製品仕様

モデル	LEDセンサーライト	
機器形式	LC-3300SC90DPRO	
動作表示灯(赤色LED)	電源投入時:ゆっくり点灯、待機時:消灯、昼間検知時:点滅、夜間検知時:消灯	
人感センサー部	調整可動範囲	上下 50° 可変
	検知エリア	水平角度 150° / 80° ※付属の検知エリアマスキングプレート装着時
	検知方式	パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)
	検知ゾーン数	84本
	昼夜判別	点灯30 ~ 50lx、消灯50 ~ 70lx
	検知感度	低 / 中 / 高 (切替)
	付帯機能	温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
照明部	調整可動範囲	左右 各90°、水平より上方向(仰角)30° ~ 70°
	光源	LED(クールホワイト)、色温度:5,650~6,300K、定格光束:3,300lm
	動作モード	(基本モード)センサ調光:0→100% 常時点灯:0~100% (自動設定)常時点灯:10% センサ調光①:10~100% センサ調光②:0~100% (手動設定)警戒フラッシング 常時点灯:10% センサ調光①:10~100% センサ調光②:0~100%
	調光タイマー	1分 / 3分 / 5分 (切替)
接点入力	モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(※オプション品)	
電源	AC100V ~ AC240V 50/60Hz ※コード(キャブタイヤケーブルVGT 1.5m)	
消費電力	39W(最大)	
動作環境	温度: -20°C ~ 40°C(結露なきこと)	
防水規格	IP65(防塵・防噴流型)	
重量	約3.8Kg	
寸法	(W)243mm × (H)280mm × (D)98mm	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


寸法

単位(mm)

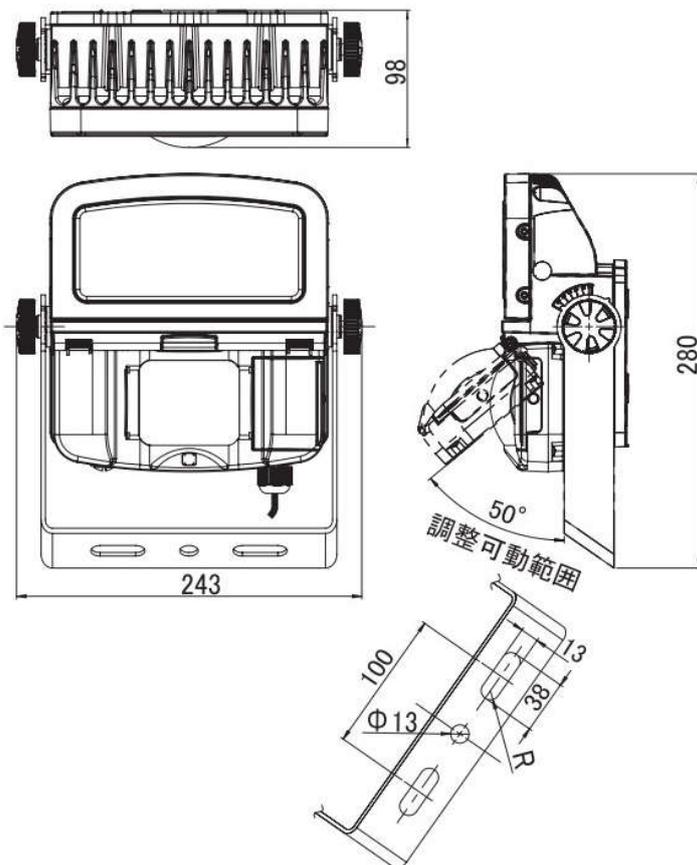


検知範囲

(平面図)

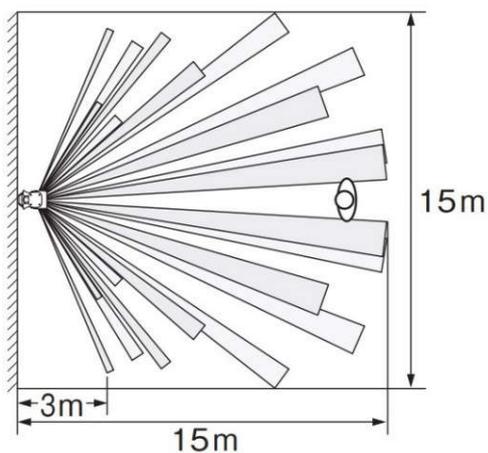

(側面図)

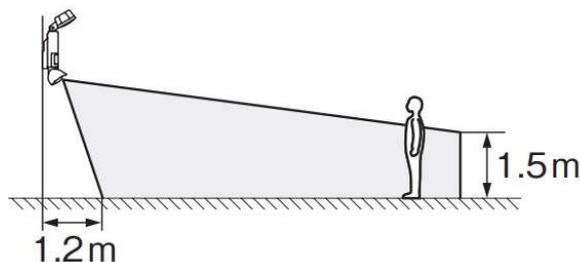

オプション

【壁面・ポール取付架台】

LC-LBS03



【ポール金具】

PA-150SB



【角柱取付金具】

LC-LBS04



【M12コネクタケーブル】

XS2F-D421-410-OP



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。