

調光式LED防犯灯 SL-34



特徴

- チップオンボード型高輝度LED搭載で低電力&効率の良い明るさを実現！
- 調光型で防犯灯・補助灯などに利用でき、侵入検知時に100%点滅(フラッシング)する威嚇機能があります
- 接点入出力端子搭載でLEDセンサーライト(LCL-30シリーズ)と合わせて一斉連動が可能
- オプションでポールアタッチメント・天井取付台をご用意

製品仕様

モデル	調光式LED防犯灯	
機器形式	SL-34	
光源部	LED/点灯照度	白色LED×4(4000lm) ビーム電球:600W相当
	点灯モード	点灯 / フラッシング
調光機能	点灯時間	点灯接点入力中に100%の点灯 または フラッシング
	昼夜判別	約5~∞lxの範囲で調整(ボリュームにて調整)
	調光設定	0% / 20% / 50% / 100% から選択
センサー	非搭載	
検知機能	点灯入力	接点端子×1(無電圧リレー:a接点 接点容量:AC/DC30V 0.5A)
	接点出力	接点端子×1(無電圧リレー:a接点 接点容量:AC/DC30V 0.5A)
	出力時間	点灯接点入力時に出力
電源 / 消費電力	AC100V / 最大:60W以下	
設置場所	屋内/屋外の壁面(ACコード長:約3.5m)	
防水規格	IP55(防雨型)	
動作環境	温度: -20℃ ~ 40℃(結露なきこと)	
材質	本体:ポリカーボネート / ライト部:アルミダイキャスト	
重量	約2.8Kg	
寸法	W:205×H:396×D:107mm	

主な機能

防犯灯・常用灯に使用可能

高輝度/省電力の特性を生かし日常は防犯灯や補助灯に使用できます。また侵入検知時には100%の点滅(フラッシング)で威嚇することが可能



常時点灯時
20%

侵入検知時
100%

便利な調光機能

調光機能はOFF~100%の4段階調整が可能であり、また昼夜判別で点灯ON/OFF設定可能。目的に合わせた運用が行えます





20%点灯

50%点灯

100%点灯


防犯一斉連動

SL-34は接点入出力端子を搭載しており、他の機器と連動可能です。例えばセンサーライト(LCL-30シリーズ)では接点出力端子を搭載しており組み合わせると一斉に照射連動することが可能です

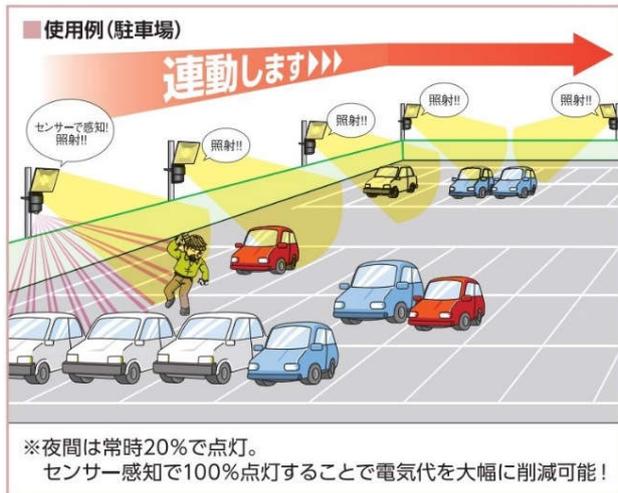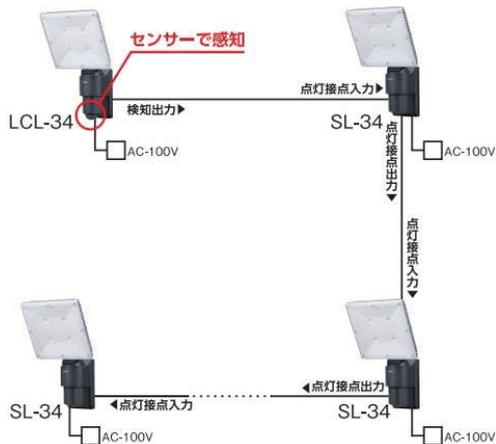

寸法

単位(mm)

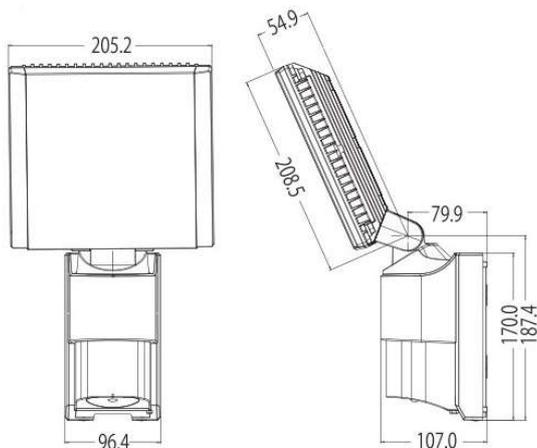

オプション

【ポールアタッチメント】

BP-02

適合ポール径
Φ40~140mm



【天井取付台】

VB-09

