

WEBカメラ

2メガピクセルWEBカメラ

DSシリーズ



エントリーモデル
DS-U02



スタンダードモデル
DS-U12



パン・チルト・ズーム仕様
DS-U102

特徴

- カメラ非搭載のデスクトップPCをオンラインビデオ会議システムへ拡張できるWEBカメラです
- シンプルかつ低コストでシステムの構築可能
- 鮮明な画質とクリアな音声でリモート会議を快適にします
- 撮影シーンに合わせてカメラが明るさを自動調整！ 暗い部屋や広い会議室など見えにくい問題を解決します
- USBプラグアンドプレイで接続カンタン！ 専用ドライバーなどインストール不要
- 用途に合わせて3機種ラインナップ

製品仕様(1)

モデル	2メガピクセルWEBカメラ		
機器形式	DS-U02	DS-U12	DS-U102
撮影素子	2メガピクセル プログレッシブスキャンCMOS		
有効画素数	1920×1080		
レンズ	3.6mm固定レンズ (水平画角:約80.3°)	3.6mm固定レンズ (水平画角:約81°)	3.1~15.5mmオートズーム (水平画角:84.9~20.8°) 専用リモコンで操作
被写体深度	0.5m~∞	0.4m~∞	-
最低被写体照度	0.1Lux(F1.2 AGC ON)		
パンチルト	非搭載		パン(横旋回): -170~60° チルト(縦旋回): -28~28° 専用リモコンで操作
映像信号	NTSC / PAL		
シャッタースピード	NTSC:1/30~1/50,000秒、 PAL:1/25s~1/50,000秒		
デイ&ナイト	カラーイメージング		
映像出力	USB2.0サポート ケーブル長:約1.5m	USB2.0サポート ケーブル長:約2m	USB2.0サポート ケーブル長:約4.5m
音声	内蔵マイク×1		
オペレーティング	Windows7/10、 macOS Android、 Linux	Windows7/8/10/11 macOS、 Android ChromeOS、 Linux	Windows XP/7/10 macOS、 Android Linux
適合ソフト	Zoom/WebEx/Skype/Teams/Webchat/Youtube/Facebook		
電源/消費電力	DC5V(USB)/最大:1.2W	DC5V(USB)/最大:1.0W	DC12V/最大:5.7W 専用アダプター付属

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


製品仕様(2)

モデル	2メガピクセルWEBカメラ		
機器形式	DS-U02	DS-U12	DS-U102
フレームレート	MJPEG: 1920×1080/1280×960/1280×720/640×480 (25/30fps共通)		MJPEG: 1920×1080/1280×720 1024×576 / 960×720 864×480 / 800×600 800×448 / 640×360 640×480 / 432×240 352×288 / 320×240 176×144 / 60×120 (30fps/25fps共通)
	YUV: 1920×1080@5fps 1280×960@5fps 1280×720@5fps 640×480@30fps	YUV: 1920×960@7fps 1280×720@10fps 640×480@25fps 640×360@25fps	YUV: 1920×1080@5fps 1600×896@8fps 1280×720@13fps 1024×576@20fps 960×720@17fps 864×480@29fps 800×600@25fps 800×448 / 640×480 640×360 / 432×240 352×288 / 320×240 176×144 / 160×120 (30fps共通)
動作環境	温度:-10℃~45℃以下、湿度:90%以下(結露なきこと)		
寸法/重量	W:80×H:48.6×D:42.2mm 約89g	W:118×H:46.8×D:54.9mm 約140g	W:145×H:145×D:145mm 約925g
付属品	本体/クイックガイド		本体/リモコン/電源アダプター ケーブル/ブラケット/クイックガイド

寸法

(単位:mm)


【DS-U02】

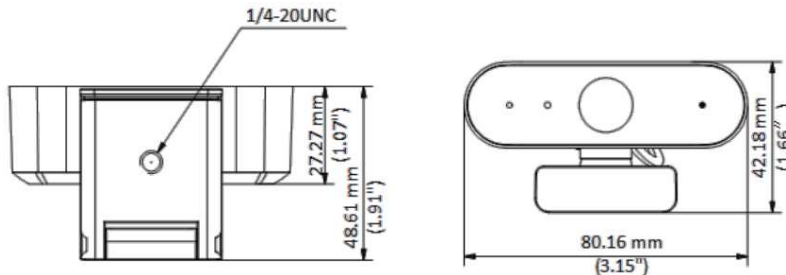

<モニターマウント展開イメージ>




【DS-U12】

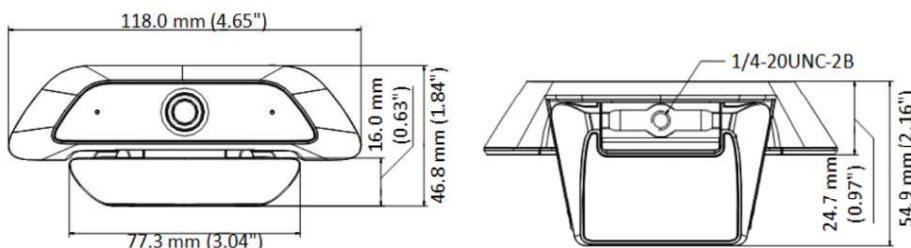

<スタンド展開イメージ>



【DS-U102】

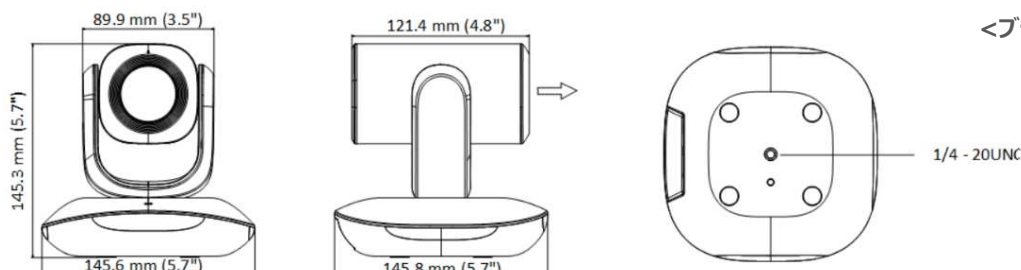

<ブラケット接続イメージ>



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります