

# ネットワークカメラ

ネットワークウェアラブル  
防犯カメラ

## NEXX360

< 特許取得製品 >



ONVIF FullHD 1920x1080

### 特徴

- 5G/4Gネットワーク技術を搭載したネックバンド型ウェアラブルカメラ
- リアルタイムで映像配信やリモート音声指示が可能！
- 防犯カメラシステムへ接続できるONVIFサポート！システムと相互運用を実現
- 付属クレードルに接続して充電&自動バックアップ開始！
- 軽量/防水設計。4方向のカメラで死角ない360°撮影

### 想定される活用シーン

#### 工事・メンテナンス



軽量/ハンズフリー設計で業務を妨げません！  
カメラは防水設計で悪天候の中でも長時間使用できます

#### 建設現場・工場



Wi-Fiや5Gネットワークを通じてリアルタイム映像配信可能！  
リモートから現場へ指示や監査など2重で確認することができます

#### ドライブレコーダー



今まで難しかった2輪車用ドライブレコーダーとして利用可能！  
事故の証拠映像や、あおり運転の抑止対策に役立ちます

#### 警備・巡回



防犯カメラシステムへ接続し“動く防犯カメラ”として利用可能！  
警備や巡回などの記録データを2重で記録することが出来ます



# コロナ禍でリモートが主流になったニューノーマル時代。 現場に赴く立会臨場から遠隔臨場へとシフトチェンジ！



360°映像



ウェアラブルで  
ハンズフリー



リアルタイム  
映像送信



簡単接続



5G

5G対応

## 4画面表示【見たい画面を選択可能】



## 2画面ワイド表示 【2カメラ視点合成】



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

## 構成 / 寸法

### 【ネックカメラ】



寸法 W:81.5 × H:142.8 × D:26.5mm  
重量 約270g (防水仕様)  
視野角 133°×4カメラ/200万画素  
小型集音マイク搭載(SDカード別売)

### 【クレードル】



寸法 W:133.7 × H:175.7 × D:63.1mm  
重量 約475g  
システム本体充電・通信用スタンド(ネックカメラ置台付)  
電源 DC19V/3.42A(65W)

### 【システム本体】




寸法 W:81.5 × H:142.8 × D:26.5mm  
重量 約325g (簡易防水仕様)  
連続作動時間 約120分  
LTEドングル (別売)

### 【外付けバッテリー】※オプション



寸法 W:87.4 × H:149.9 × D:56.6mm  
重量 約435g  
連続作動時間 約360分  
システム本体へ装着

## 接続図

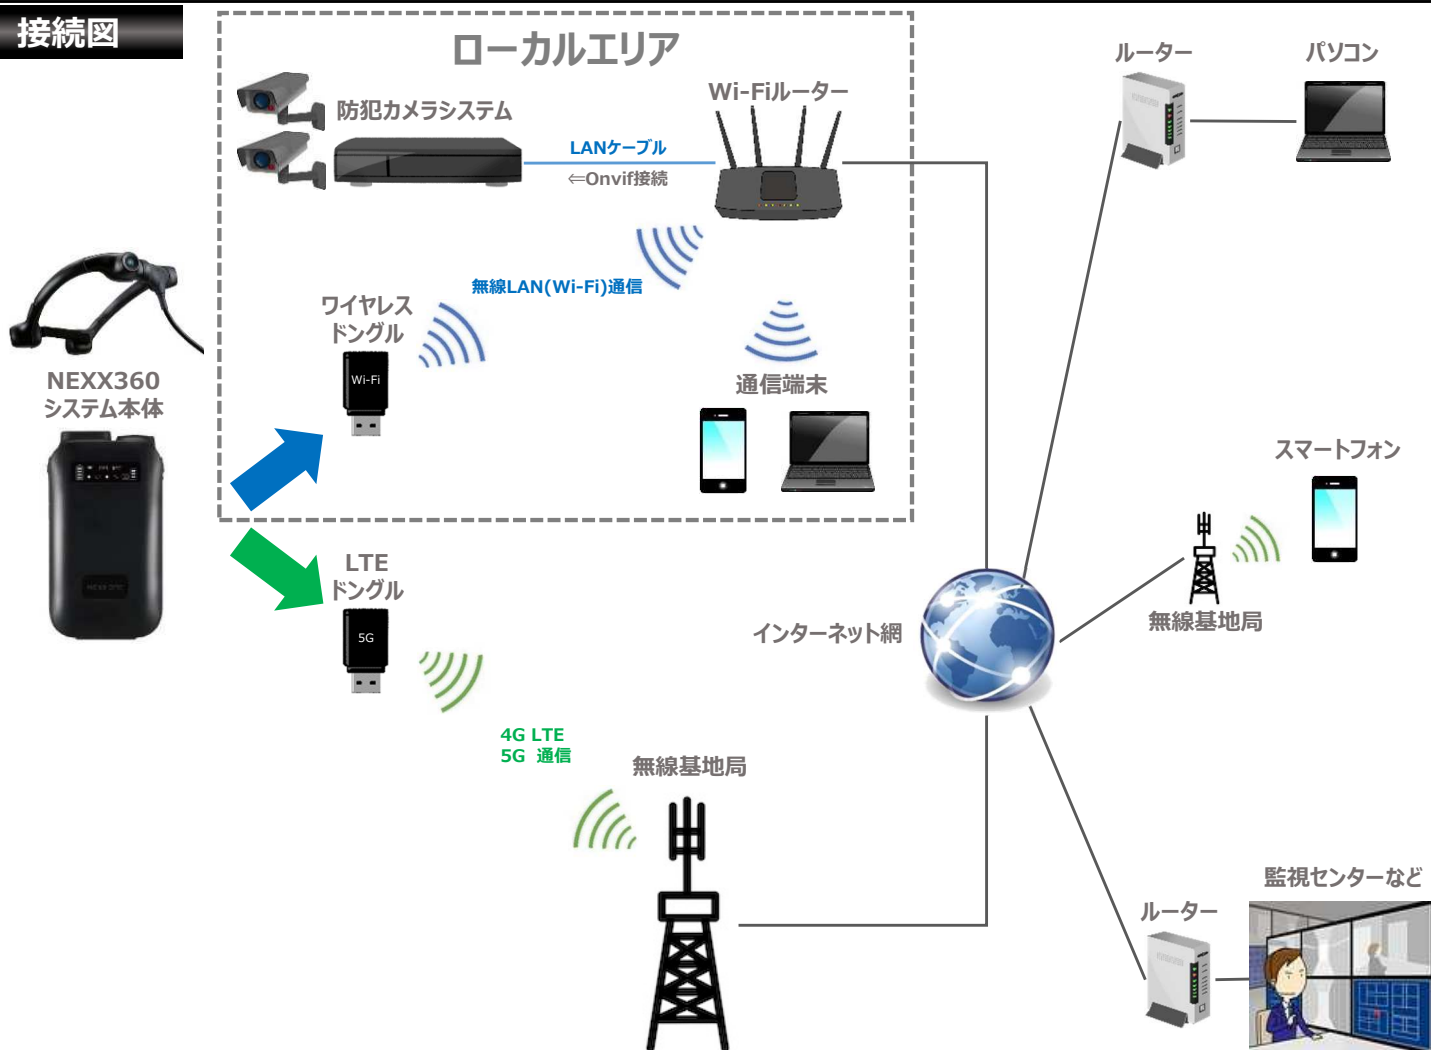

# 製品仕様

|                    |                                     |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| モデル                | ネットワークウェアラブル防犯カメラ                   |                                                             |
| 機器形式               | NEXX360                             |                                                             |
| ネックカメラ             | 撮影素子                                | 1/2.9インチ SONY製Exmor CMOS                                    |
|                    | 有効画素数                               | 1920×1080P(200万画素)                                          |
|                    | 最低被写体照度                             | カラー : 1.0Lux@F2.0                                           |
|                    | レンズ                                 | 3.0mm@F2.0(単焦点) / 視野角:133°×4                                |
|                    | マイク                                 | 超小型マイクロフォン×1搭載                                              |
|                    | 音声                                  | Φ2.5mmイヤホンジャック端子×1(イヤホンは別売)                                 |
|                    | 記録媒体                                | マイクロSDスロット×1(最大64GB@クラス10対応) ※SDカードは別売                      |
|                    | 記録方式                                | AVIフォーマット                                                   |
|                    | 保護等級                                | IP67(耐塵 / 防水)                                               |
|                    | 電源                                  | システム本体より供給                                                  |
|                    | 寸法 / 重量                             | W:81.5 × H:142.8 × D:26.5mm / 約270g                         |
| システム本体             | 映像圧縮方式                              | H.264                                                       |
|                    | フレームレート                             | ライブストリーム:最大15fps@1080P、帯域幅:512Kbps~8Mbps                    |
|                    | 録画解像度                               | ライブ / SDカード保存:1920×1080                                     |
|                    | 音声圧縮方式                              | G.711(サンプリング:8KHz/帯域幅:64Kbps)                               |
|                    | 通信インターフェース                          | 5G・4G(LTE) / Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)<br>ワイヤレスドングルを接続して通信サポート |
|                    | プロトコル                               | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, SMTP, IPv4/v6, UDP          |
|                    | ソフトウェア                              | PC Viewer(Windows)、アプリ(Androidのみ)※同時4台まで接続可                 |
|                    | 通話                                  | 端末より音声サポート                                                  |
|                    | スピーカー                               | ブザー音スピーカー×1                                                 |
|                    | システム相互運用性                           | ONVIFサポート(Profile S) ※接続には事前確認が必要です                         |
|                    | 外部端子                                | ネックカメラ専用端子×1、USB2.0(Type-A)×1                               |
|                    | 電源                                  | リチウムイオンバッテリー(連続使用:約3.5時間/充電時間:約2時間)/PSE取得                   |
|                    | 動作環境                                | 温度: -20℃ ~ 60℃                                              |
|                    | 保護等級                                | IPX5(簡易防水)                                                  |
|                    | 寸法 / 重量                             | W:81.5 × H:142.8 × D:26.5mm / 約325g                         |
| クレードル<br>(付属品)     | 電源                                  | DC19V / 3.42A(最大65W)                                        |
|                    | 寸法 / 重量                             | W:133.7 × H:175.7 × D:63.1mm / 約375g                        |
| Wi-Fiドングル<br>(付属品) | TELEC/無線技術適合証明書 取得                  |                                                             |
| オプション              | 外部バッテリー(連続使用:約10時間/充電時間:約3時間)/PSE取得 |                                                             |
|                    | 5G/LTEドングル(TELEC/無線技術適合証明書 取得)      |                                                             |
|                    | 専用ベスト                               |                                                             |

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります