

# ネットワークカメラ

2メガピクセルネットワーク  
カメラ付コールフォン

SC-ECS30シリーズ



屋内用(フラッシュライト付)  
SC-ECS30CW



屋外用(防水仕様)  
SC-ECS30CWP

## 特徴

- 双方向通話機能を搭載したネットワーク型カメラです
- ボタンを押すとボタン点滅&監視先へアラーム告知。音声通話を開始します
- 通常は監視用カメラとして使用可能。水平視野角:90°以上の広いエリア撮影ができます
- エコー&ハウリング防止機能搭載でクリアな会話を実現!
- ネットワーク共通規格:Onvif準拠。専用デジタルレコーダーやブラウザから監視が行えます
- アラーム接点搭載。様々な機材へ接続し拡張連動可能
- 電源:※ネットワークPoEハブ(別売)が必要です

## 製品仕様(1)


モデル	2メガピクセル ネットワーク カメラ付コールフォン	
機器形式	SC-ECS30CW	SC-ECS30CWP
撮影素子	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOSセンサー(IMX290)	
有効画素数	1,920(H) × 1,080(V)	
最低被写体照度	0.1Lux(カラー) / 0Lux(IR LED作動時)	
映像圧縮方式	H.264 / MJPEG	
ビットレート	固定ビットレートまたは可変ビットレート	
フレームレート	H.265 / H.264 / MJPEG(最大:30fps)	
映像ストリーム	メイン	(H.265・H.264) 1080P / 720P / 720×480 / 640×480 / 352×240
	2nd	(H.265・H.264) 720×480 / 640×480 / 352×240
	3rd	(H.264・MPEG) 352×240
プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、SNMP、SMTP、UPnP HTTP/HTTPS、NTP、DHCP、ONVIF(Profile-S)	
ネットワーク接続	デジタルビデオレコーダー(HAC/UHN/ADXシリーズ) ブラウザ: Internet Explorer	
ネットワークインターフェース	10/100BASE-T(RJ-45)	
シャッタースピード	NTSC:1/30秒 ~ 1/32,000秒、 PAL:1/25 ~ 1/32,000秒	
ホワイトバランス	自動 / 手動	
AGC	0 ~ 10(10段階調整)	
デイ&ナイト機能	自動 / デイ / ナイト	
その他映像調整	撮影感度(2~30×)、映像回転(フリップ/ミラー)、輝度調整(255段階) 彩度調整(255段階)、Defog(ON/OFF)、モーション検知エリア設定	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります


## 製品仕様(2)

モデル	2メガピクセル ネットワーク カメラ付き非常押ボタン	
機器形式	SC-ECS30CW	SC-ECS30CWP
レンズ	2.8mm固定レンズ(水平画角:約106°)	
赤外線LED	IR LED×9 搭載	
フラッシュライト	LED×4搭載(本体下部)	-
コールボタン	赤色LED付押ボタン×1(Φ25mm)※カメラ起動中は点灯、ボタンを押すと一定時間点滅	
音 声	オーディオ	集音マイク×1 / 3Wスピーカー×1(各ボリューム:10段階調整可能)
	通話機能	音声双方向通話対応(G711U/G711A/G726)、エコーキャンセラー機能搭載
外部アラーム	接点入力:1系統(無電圧 N・O) 接点出力:1系統(N・OまたはN・C)、接点容量:DC24V/1A または AC125V/0.5A	
ユーザー / 言語	同時最大:3ユーザー/ 英語・韓国語	
電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.af)/最大:5W	
動作環境	温度:-20℃ ~ 60℃ / 湿度: 0% ~ 80%(結露なきこと)	
防水性能	-	IP65
寸 法	W:112 × H:170 × D:54mm	W:130 × H:180 × D:72.8mm
材 質	ポリカーボネート / アルミニウム / スチール	
重 量	約570g	約512g

### 【接続図】 通常はレコーダー接続し監視映像を記録。コールボタンを押すと、監視対象へ通話を開始します

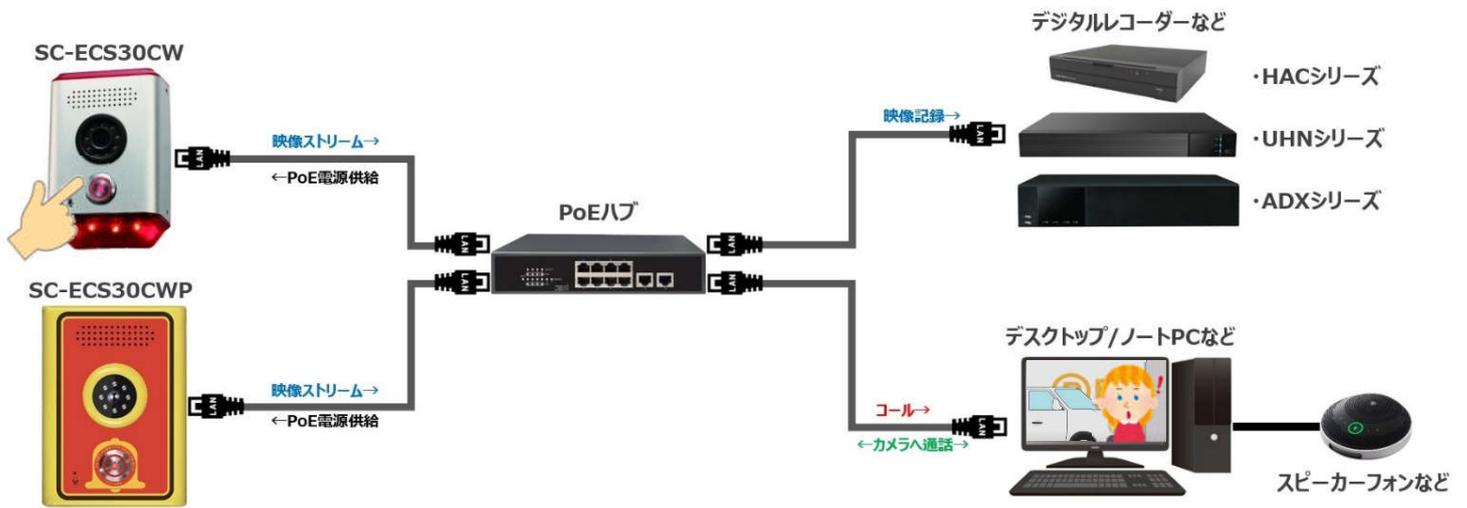

### 寸 法 (単位:mm)

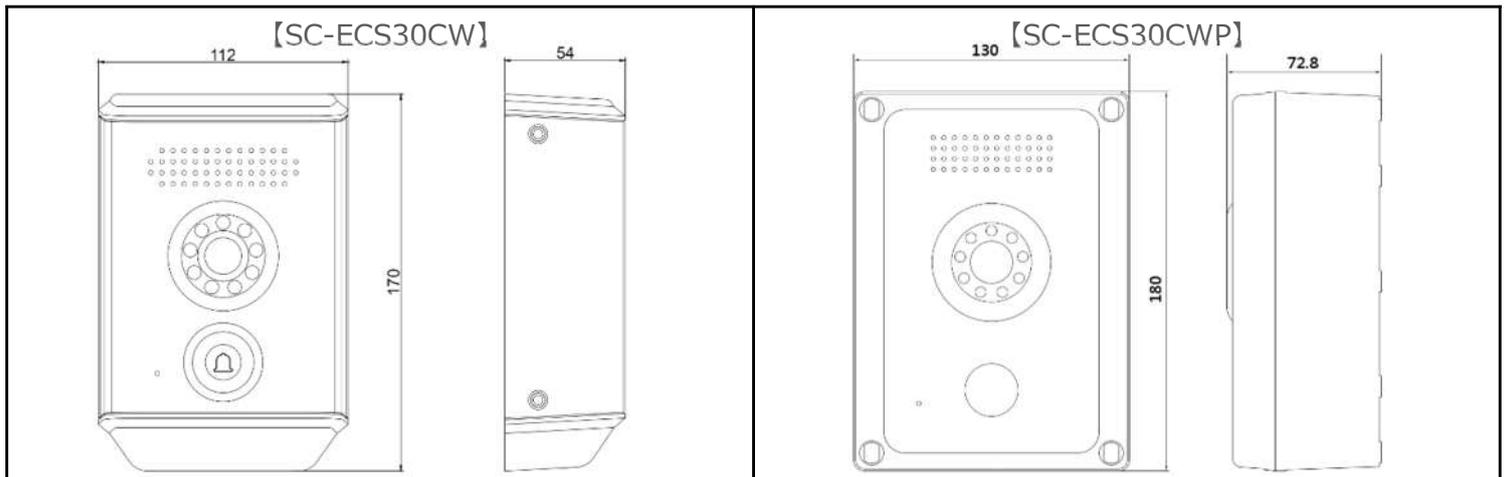

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります