

# 体温スクリーニングソリューション

2メガピクセルサーマル監視カメラ

## TFC-100

Full HD  
1080

【セット内容】カメラ本体 / ACアダプター / 10インチ液晶ディスプレイ / 三脚取付台



### 特徴

- フルハイビジョン映像で表面体温を自動認識！ 設定温度を超えると画面表示&音声でお知らせします！
- 非接触で表面温度測定OK！ ウィルス拡散防止を初期段階で対策可能です
- 誤差:  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  の高い精度。検知距離: 約1.5mまで測定可能！
- 組立・設置がカンタン！ 即使用可能！ SDカード(別売)装着で映像記録もOK


### 画面表示・音声ガイダンス

#### 【測定正常時】



音声: "正常です"

#### 【測定異常検出】

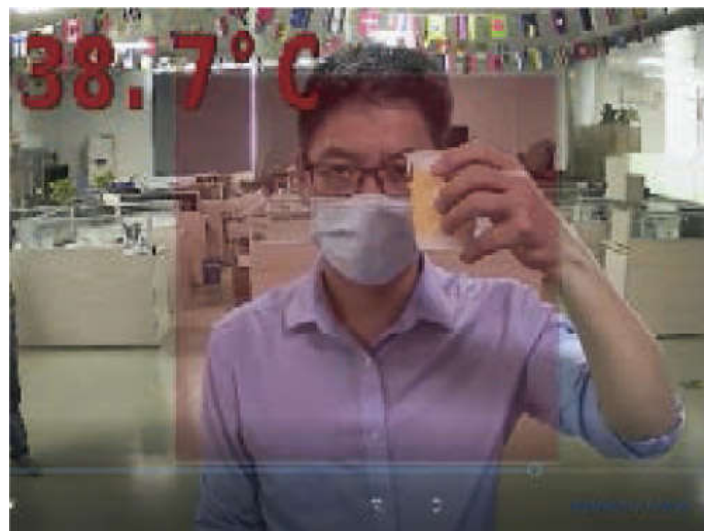

音声: "基準を超えています"

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

- 空港、駅構内
- 商業ビル、オフィスの出入口
- 医療機関、クリニック
- 学校、教育施設
- 物流倉庫、工場
- 店舗



様々な現場で  
必要とされています！



■ 2メガ高解像度カメラ



■ SDカード(別売)

■ 10.1インチモニター



SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能

## 製品仕様

モデル	2メガピクセルサーマル監視カメラ	
機器形式	TFC-100	
セット内容	カメラ×1、液晶ディスプレイ×1、三脚取付台×1、ACアダプター×1	
カメラ	撮像素子	SONY製2メガピクセルセンサー(IMX335+5G/オールカラー)
	有効画素数	1,920 × 1,080P / 30FPS 視野角:約110°
液晶ディスプレイ	パネル	サイズ:10.1インチ IPS液晶パネル(1024 × 600)
	CPU	A7 Quad Core(記憶媒体:16M Bitフラッシュ使用)、メモリー:LPDD R3(512MB)
	音声	マイク / スピーカー(8R 1.5W)搭載
	SDカード	スロット×1搭載(SDHC 32~256GB / CLASS10まで)※SDカードは別売
	記録	映像・音声(連続録画/上書き記録) ※記録再生には別途PCが必要
	録画方式	圧縮方式:H.264、画質:1920 × 1080/30FPS
	接続端子	Aerialプラグ(航空用端子)
	電源	DC12 ~ 36V(電源アダプター付属)、RTC電池対応(断電時、一定時間保存可能)
	スーパーキャパシタ	RTC電池対応(断電時、一定時間保存可能)
検出	測定条件	測定距離:本体から約1.5mまで / 測定時間:約3秒(1人あたり)
	測定温度	37.3°C(※初期値)、測定範囲:-40 ~ +50°C(誤差範囲:±0.3°C)OSDより温度設定可
	画面表示	リアルタイム体温表示(アラーム発生時:画面赤枠・体温赤表示)
	音声ガイダンス	「次の方どうぞ」「正常です」「基準を超えています」

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります