

アナログHDカメラ

ハイレゾ5メガピクセル ミニチュアカメラ

AHM84Gシリーズ



ピンホールレンズ仕様
WTW-AHM84G-2



固定レンズ仕様
WTW-AHM84G-3



バリフォーカルレンズ仕様
WTW-AHM84G-4

特徴

- フルHDを超える500万画素(1920p)の高精細映像を出力します
- 4映像フォーマット&4画質モード切替出力対応
- レンズ仕様はピンホール/固定/バリフォーカルの3タイプ
- 丈夫なアルミボディ&威圧感の少ないミニサイズ(屋内設置モデル)

製品仕様

モデル	5メガピクセル ミニチュアカメラ		
機器形式	WTW-AHM84G-2	WTW-AHM84G-3	WTW-AHM84G-4
撮影素子	5メガピクセル プログレッシブCMOSセンサー		
総画素数	2,560(H)×1,920(V)		
出力解像度	1920p(5MP)20fps または 12.5fps 選択 1440p(4MP)30fps / 25fps / 15fps 選択 1080p(2MP)30fps または 25fps 選択		
S/N比	52dB		
映像フォーマット	AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS		
最低被写体照度	カラー:1Lux		
シャッタースピード	オート / マニュアル(※フリッカーレス機能は非搭載)		
ホワイトバランス	ATW / マニュアル		
デイ&ナイト	オート / カラー / モノクロ / EXT(※本製品はオートで使用)		
映像調整	コントラスト / シャープネス / カラー調整 / ノイズ低減(3DNR)		
逆光補正	D-WDR / BLC		
その他映像機能	プライバシーマスキング		
同軸制御	-(非搭載) ※カメラ設定はケーブル一体型コントローラーで操作		
レンズ	4.3mm(ピンホール) 視野角:約55°	3.6mm(固定) 視野角:約80°	2.8~12mm可変 視野角:約87~32°
電源 / 消費電力	DC12V / 186mA	DC12V / 143mA	DC12V / 186mA
動作環境	温度: -10℃~50℃、湿度: 80%以下(結露なきこと)		
寸法 / 重量	W:42×H:42×D:33mm	W:42×H:42×D:39mm	W:42×H:42×D:65mm
重量(本体のみ)	約120g	約110g	約195g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

主な機能

500万画素の高精細映像

フルハイビジョンの2倍以上を誇る5MP(2560×1920)
ハイレゾ映像で撮影可能！



▲フルHD 約220万画素

▲約500万画素

※5MP対応のレコーダー/ディスプレイをご使用ください

配線そのまま流用OK！

従来の防犯カメラで使用する同軸ケーブルを利用可能！
高精細撮影へスムーズに移行できます



複数の映像信号フォーマット対応

アナログHD(AHD/TVI/CVI) & アナログ映像形式や
解像度など選択出力でき柔軟なシステム構成が可能です



ミニチュアデザイン！

威圧感を極力抑えた小型設計で様々な用途に使用可能



▲大きなカメラでは威圧感があって困る場所に。


▲社員の素行調査に

※本製品を盗撮目的で使用することは法律により禁じられています

寸法

(単位：mm)

【※カメラ本体のみ】

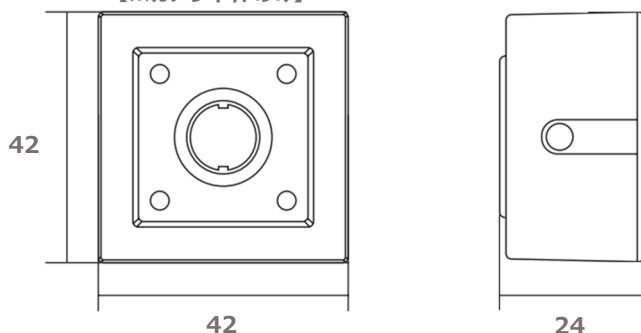

WTW-AHM84G-2



WTW-AHM84G-3



WTW-AHM84G-4



※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります