

ネットワークカメラ

ネットワークウェアラブル
防犯カメラ

ONVIF

720P
HD

NEXX ONE

< 特許取得製品 >
< 国土交通省遠隔臨場基準クリア >



特徴

- 5G/4Gネットワーク技術を搭載したネックバンド型ウェアラブルカメラ
- リアルタイムで映像配信や音声通話が可能！ボタン1つでコミュニケーションを開始します
- 防犯カメラシステムへ接続できるONVIFサポート！システムと相互運用を実現
- 付属クレードルに接続して充電&自動バックアップ開始！あらゆる現場をリモートから支援
- 軽量/防水設計。日本初！国土交通省が推進する遠隔臨場デバイスです

想定される活用シーン

警備・巡回・配送




軽量/防水/ハンズフリー設計で運転や業務を妨げません！
カメラはSDカード記録ができ、万一の証拠映像として保存可能です

建設現場・工場



Wi-Fiや5Gネットワークを通じてリアルタイム映像配信可能！
リモートから現場へ指示や監査など2重で確認することができます

接客・受付

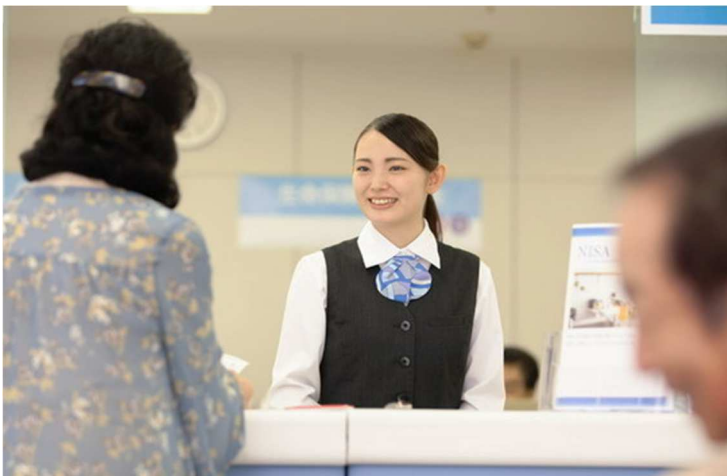

防犯カメラシステムへ接続し“動く防犯カメラ”として利用可能！
強盗やカスタマーハラスメントなど抑止対策に役立ちます

教育・医療・介護



カメラは管理側へ複数台同時接続が可能！距離や交通事情で赴くことが難しい場所へのコミュニケーションをサポートします

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

コロナ禍でリモートが主流になったニューノーマル時代。 現場に赴く立会臨場から遠隔臨場へとシフトチェンジ！



VoIP通話

VoIP双方向通信
&通話履歴



5Gネットワーク

5G / 4G / Wi-Fi経由で
ネットワークをサポート



フィットするネックバンド

首にかけて撮影するため
両手が自由になります




スマートフォンアプリ

Android用
モバイルビューア



AES暗号化

ライブストリーミングのアクセスに
ID&PWを要します



バッテリー寿命

システム:約3.5時間
外付けバッテリー:約10時間



バックアップ

SDカードからFTPサーバへ
フッターをアップロード



GPS対応

※GPSアンテナ購入時のみ



IP規格

カメラモジュール:IP67
システム:IPX5

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

構成 / 寸法

【ネックカメラ】



寸法 W:170 × H:208.6 × D:99.5mm
重量 約290g (防水仕様)
視野角 133°/100万画素
マイク/イヤホンジャック端子搭載(SDカード別売)

【クレードル】



寸法 W:133.7 × H:175.7 × D:63.1mm
重量 約325g
システム本体充電・通信用スタンド(ネックカメラ置台付)
電源 DC19V/3.42A(65W)

【システム本体】




寸法 W:81.5 × H:142.8 × D:26.5mm
重量 約325g (簡易防水仕様)
連続作動時間 約180分
LTEドングル (別売)

【外付けバッテリー】※オプション



寸法 W:87.4 × H:149.9 × D:56.6mm
重量 約435g
連続作動時間 約420分
システム本体へ装着

接続図

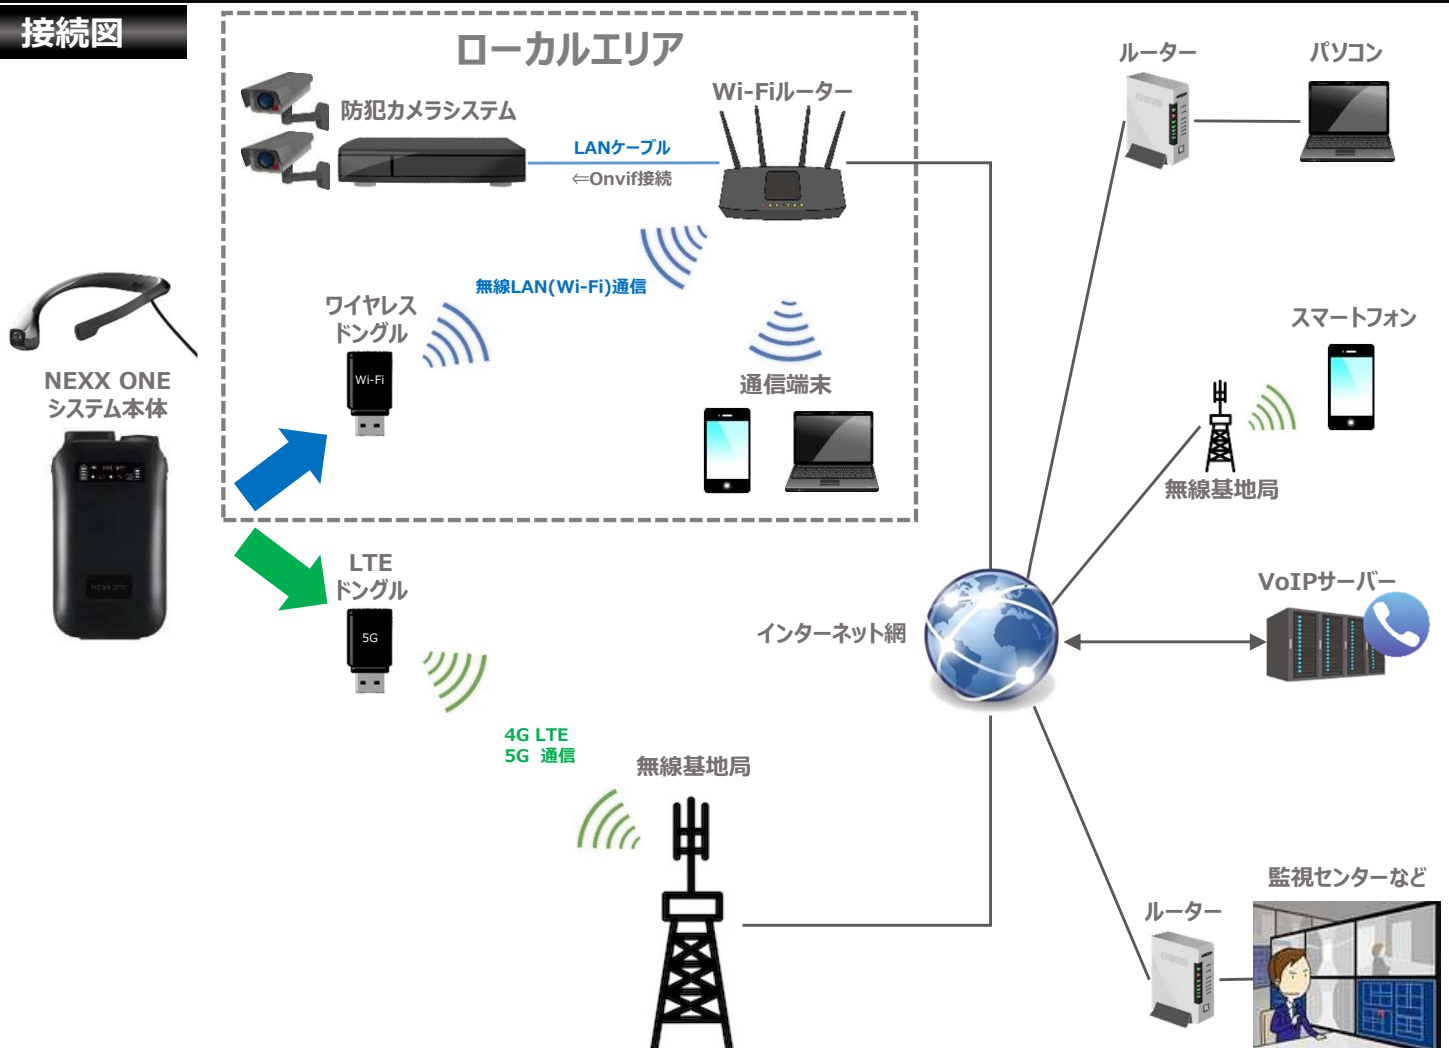

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります

製品仕様

モデル	ネットワークウェアラブル防犯カメラ	
機器形式	NEXX ONE	
ネックカメラ	撮影素子	1/2.9インチ SONY製Exmor CMOS
	有効画素数	1280×720P(100万画素)
	最低被写体照度	カラー：1.0Lux@F2.0
	レンズ	3.0mm@F2.0(単焦点) / 視野角:133°
	マイク	超小型マイクロフォン×1搭載
	音声	Φ2.5mmイヤホンジャック端子×1(イヤホンは別売)
	記録媒体	マイクロSDスロット×1(最大64GB@クラス10対応) ※SDカードは別売
	記録方式	AVIフォーマット
	保護等級	IP67(耐塵 / 防水)
	電源	システム本体より供給
	寸法 / 重量	W:133.7 × H:175.7 × D:63.1mm / 約290g
システム本体	映像圧縮方式	H.264
	フレームレート	ライブストリーム:最大30fps@720P、帯域幅:512Kbps～8Mbps
	録画解像度	ライブ:1280×720、720×480 / SDカード保存:1280×720
	音声圧縮方式	G.711(サンプリング:8KHz/帯域幅:64Kbps)
	通信インターフェース	5G・4G(LTE) / Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) ワイヤレスドングルを接続して通信サポート
	プロトコル	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, SMTP, IPv4/v6, UDP
	ソフトウェア	PC Viewer(Windows)、アプリ(Androidのみ)※同時9台まで接続可
	通話	VoIP 音声双方通話サポート
	スピーカー	ブザー音スピーカー×1
	システム相互運用性	ONVIFサポート(Profile S) ※接続には事前確認が必要です
	外部端子	ネックカメラ専用端子×1、USB2.0(Type-A)×1
	電源	リチウムイオンバッテリー(連続使用:約3.5時間/充電時間:約3時間)/PSE取得
	動作環境	温度: -20℃ ~ 60℃
	保護等級	IPX5(簡易防水)
寸法 / 重量	W:81.5 × H:142.8 × D:26.5mm / 約325g	
クレードル (付属品)	電源	DC19V / 3.42A(最大65W)
	寸法 / 重量	W:133.7 × H:175.7 × D:63.1mm / 約375g
Wi-Fiドングル (付属品)	TELEC/無線技術適合証明書 取得	
オプション	外部バッテリー(連続使用:約420分/充電時間:約2時間)/PSE取得	
	5G/LTEドングル(TELEC/無線技術適合証明書 取得)	
	専用ベスト	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります